

嵌入式冰箱，高 1.88 米

规划指南

60 厘米 9 系列嵌入式冷藏/冷冻冰箱，制冰机和饮水机 | RS6019BRU1

60 厘米 9 系列嵌入式双储存室冰箱 | RS6019S2R1

60 厘米 9 系列嵌入式双储存室冰柜 | RS6019F2L1

60 厘米 9 系列嵌入式三储存室冰箱 | RS6019S3RH1

60 厘米 9 系列嵌入式三储存室冰柜，制冰机 | RS6019F3LJ1

FISHER & PAYKEL

这份全面的规划指南为您提供使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

概念设计	页	成熟和详细的设计	页		页
设计选择		数据表		水电管线	
购买决策	5	嵌入式冷藏/冷冻冰箱	12	水电接头区域	29
配件	6	嵌入式冷藏/冷冻冰箱，定制面板	13	水管长度和电源线长度	30
规格指南		嵌入式冰箱和冰柜	14	手柄数据表	
嵌入式冰箱	8	嵌入式冰箱和冰柜，定制面板	15	方形精加工手柄套件	32
		定制面板		圆形手柄套件	33
		嵌入式冷藏/冷冻冰箱	17	经典手柄套件	34
		嵌入式冰箱和冰柜	18	专业手柄套件	35
		规划考虑事项		方形精加工手柄	36
		电器尺寸	20	圆形手柄	37
		面板和踢脚板尺寸	21	经典手柄	38
		双安装柜和三安装柜	22	专业手柄	39
		间隙	23		
		踢脚板细节	24		
		铰链连接	25		
		门洞间隙	26		

支持


如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。

designsupport@fisherpaykel.com

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南


设计选择

定制面板选项



面板


定制门板的高度可以调整，以实现所需的可视踢脚板效果，其宽度也可以修改，以缩减间隙。



手柄和配件 手柄

选择 Fisher & Paykel 手柄或自定义手柄以匹配您的厨房风格。


助力开门配件：拉或按压开门功能。



踢脚板


从门板底部到地板的距离（可视踢脚板）可以在 15mm 到 150mm 之间。

不锈钢面板选项




面板

设置不锈钢门板尺寸。



配件 手柄

选择 Fisher & Paykel 手柄。




踢脚板

不锈钢踢脚板高 100mm，有多种长度可供选择，适合单层、双层和三层安装。

所有型号


内部

白色和不锈钢



铰链

左或右*




*所有型号均配有铰链转换套件

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南




①

嵌入式冷藏/冷冻冰箱，
制冰机和饮水机

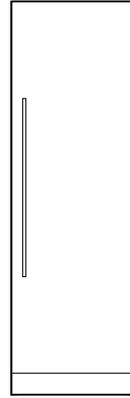


②

嵌入式双储存室冰箱

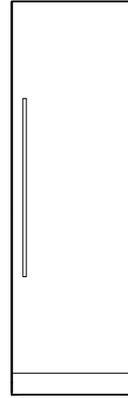


③

嵌入式三储存室冰箱

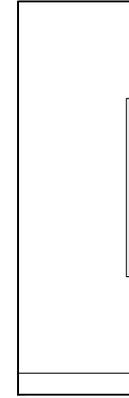

④

嵌入式双储存室冰柜

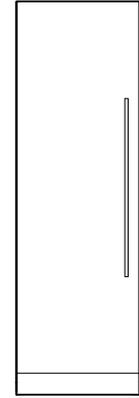

⑤

嵌入式三储存室冰柜，
制冰

产品	铰链	型号	产品	铰链	型号	产品	铰链	型号	产品	铰链	型号	产品	铰链	型号
① 60 厘米 9 系列嵌入式冷藏/冷冻冰箱	右*	RS6019BRU1	② 60 厘米 9 系列嵌入式双储存室冰箱	右*	RS6019S2R1	③ 60 厘米 9 系列嵌入式三储存室冰箱	右*	RS6019S3RH1	④ 60 厘米 9 系列嵌入式双储存室冰柜	左*	RS6019F2L1	⑤ 60 厘米 9 系列嵌入式三储存室冰柜	左*	RS6019F3LJ1

外形纤薄，是紧凑型厨房的理想之选，也可与其他嵌入式型号搭配使用，以提供充足的冷藏和冷冻存储空间

与嵌入式双储存室冰柜搭配使用，实现终极厨房解决方案——这个型号有两个独立的食物区，将冷藏冷冻灵活性提升到一个新的水平。

与嵌入式三储存室冰柜搭配使用，实现终极厨房解决方案——这个型号有三个独立的食物区，将冷藏冷冻灵活性提升到一个新的水平。


与嵌入式双储存室冰柜搭配使用，实现终极厨房解决方案——这个型号有两个独立的食物区，将冷藏冷冻灵活性提升到一个新的水平。

与嵌入式三储存室冰柜搭配使用，实现终极厨房解决方案——这个型号有三个独立的食物区，将冷藏冷冻灵活性提升到一个新的水平。


*附带铰链转换套件。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南


不锈钢面板和踢脚板

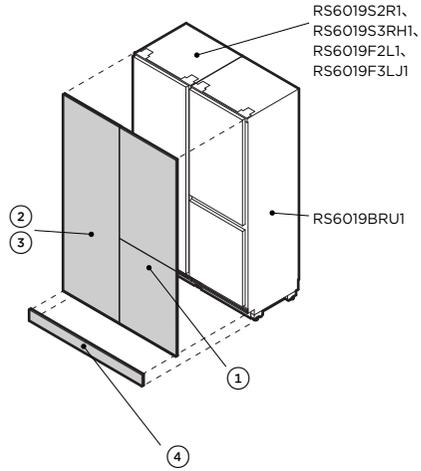


定制面板和踢脚板

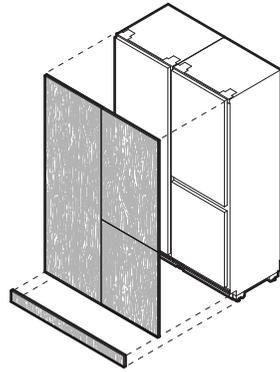


连接套件
(适用于多机安装)



单门手柄

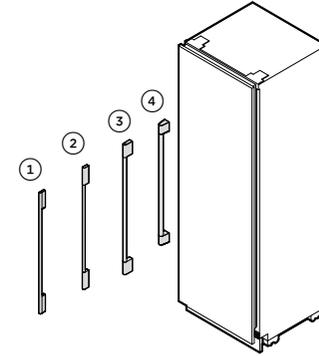

双门手柄套件

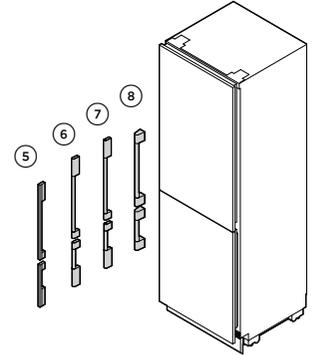

定制门板

定制门板和踢脚板由橱柜制造商生产和安装。

连接套件

每个套件包括四个支架和一个镶边条。

单门

手柄套件中提供一个手柄。

双门

手柄套件中提供两个手柄。

面板

不锈钢	左铰链	右铰链
① 冷藏/冷冻冰箱不锈钢门板*	RD6019BL	RD6019BR
② 冰箱不锈钢门板**	RD6019	RD6019
③ 冰柜不锈钢门板**	RD6019	RD6019

*面板套件中提供两个面板。
**面板套件中提供一个面板。

踢脚板

不锈钢	
① 单踢脚板	AKRS06010
② 双踢脚板	AKRS12010
③ 三踢脚板	AKRS18010

连接套件

单机安装	无需连接套件
双机安装	AJRS19LR (需要 1 个套件)
三机安装	AJRS19LR (需要 2 个套件)

注意：RS6019F2L1 和 RS6019F3LJ1 型号的冰柜附带 1 个连接套件。


手柄

手柄类型	完成	单门型号	上门和下门手柄套件
现代方形精细	铝	① AHD5RDSF	③ AHD5RDB19
	黑色	① AHD5RDSFB	③ AHD5RDB19B
现代圆形	铝	② AHSRDSF	⑥ AHSRDB19
经典	铝	③ AHCLRDSF	⑦ AHCLRDB
专业圆形	铝	④ AHP3RDSF	⑧ AHP3RDB19
助力开门 (仅定制面板)	访问 fisherpaykel.com 了解可用性		

注意：有关手柄的尺寸，请参阅本规划指南的“手柄数据表”部分。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规格指南

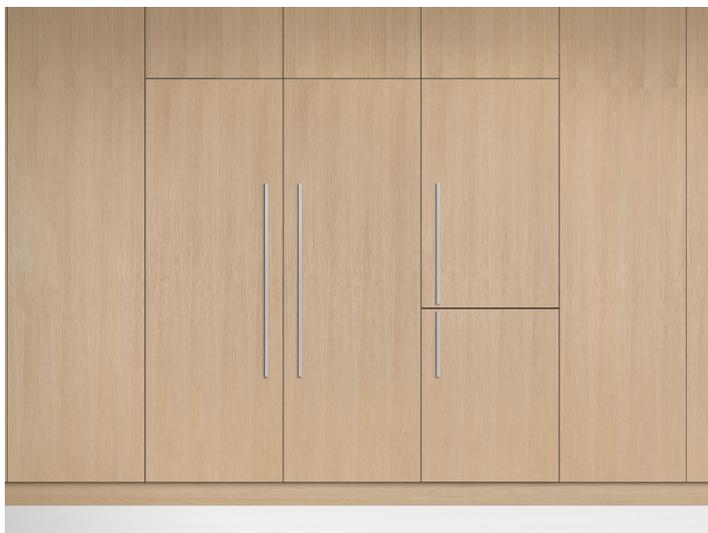

RS6019F3LJ1、RS6019S3RH1 和 RS6019BRU1。

概述

这些外形纤薄的嵌入式冰箱和冰柜是紧凑型厨房的完美之选，也可将它们搭配使用，以获得充足的冷藏和冷冻存储空间。具有两个或三个独立区域，采用 ActiveSmart™ 技术以实现最佳保鲜效果，并配有明亮的 LED 照明。这些型号提供制冰机、饮水机和连接套件等选项，提供了最大的灵活性。

产品

RS6019BRU1 - 60 厘米 9 系列嵌入式冷藏/冷冻冰箱，制冰机和饮水机

RS6019S2R1 - 60 厘米 9 系列嵌入式双储存室冰箱

RS6019S3RH1 - 60 厘米 9 系列嵌入式三储存室冰箱

RS6019F2L1 - 60 厘米 9 系列嵌入式双储存室冰柜

RS6019F3LJ1 - 60 厘米 9 系列嵌入式三储存室冰柜，制冰机

系列与风格

9 系列
嵌入式



RS6019F3LJ1、RS6019S3RH1 和 RS6019BRU1。

功能


- ① 可定制厨房橱柜或不锈钢门板配件
- ② 可混合搭配，单独安装或组合安装
- ③ 选择冷藏/冷冻冰箱或双储存室（两个独立的冷藏和冷冻区）或三储存室（三个可变温度区，用于冷藏、果蔬储藏、微冻、冷冻或轻微冷冻）
- ④ 直观、易用的触摸屏界面，兼容 Wi-Fi
- ⑤ ActiveSmart™ 技术可保持理想温度，让食物更新鲜
- ⑥ 明亮的 LED 照亮天花板、货架、货箱和托盘
- ⑦ 用于配对设备的连接套件；前端可调节调平脚，便于安装
- ⑧ 采用坚固材料制成的优质表面处理，经久耐用，美观时尚
- ⑨ 安装灵活，可选择左铰链或右铰链

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规格

型号	RS6019BRU1
产品尺寸	高 1880mm 宽 592mm 深 579mm
电气	
电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A
连接	带插头的软线
水管	
电源	水过滤器
UK EU IE SG HK	7/16" x 24 UNS 到 3/4" BSP 编织软管
NZ AU	7 x 16-24 UNS 到 1/2" BSP 编织软管
水压	最小 275kPa (40psi) 最大 827kPa (120psi)

电器尺寸

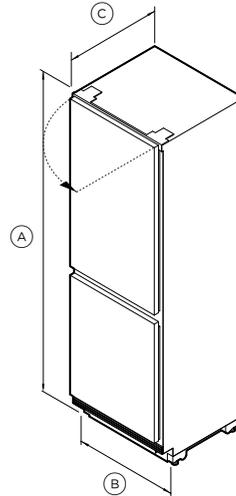


	mm
Ⓐ 总高度	1880
Ⓑ 总宽度	592
Ⓒ 总深度*	579
Ⓓ 开门时的总深度*	1200
踢脚板高度	100
从地面到门板底部的高度 (定制面板)**	15-150
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50-100

*不包括门板和手柄。

**当高度超过 100mm 时，格栅外露。仅适用于定制面板。

注意：最大定制门板厚度为 19mm。

安装柜尺寸：标准安装

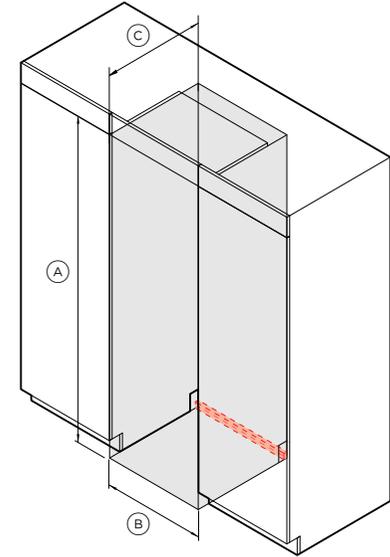


	mm
Ⓐ 安装柜高度	1880
Ⓑ 安装柜最小宽度	600
Ⓒ 安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜外部)	600
安装柜最小总深度 (水电接头位于橱柜内，安装柜上部)	610
安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜后部)	650
水电管线区 高 37mm x 宽 600mm x 深 20mm	

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规格

型号	RS6019S2R1、RS6019S3RH1、RS6019F2L1、RS6019F3LJ1
产品尺寸	高 1880mm 宽 592mm 深 579mm
电气	
电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A
连接	带插头的软线
水管	
电源	水过滤器
UK EU IE SG HK	7/16" x 24 UNS 到 3/4" BSP 编织软管
NZ AU	7 x 16-24 UNS 到 1/2" BSP 编织软管
水压	最小 275kPa (40psi) 最大 827kPa (120psi)

电器尺寸

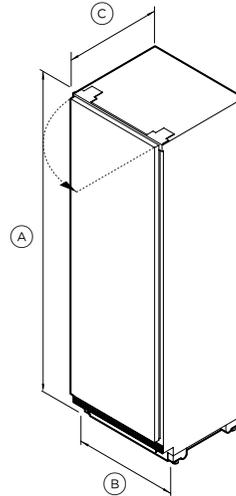


	mm
Ⓐ 总高度	1880
Ⓑ 总宽度	592
Ⓒ 总深度*	579
Ⓓ 开门时的总深度*	1200
踢脚板高度	100
从地面到门板底部的高度 (定制面板)**	15-150
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50-100

*不包括门板和手柄。

**当高度超过 100mm 时，格栅外露。仅适用于定制面板。

注意：最大定制门板厚度为 19mm。


安装柜尺寸：标准安装

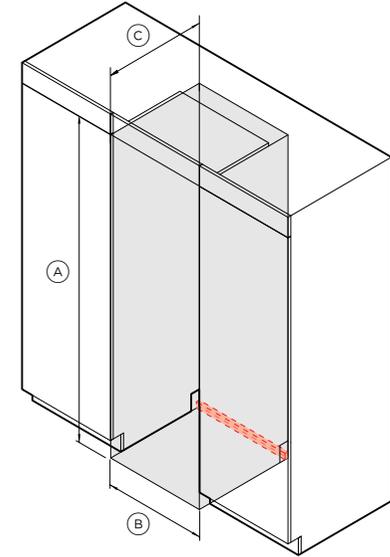

	mm
Ⓐ 安装柜高度	1880
Ⓑ 安装柜最小宽度	600
Ⓒ 安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜外部)	600
安装柜最小总深度 (水电接头位于橱柜内，安装柜上部)	610
安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜后部)	650
服务区 高 37mm x 宽 600mm x 深 20mm	

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

数据表

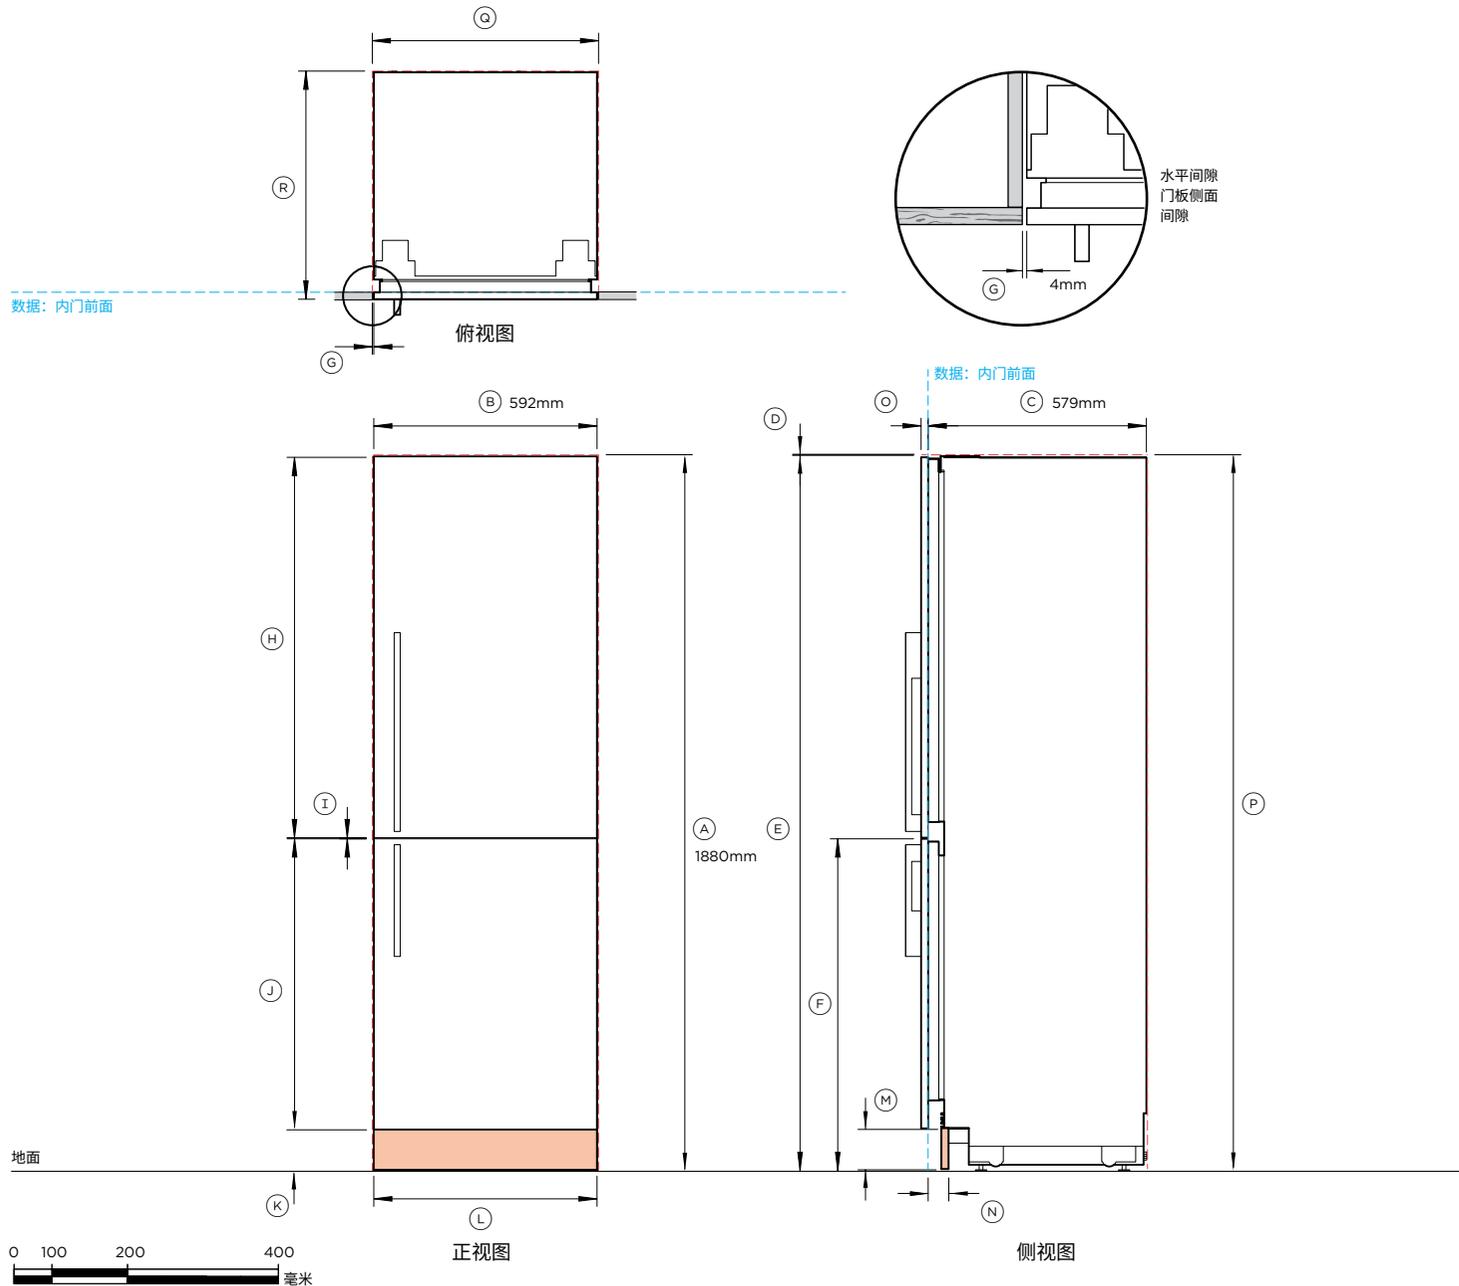

型号:

嵌入式冷藏/冷冻冰箱 - RS6019BRU1
 不锈钢门板 - RD6019BR
 不锈钢踢脚板 - AKRS06010
 门手柄套件 - AHD5RDSF

注意: 左铰链安装图与此图正好相反。可以利用随机提供的零部件把铰链安装在左边。请参阅安装指南了解详情。


电器尺寸	mm
Ⓐ 产品总高度	1880
Ⓑ 产品总宽度	592
Ⓒ 产品总深度 (不包括前门板)	579
Ⓓ 不锈钢门板顶部和安装柜之间的最小间隙	3
Ⓔ 上不锈钢门板顶部到地面的高度	1877
Ⓕ 下不锈钢门板顶部到地板的高度	873
Ⓖ 不锈钢门板侧面和安装柜之间的最小间隙	4
Ⓜ 上不锈钢门板高度	1001
Ⓢ 不锈钢门板之间的间隙	3
Ⓣ 下不锈钢门板高度	771
Ⓚ 可视踢脚板高度	102
Ⓛ 不锈钢门板宽度	592
Ⓜ 不锈钢踢脚板高度	100
Ⓝ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	最小 50 最大 100
Ⓞ 不锈钢门板厚度	18

安装柜尺寸	mm
Ⓟ 安装柜总高度	1880
Ⓠ 安装柜总宽度	600
Ⓡ 安装柜最小总深度 (包括前面板):	
当水电接头位于安装柜外时 (较浅)	600
当服务区位于安装柜上方的机柜时	610
当服务区位于安装柜背面时 (较深)	650

注意: 如图所示的产品安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度

表示产品数据
 表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

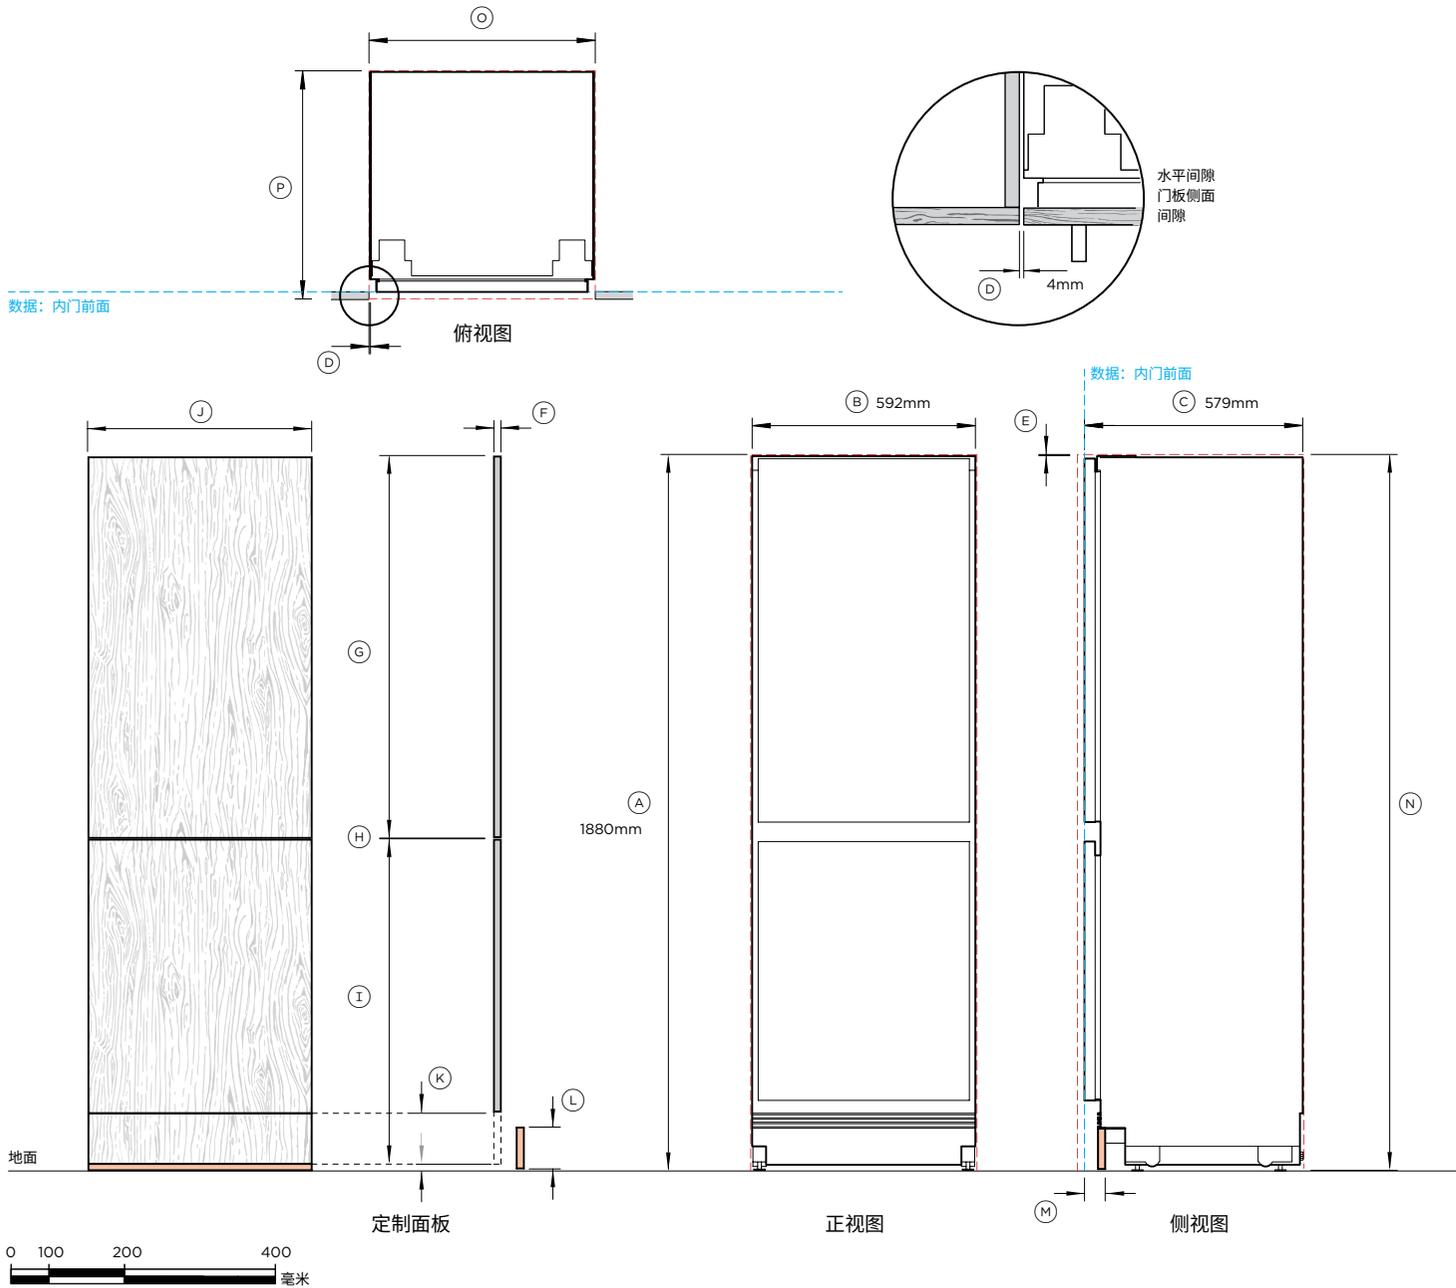

型号：

嵌入式冷藏/冷冻冰箱 - RS6019BRU1
定制面板


注意：左铰链安装图与此图正好相反。可以利用随机提供的零部件把铰链安装在左边。请参阅安装指南了解详情。

电器尺寸	mm
Ⓐ 产品总高度	1880
Ⓑ 产品总宽度	592
Ⓒ 电器总深度	579
Ⓓ 门板侧面和安装柜之间的最小间隙*	4
Ⓔ 门板顶部和安装柜之间的最小间隙*	3
Ⓕ 定制门板厚度*	16 - 19
Ⓖ 上定制门板高度	1001
Ⓜ 门板之间的间隙	3
Ⓘ 下定制门板高度	721 - 856
Ⓝ 定制门板宽度	
单机安装	592
双机安装	594
三机安装	594.5
Ⓚ 可视踢脚板高度**	15-150
Ⓛ 定制踢脚板高度*	100
Ⓝ 定制踢脚板深度（不包括前门板和踢脚板）*	最小 50 最大 100
* 定制门板和踢脚板由橱柜制造商生产和安装。 ** 当高度超过 100mm 时，格栅外露。	
安装柜尺寸	mm
Ⓝ 安装柜总高度	1880
Ⓒ 安装柜总宽度	600
Ⓓ 安装柜最小总深度（包括前面板）：	
当水电接头位于安装柜外时（较浅）	600
当服务区位于安装柜上方的机柜时	610
当服务区位于安装柜背面时（较深）	650

注意：如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

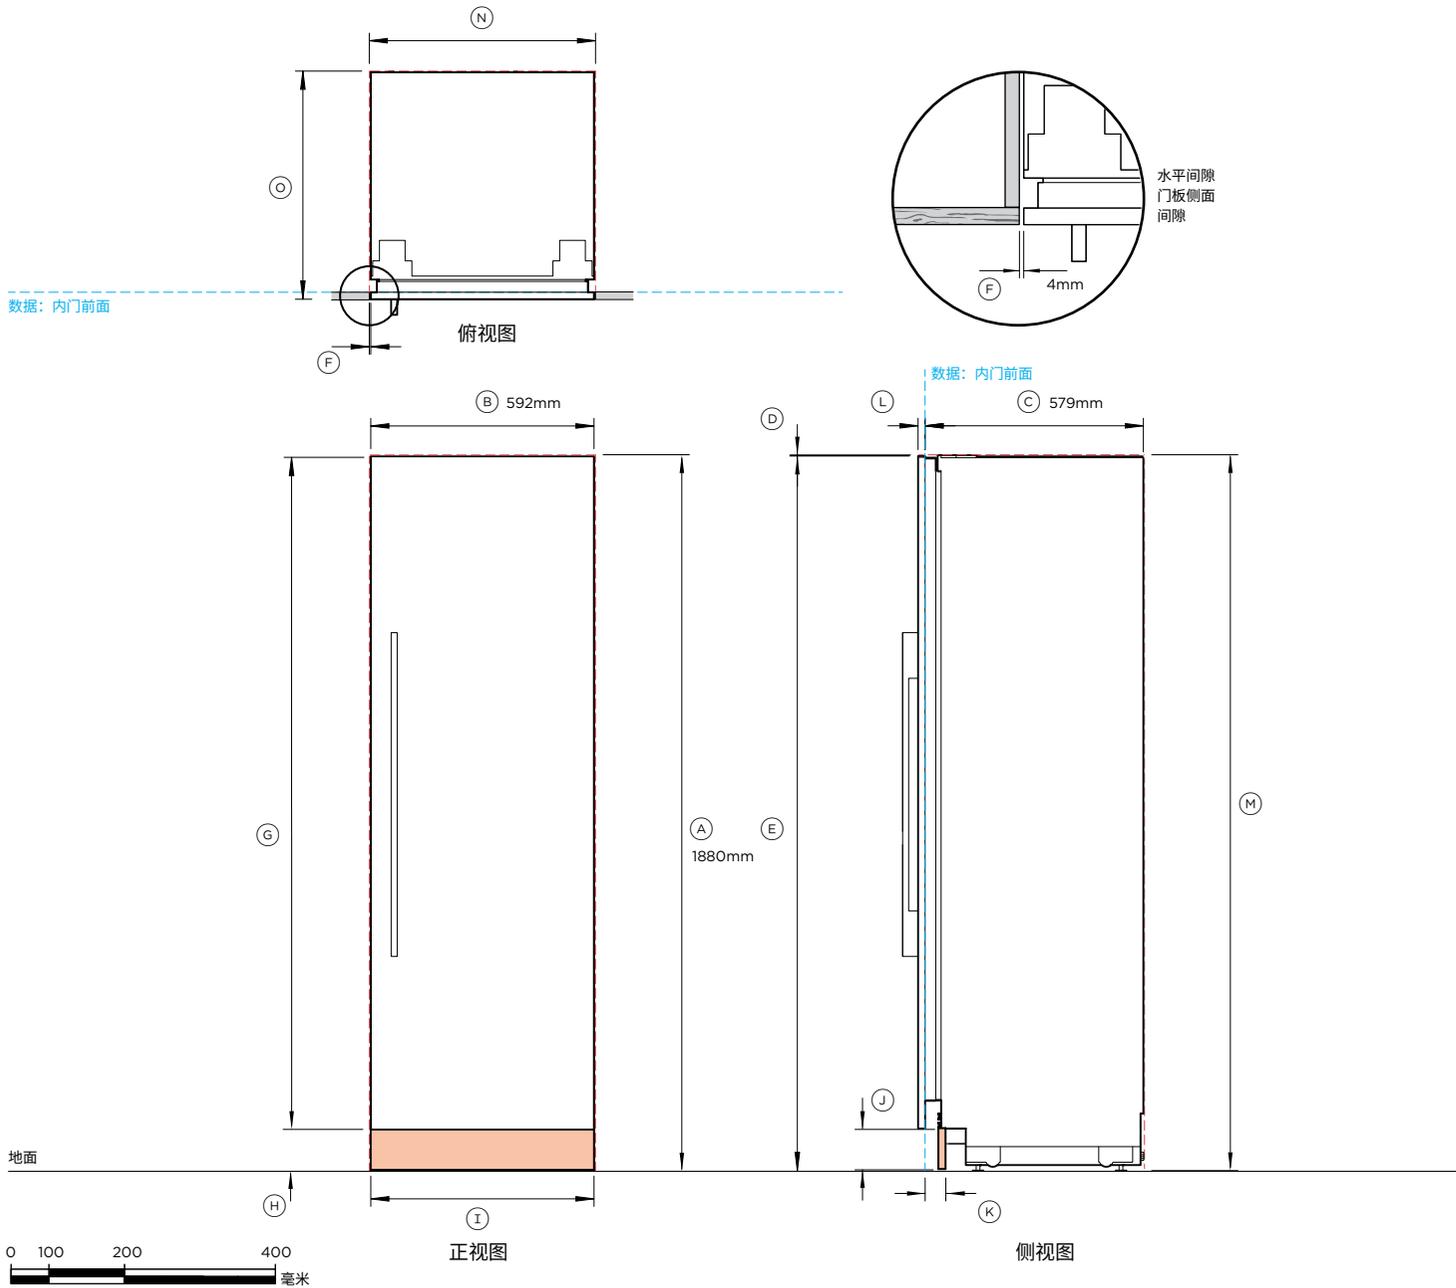

型号：

嵌入式冰箱 - RS6019S2R1、RS6019S3RH1
 嵌入式冰柜 - RS6019F2L1、RS6019F3LJ1

不锈钢门板 - RD6019
 门手柄套件 - AHD5RDSF
 不锈钢踢脚板 - AKRS06010

注意：左铰链安装图与此图正好相反。可以利用随机提供的零部件把铰链安装在左边。
 请参阅安装指南了解详情。

电器尺寸

	mm
Ⓐ 产品总高度	1880
Ⓑ 产品总宽度	592
Ⓒ 产品总深度（不包括前门板）	579
Ⓓ 不锈钢门板顶部和安装柜之间的最小间隙	3
Ⓔ 不锈钢门板顶部到地面的高度	1877
Ⓕ 不锈钢门板侧面和安装柜之间的最小间隙	4
Ⓖ 不锈钢门板高度	1775
Ⓜ 可视踢脚板高度	102
Ⓘ 不锈钢门板宽度	592
Ⓝ 不锈钢踢脚板高度	100
Ⓚ 踢脚板深度（不包括前门板和踢脚板）	最小 50 最大 100
Ⓛ 不锈钢门板厚度	18

安装柜尺寸


	mm
Ⓜ 安装柜总高度	1880
Ⓝ 安装柜总宽度	600
Ⓞ 安装柜最小总深度（包括前面板）：	
当水电接头位于安装柜外时（较浅）	600
当服务区位于安装柜上方的机柜时	610
当服务区位于安装柜背面时（较深）	650

注意：如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

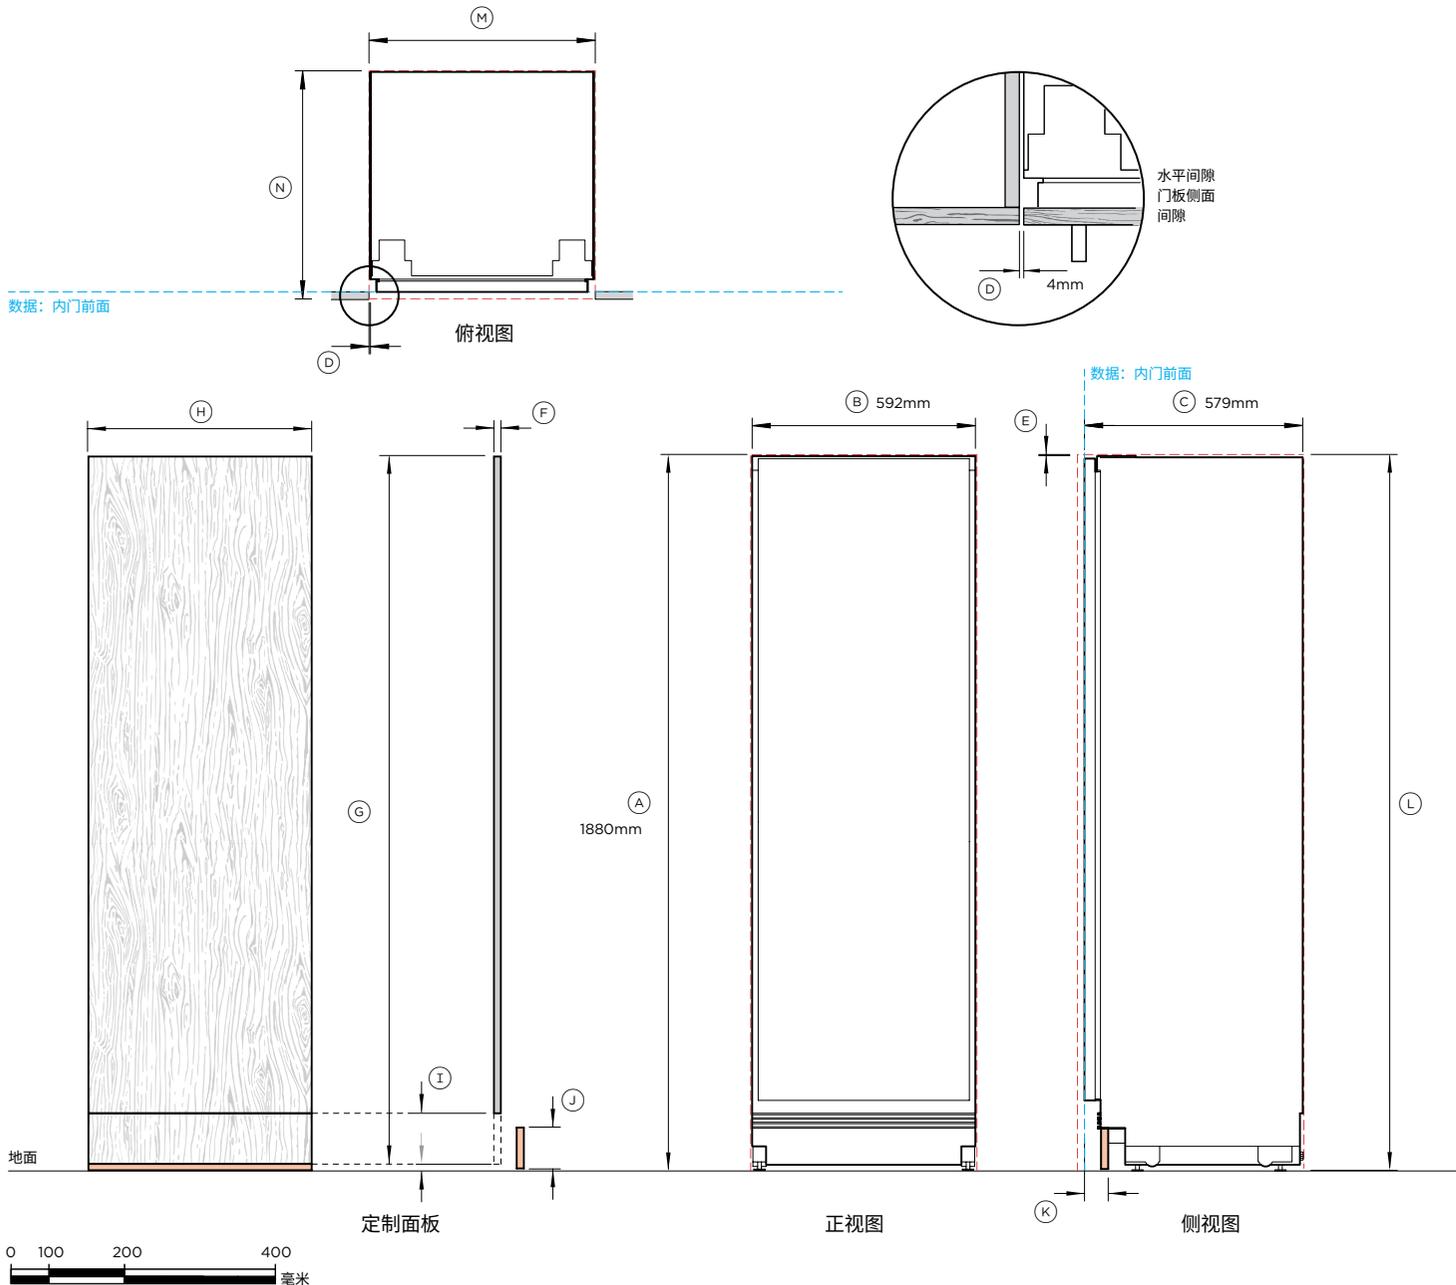

型号:

嵌入式冰箱 - RS6019S2R1、RS6019S3RH1
 嵌入式冰柜 - RS6019F2L1、RS6019F3LJ1
 定制面板

注意：左铰链安装图与此图正好相反。可以利用随机提供的零部件把铰链安装在左边。请参阅安装指南了解详情。

电器尺寸	mm
④ 产品总高度	1880
⑤ 产品总宽度	592
⑥ 电器总深度	579
⑦ 门板侧面和安装柜之间的最小间隙*	4
⑧ 门板顶部和安装柜之间的最小间隙*	3
⑨ 定制门板厚度*	16 - 19
⑩ 定制门板高度	1725 - 1860
⑪ 定制门板宽度	
单机安装	592
双机安装	594
三机安装	594.5
⑫ 可视踢脚板高度**	15-150
⑬ 定制踢脚板高度*	100
⑭ 定制踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板) *	最小 50 最大 100

* 定制门板和踢脚板由橱柜制造商生产和安装。
 **当高度超过 3 15/16" (100mm) 时，格栅外露。


安装柜尺寸	mm
① 安装柜总高度	1880
② 安装柜总宽度	600
③ 安装柜最小总深度 (包括前面板) :	
当水电接头位于安装柜外时 (较浅)	600
当服务区位于安装柜上方的机柜时	610
当服务区位于安装柜背面时 (较深)	650

注意：如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。

表示产品数据
 表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

定制面板

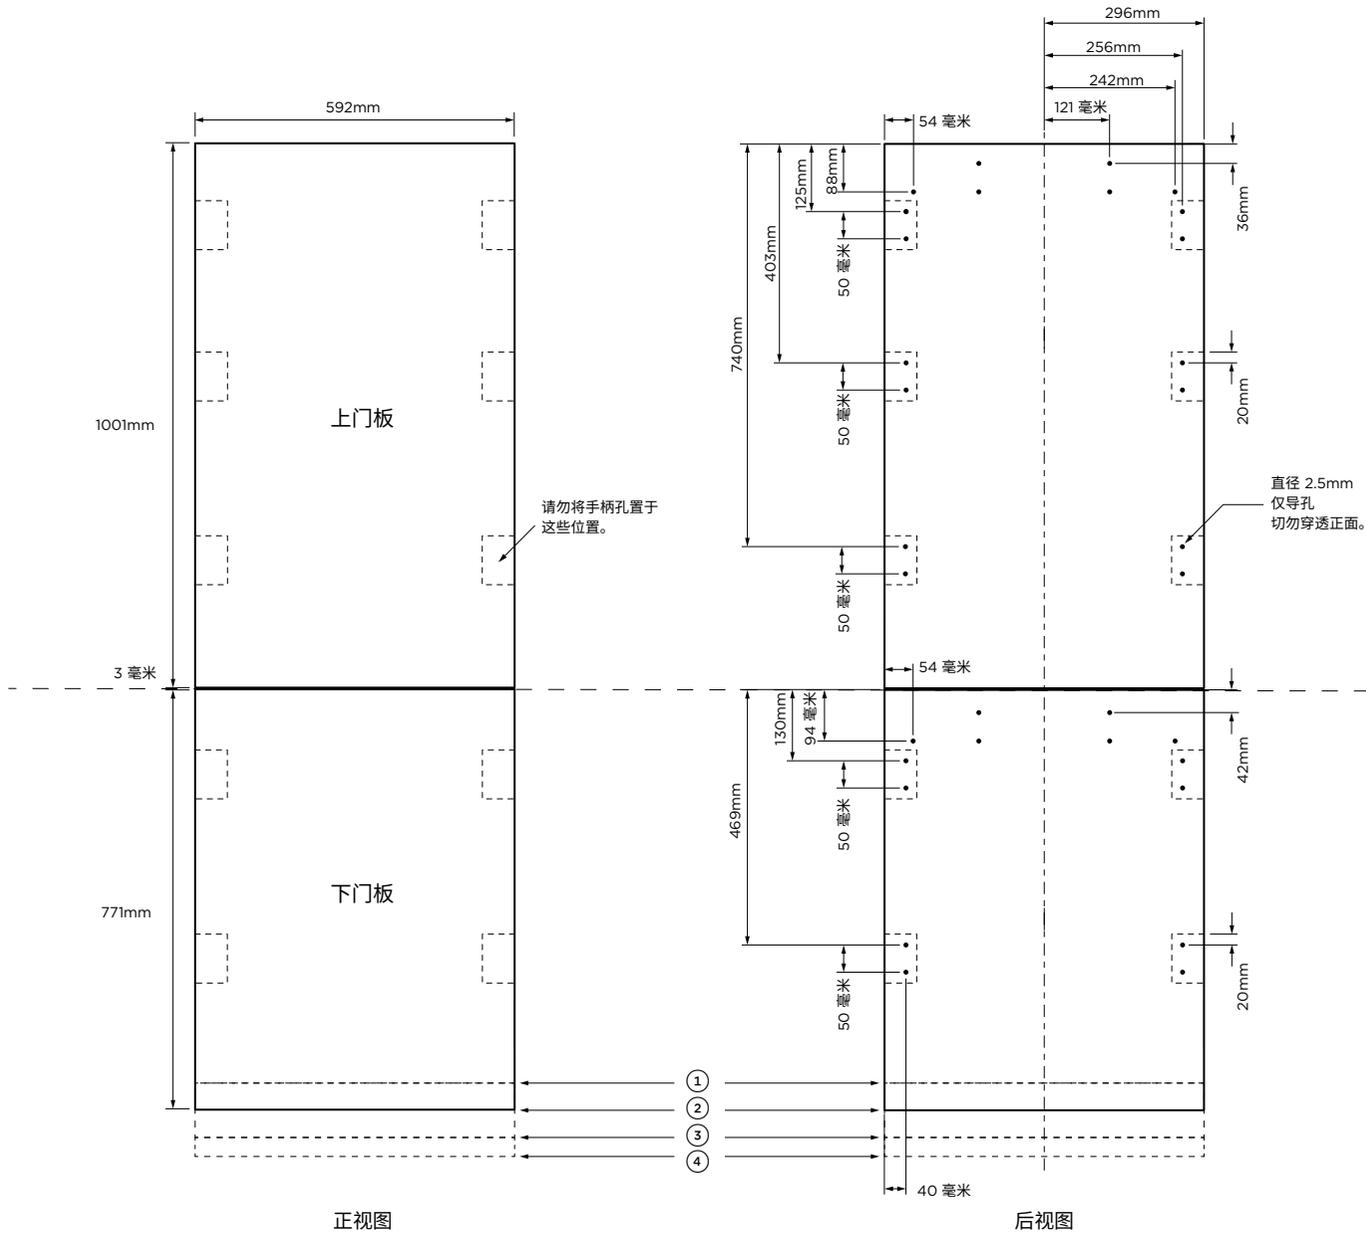

可视踢脚板高度 (从地面到门板底部)

- ① 可视踢脚板高度为 150mm 定制门板短 50 mm
- ② 可视踢脚板高度为 100mm
- ③ 可视踢脚板高度为 50mm 定制门板长 50mm
- ④ 可视踢脚板高度为 15mm 定制门板长 85mm

定制面板重量

- 定制上门板: 最重 9.5 公斤
- 定制下门板: 最重 9 公斤
- 注: 门重量包括手柄重量。

手柄孔位置

所有 Fisher & Paykel 手柄孔均为 $\varnothing 6\text{mm}$ 。请勿将手柄孔放置在支架孔位置。

支架孔位置

导孔直径为 2.5mm, 所有孔深均为 15mm。切勿穿透正面。

DWG 和 DXF 文件和模板




可以在 www.fisherpaykel.com 网站的行业资源部分下载 Dwg 和 Dxf 文件供准备门板之用。随机提供一块用于标记和钻螺孔的模板。

定制门板之间的间隙

定制门板顶部和下定制门板之间留出 3mm 间隙。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规划注意事项

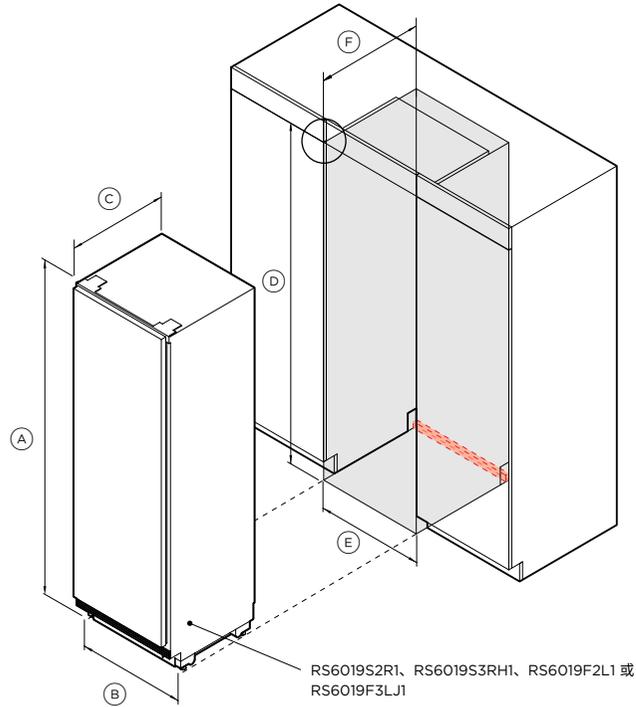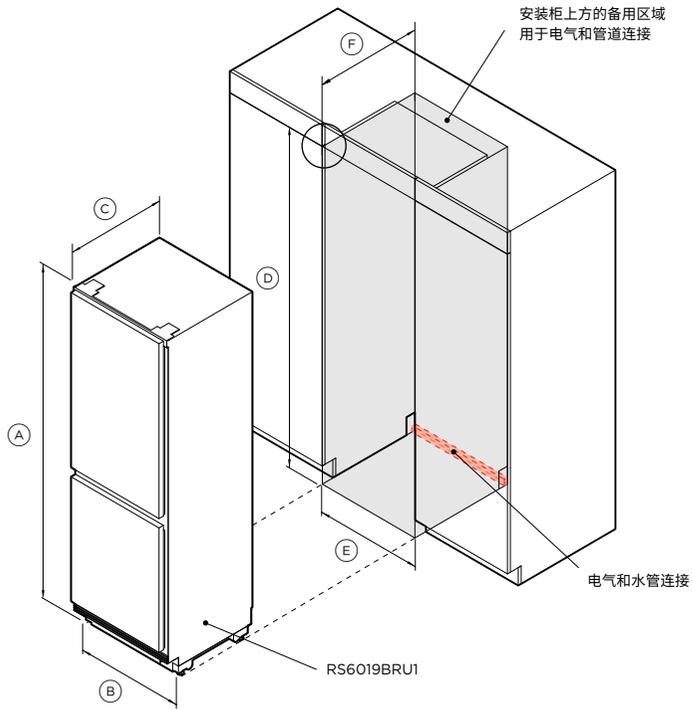

安装柜回路

① 侧面和顶面回路 = 最小 100mm

电器尺寸

尺寸	双门	单门
① 产品总高度	1880	1880
② 产品总宽度	592	592
③ 产品总深度 (不包括门板)	579	579

安装柜尺寸

尺寸	双门	单门
④ 安装柜总高度	1880	1880
⑤ 安装柜总宽度	600	600
⑥ 安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜外)	600	600
安装柜最小总深度 (水电接头位于橱柜内, 安装柜上方)	610	610
安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜后部)	650	650

双门

mm

1880

592

579

单门




mm

1880

592

579

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com, 获取具体的安装指南

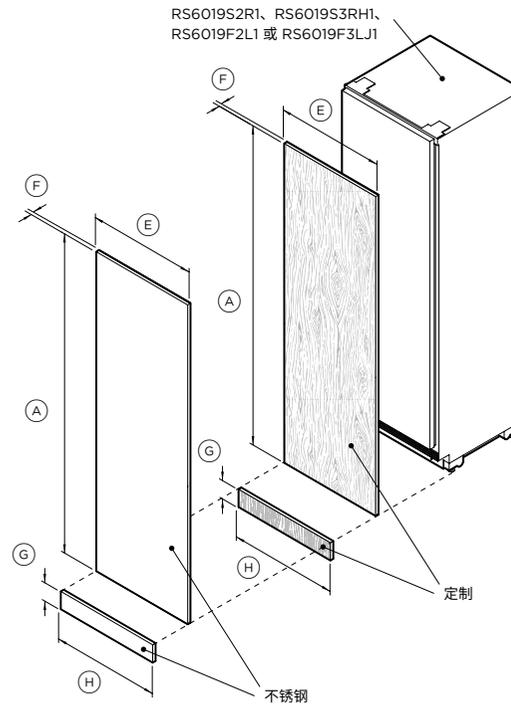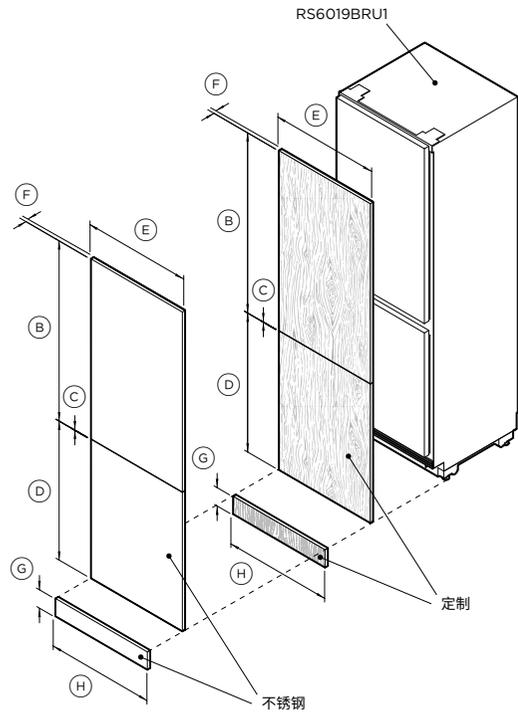

相邻橱柜 (单机安装)

- ① 门板侧面和相邻橱柜之间的垂直间隙。最小 (4mm)
- ② 门和相邻橱柜之间的水平间隙。最小 (3mm)

面板和踢脚板尺寸

尺寸
Ⓐ 门板高度 - 单门
Ⓑ 上门板高度 - 双门
Ⓒ 门板之间的间隙
Ⓓ 下门板高度 - 双门
Ⓔ 门板宽度
Ⓕ 门板厚度
Ⓖ 踢脚板高度
可视踢脚板高度
Ⓗ 踢脚板宽度

定制面板

mm
最小 1725 最大 1860
1001
3
721 - 856
592
16 - 19
100
最小 15 最大 150
597


不锈钢门板

mm
1775
1001
3
771
592
18
100
102
596

不锈钢

单门板: RD6019
 双门板: RD6019BL 或 RD6019BR
 单机安装踢脚板: AKRS06010

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

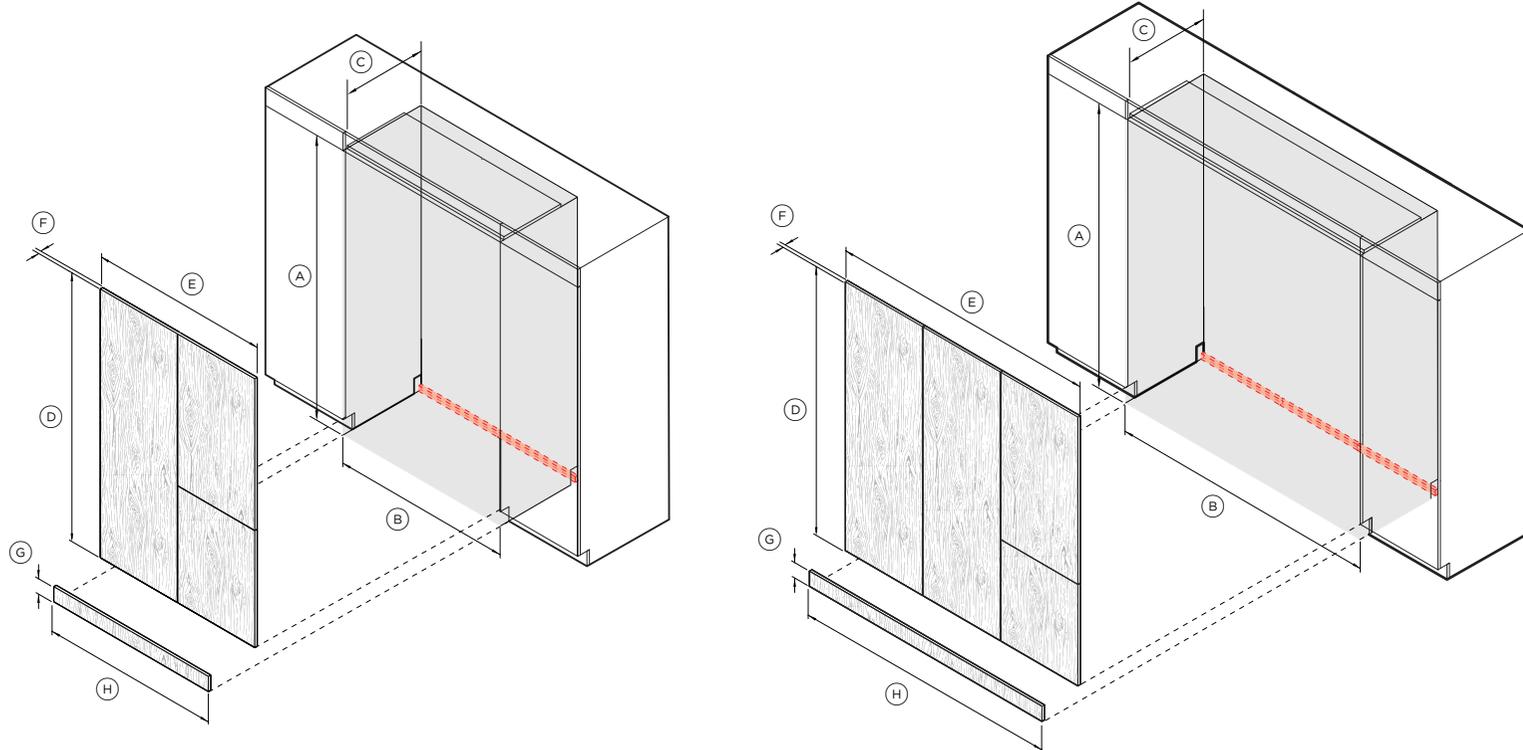

连接套件

连接套件: AJRS19LR
 双机安装: 需要 1 套连接套件
 三机安装: 需要 2 套连接套件


不锈钢

单门板: RD6019
 双门板: RD6019BL 或 RD6019BR
 双踢脚板: AKRS12010
 三踢脚板: AKRS18010

安装柜尺寸

尺寸	定制 - 双	不锈钢 - 双	定制 - 三	不锈钢 - 三
	mm	mm	mm	mm
Ⓐ 安装柜总高度	1880	1880	1880	1880
Ⓑ 安装柜总宽度	1200	1200	1880	1880
Ⓒ 安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜外部)	600	600	600	600
安装柜最小总深度 (水电接头位于橱柜内, 安装柜上部)	610	610	610	610
安装柜最小总深度 (水电接头位于安装柜后部)	650	650	650	650
Ⓓ 门板高度	最小 1725 最大 1860	1775	最小 1725 最大 1860	1775
Ⓔ 门板总宽度 (包括门之间的垂直间隙)	1192	1192	1791.5	1788
Ⓕ 门板厚度	16 - 19	18	16 - 19	18
Ⓖ 踢脚板高度	100	100	100	100
可视踢脚板高度	最小 15 最大 150	102	最小 15 最大 150	102
Ⓗ 踢脚板总宽度	1196	1196	1796	1796

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com, 获取具体的安装指南

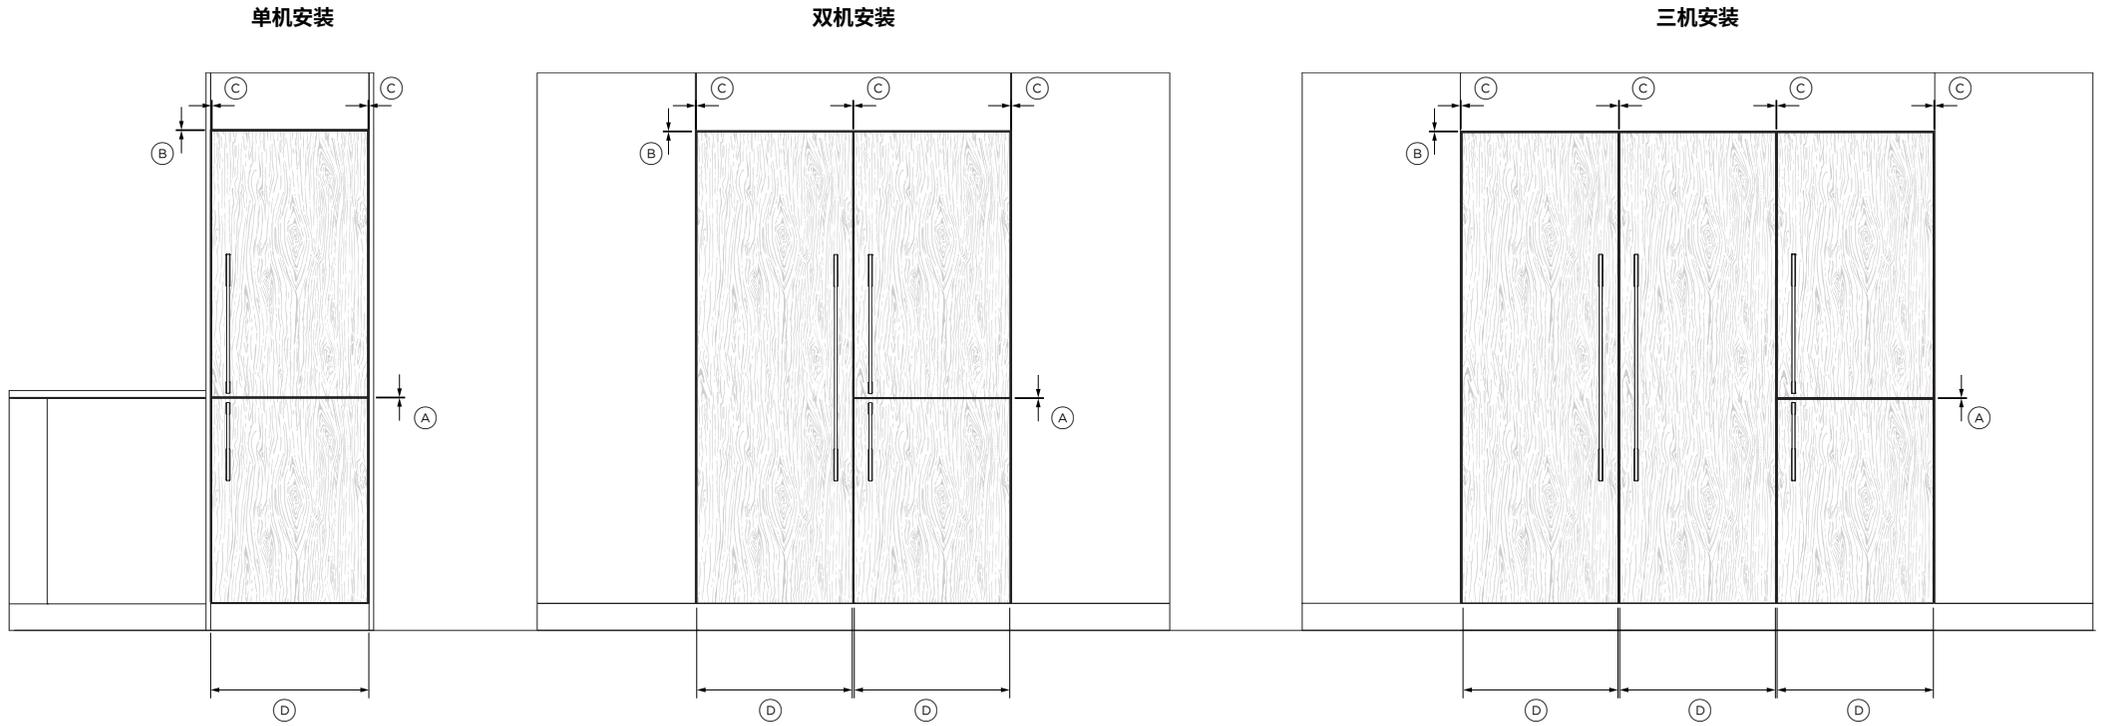

间隙

尺寸

Ⓐ 门与门之间的水平间隙	
Ⓑ 门和相邻橱柜之间的水平间隙	
Ⓒ 门与门之间的垂直间隙	
单机安装	4
双机安装	4
三机安装	4
Ⓓ 门宽度	
单机安装	592
双机安装	594
三机安装	594.5

定制面板

尺寸	mm
Ⓐ 门与门之间的水平间隙	3
Ⓑ 门和相邻橱柜之间的水平间隙	3
Ⓒ 门与门之间的垂直间隙	
单机安装	4
双机安装	4
三机安装	4
Ⓓ 门宽度	
单机安装	592
双机安装	594
三机安装	594.5

不锈钢门板


尺寸	mm
Ⓐ 门与门之间的水平间隙	3
Ⓑ 门和相邻橱柜之间的水平间隙	3
Ⓒ 门与门之间的垂直间隙	
单机安装	4
双机安装	5
三机安装	6
Ⓓ 门宽度	
单机安装	592
双机安装	592
三机安装	592

不锈钢门板

嵌入式冷藏/冷冻冰箱:
左 RD6019BL 和右 RD6019BR

嵌入式冰箱和冰柜:
RD6019

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南



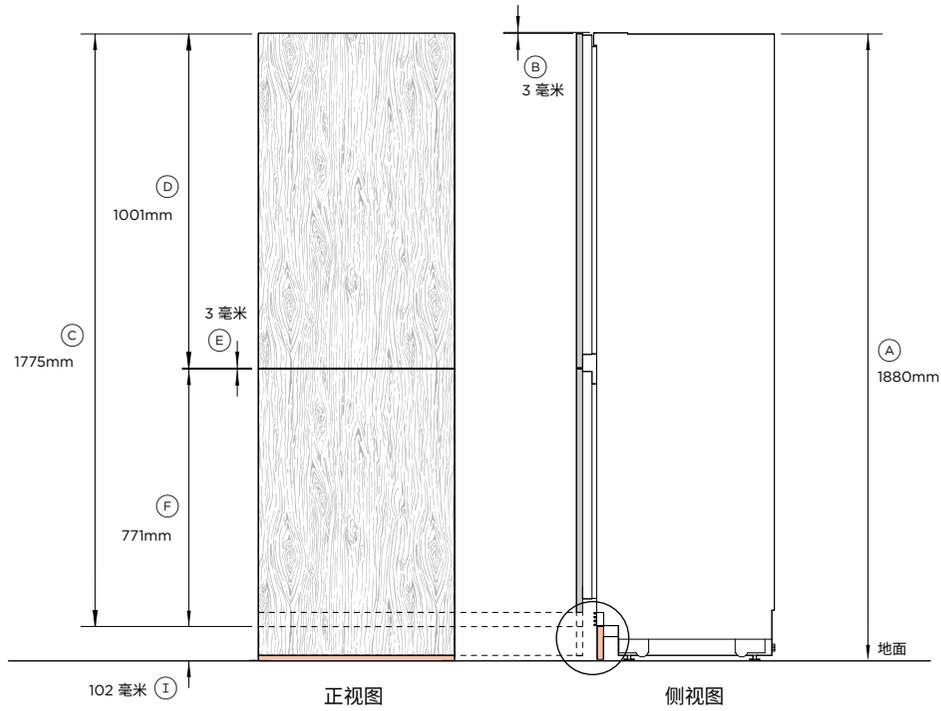


定制门板

定制门板可以更长或更短，以实现可视踢脚板更短或更长。
前往本规划指南的“定制面板”部分，了解有关定制面板高度的更多信息。

不锈钢门板

格栅将被不锈钢前面板挡住。踢脚板高 100mm。

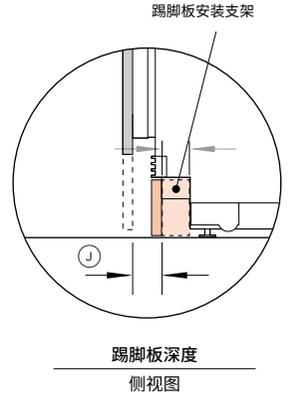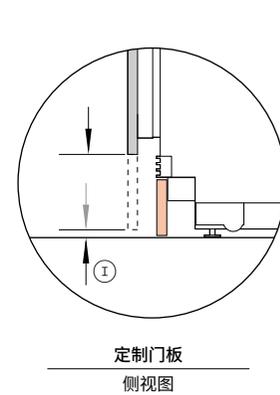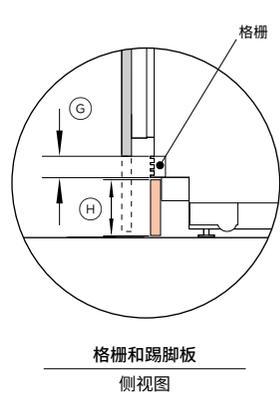

踢脚板和门板

尺寸	定制面板	不锈钢门板
Ⓐ 产品总高度	1880	1880
Ⓑ 门板顶部和安装柜之间的最小间隙	3	3
Ⓒ 门板高度 - 单门	最小 1725 最大 1860	1775
Ⓓ 上门板高度 - 双门	1001	1001
Ⓔ 门板之间的间隙 - 双门	3	3
Ⓕ 下门板高度 - 双门	最小 721 最大 856	771
Ⓖ 格栅高度	50	50
Ⓗ 踢脚板高度	100	100
Ⓘ 可视踢脚板高度	最小 15 最大 150	102
Ⓢ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50 - 100	50 - 100

定制门板和踢脚板由橱柜制造商生产和安装。

定制面板

尺寸	定制面板
Ⓐ 产品总高度	1880
Ⓑ 门板顶部和安装柜之间的最小间隙	3
Ⓒ 门板高度 - 单门	最小 1725 最大 1860
Ⓓ 上门板高度 - 双门	1001
Ⓔ 门板之间的间隙 - 双门	3
Ⓕ 下门板高度 - 双门	最小 721 最大 856
Ⓖ 格栅高度	50
Ⓗ 踢脚板高度	100
Ⓘ 可视踢脚板高度	最小 15 最大 150
Ⓢ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50 - 100

不锈钢门板

尺寸	不锈钢门板
Ⓐ 产品总高度	1880
Ⓑ 门板顶部和安装柜之间的最小间隙	3
Ⓒ 门板高度 - 单门	1775
Ⓓ 上门板高度 - 双门	1001
Ⓔ 门板之间的间隙 - 双门	3
Ⓕ 下门板高度 - 双门	771
Ⓖ 格栅高度	50
Ⓗ 踢脚板高度	100
Ⓘ 可视踢脚板高度	102
Ⓢ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50 - 100


格栅 - 定制踢脚板

如果可视踢脚板高度超过 100mm，格栅就会露出来。

踢脚板深度

踢脚板安装支架可延伸 50mm。为了确保与格栅正面正确对齐，请使用厚度至少为 18mm 的踢脚板。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

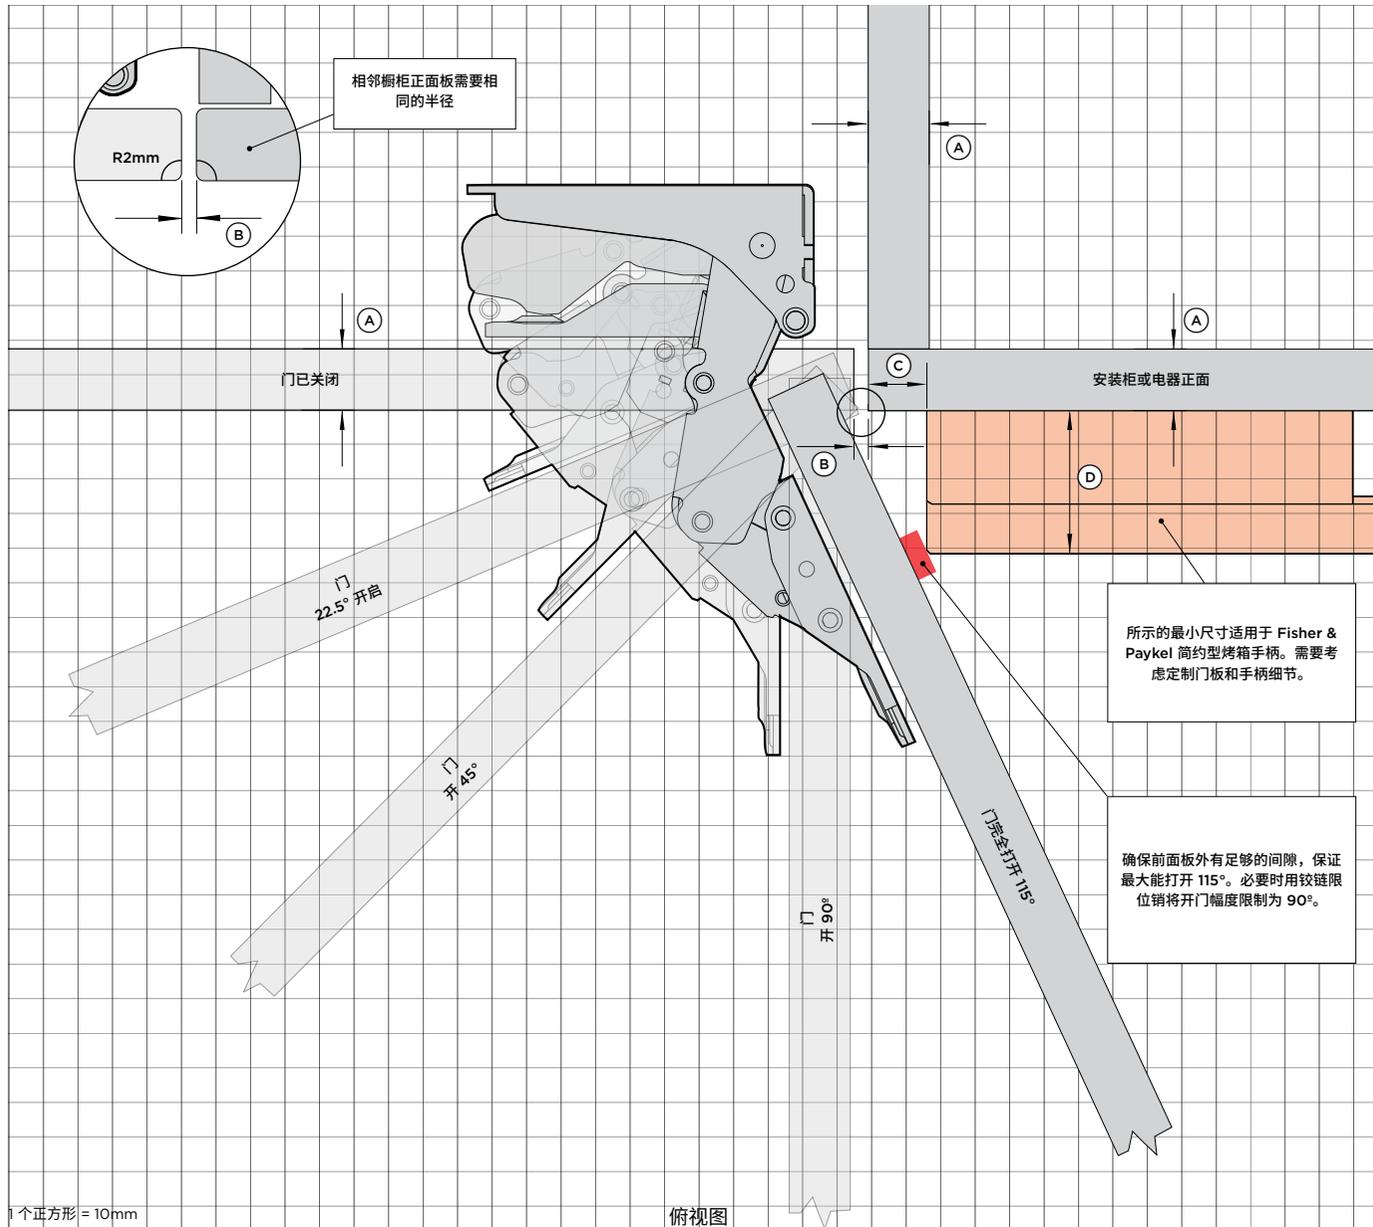

门铰链 - HETTICH K08

左铰链型号与所示版本正好相反。

定制正面板

- (A) 正面板厚度: 16 毫米-19 毫米
图中所示为 18 毫米面板。
- (B) 定制面板和相邻橱柜之间的间隙: 最小 4mm
- (C) Fisher & Paykel 简约型烤箱手柄最小间隙: 最小 16.5mm
- (D) Fisher & Paykel 简约型烤箱手柄的最小深度: 最小 42mm

半径要求

间隙: 最小 4 毫米
面板厚度 16 毫米-19 毫米: 要求最小 R2mm

最小半径可防止与相邻橱柜发生冲突。厚度超过 20 毫米的面板需要更大的间隙和半径，这可能会暴露内部组件。

重量限制




- 定制单面板: 最重 19 公斤
- 定制上门板: 最重 9.5 公斤
- 定制下门板: 最重 9 公斤
- 注: 门重量包括手柄重量。

技术支持

如需更多设计规划和安装支持, 请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。

designsupport@fisherpaykel.com

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com, 获取具体的安装指南

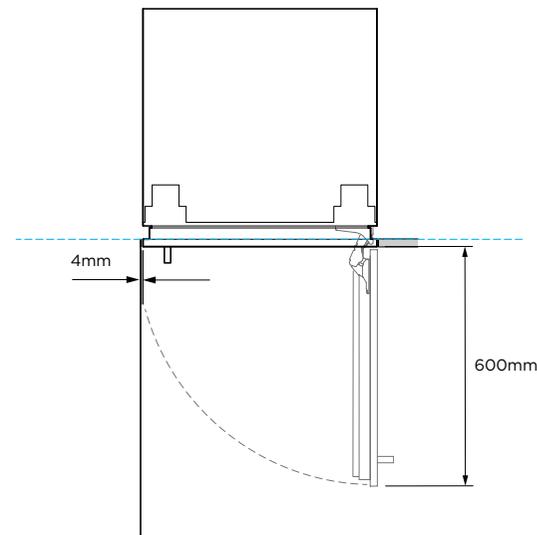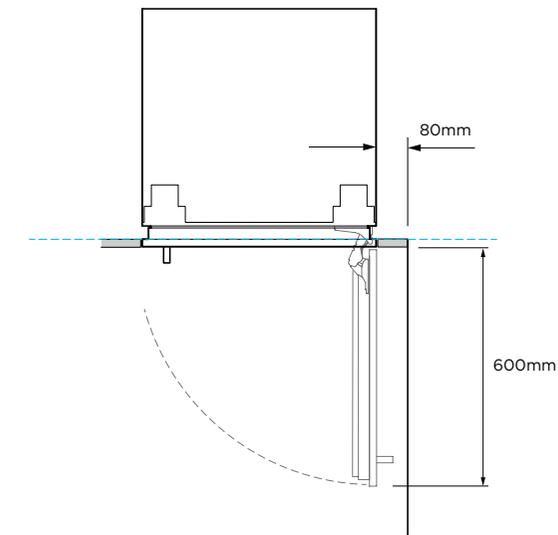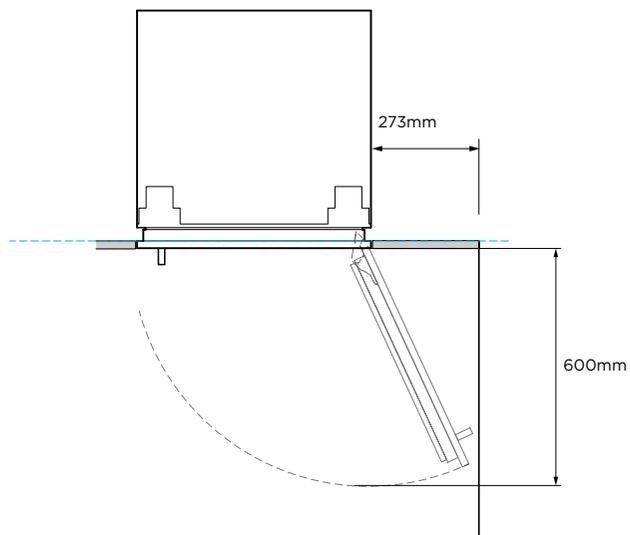

便于取放食物

115° 开门幅度 - 便于取放食物

所示最小尺寸适用于现代手柄 AHD5RDB19(B)。
需要考虑定制门板和手柄细节

不便取放食物

必要时用铰链限位销把开门幅度限制为90°

所示最小尺寸适用于现代手柄 AHD5RDB19(B)。
需要考虑定制门板和手柄细节

不便取放食物

必要时用铰链限位销把开门幅度限制为90°



所示最小尺寸适用于现代手柄 AHD5RDB19(B)。
需要考虑定制门板和手柄细节

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

铰链至铰链

- Ⓐ 两扇门同时打开 - 需要模型之间留出空间
- Ⓢ 每次只允许打开一扇门

所示最小尺寸适用于现代手柄 AHD5RDB19(B)。需要考虑定制门板和手柄细节。

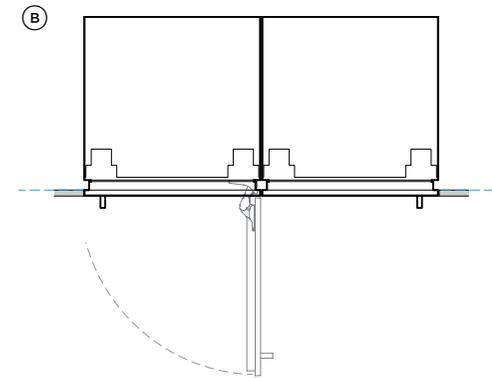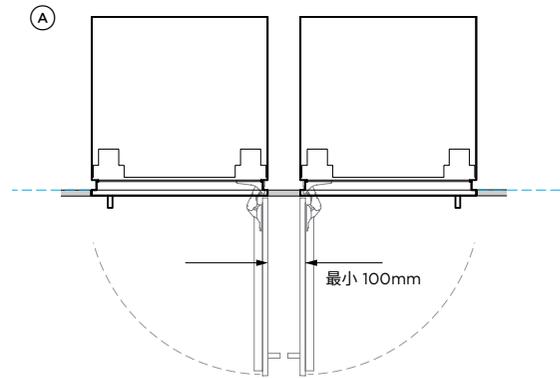

附加说明



必要时用铰链限位销将开门幅度限制为 90°。

所示最小尺寸适用于现代手柄 AHD5RDB19(B)。需要考虑定制门板和手柄细节。

双机安装

- Ⓢ 不锈钢门板 (安装时间隙均衡) - 5mm



- Ⓢ 定制门板 (定制门板的宽度增加, 以便在多个产品之间保持 4mm 的间隙) - 4mm

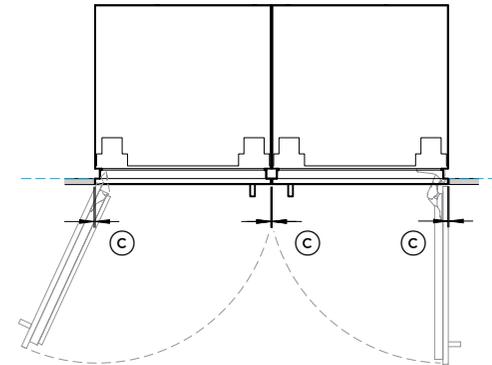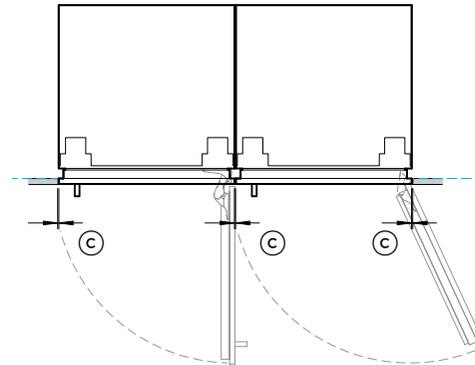

三机安装


- Ⓢ 不锈钢门板 (安装时间隙均衡) - 6mm

- Ⓢ 定制门板 (定制门板的宽度增加, 以便在多个产品之间保持 4mm 的间隙) - 4mm

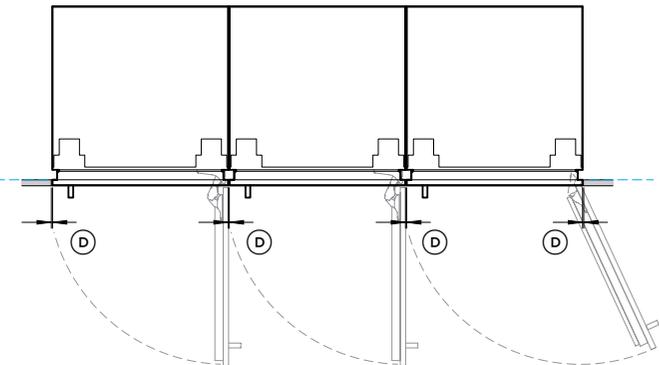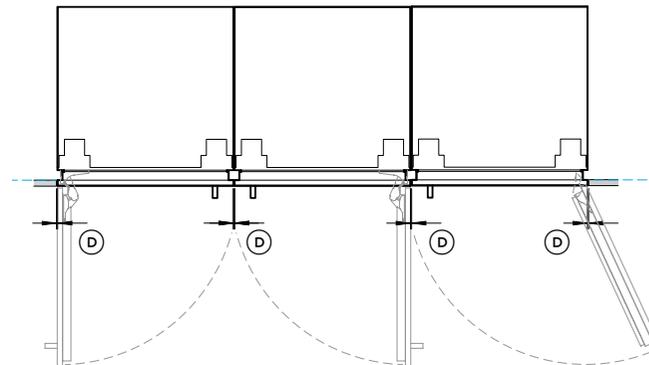

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com, 获取具体的安装指南

水电管线

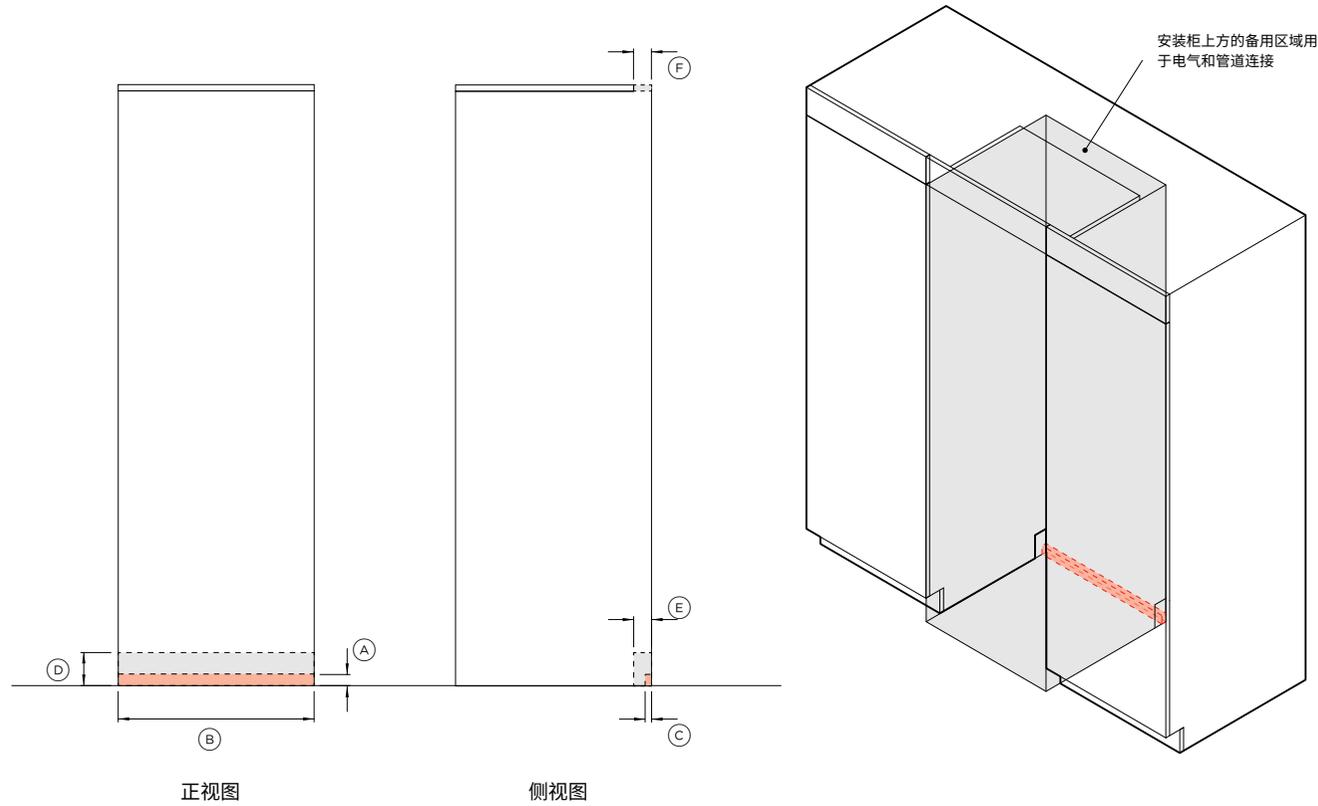

位置

建议从相邻橱柜或电器任一边引入水电管线。

饮水机和制冰机

带制冰机和饮水机的型号需要连接管道。

水电接头区域间隙



尺寸	mm
Ⓐ 安装柜背面水电安装区总高度	37
Ⓑ 安装柜背面水电安装区总宽度	600
Ⓒ 安装柜背面水电安装区总深度	20
Ⓓ 安装柜背面水电管线凹槽至相邻橱柜（任一边）的高度	100
Ⓔ 安装柜背面水电管线凹槽至相邻橱柜（任一边）的深度	55
Ⓕ 安装柜顶部水电管线孔最小深度	55

注意：建议从相邻橱柜引入水电管线。

电气

电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A
连接	带插头的软线
水管	
电源	
UK EU IE SG HK	7/16" x 24 UNS 到 3/4" BSP 编织软管
NZ AU	7 x 16-24 UNS 到 1/2" BSP 编织软管
水压	最小 275kPa (40psi) 最大 827kPa (120psi)

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

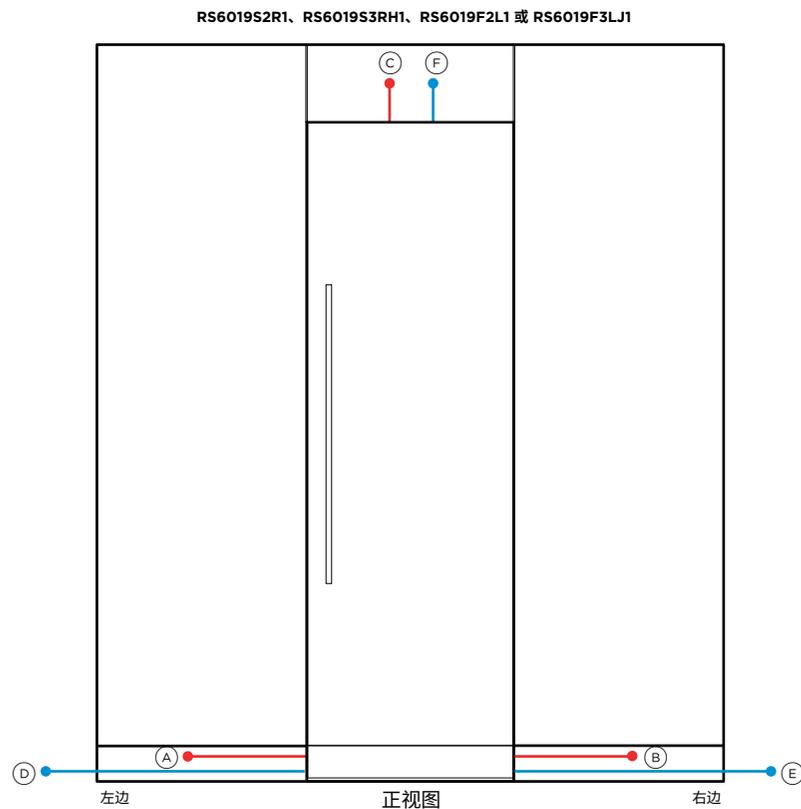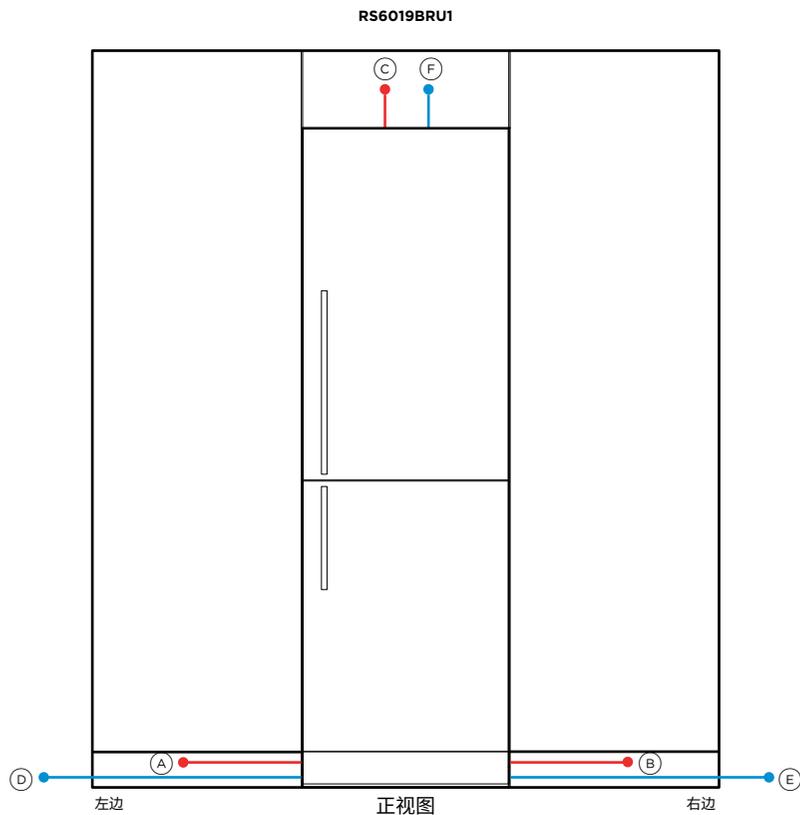

水管长度和电源线长度




电气	mm
Ⓐ 电源线长度 (从产品左侧边缘算起) *	1800
Ⓑ 电源线长度 (从产品右侧边缘算起) *	2000
Ⓒ 电源线长度 (从产品顶部算起) *	380
水管	
Ⓓ 从电器左侧算起的进水管长度	2450
Ⓔ 从电器右侧算起的进水管长度	2000
Ⓕ 从电器顶部算起的进水管长度	700

*不包括插头

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南





手柄数据表

1 上门垂直手柄

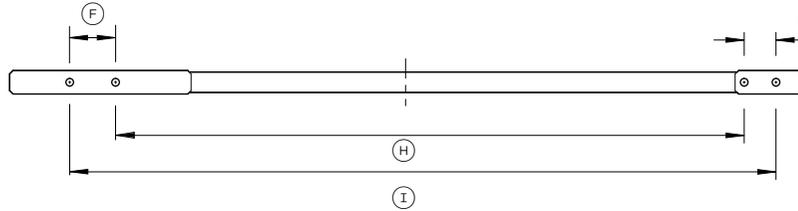


产品数据

2 下门垂直手柄

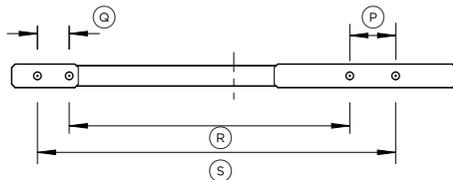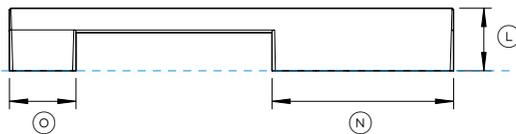

产品数据

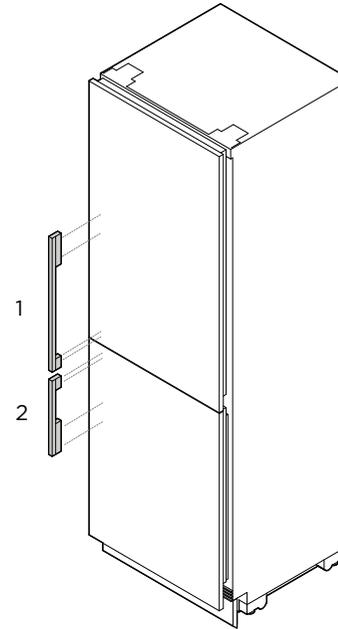

型号:

方形精加工铝制手柄套件 - AHD5RDB19
方形精加工铝制手柄黑色套件 - AHD5RDB19B

适用于型号:

嵌入式冷藏/冷冻冰箱, 60 厘米 - RS6019BRU1

1 上门垂直手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	524
Ⓑ 手柄总高度	41
Ⓒ 手柄总宽度	16
Ⓓ 架子长度	120
Ⓔ 架子长度	44
Ⓕ 安装孔之间的距离	30
Ⓖ 安装孔之间的距离	21
Ⓗ 内部安装孔之间的距离	395
Ⓘ 外部安装孔之间的距离	436
Ⓝ 手柄导轨厚度	16

2 下门垂直手柄尺寸

	mm
Ⓚ 手柄总长度	294
Ⓛ 手柄总高度	41
Ⓜ 手柄总宽度	16
Ⓝ 架子长度	120
Ⓞ 架子长度	44
Ⓟ 安装孔之间的距离	30
Ⓡ 安装孔之间的距离	21
Ⓢ 内部安装孔之间的距离	185
Ⓣ 外部安装孔之间的距离	237
Ⓝ 手柄导轨厚度	16





M5 X 25mm 盘头内六角螺钉 (每个手柄 4 个) 适用于标准 19 毫米面板。
较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

表示产品数据

表示安装柜间隙





重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

1 上门垂直手柄

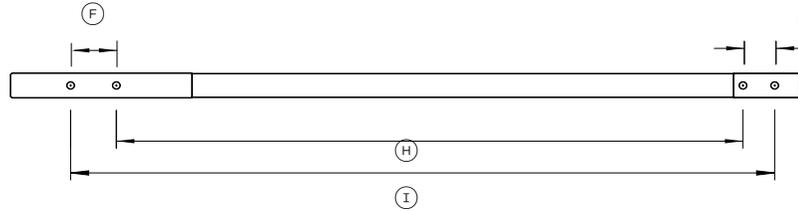



产品数据

2 下门垂直手柄

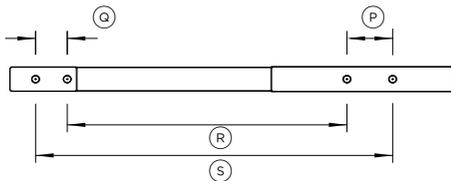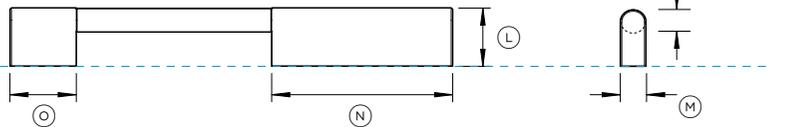

产品数据

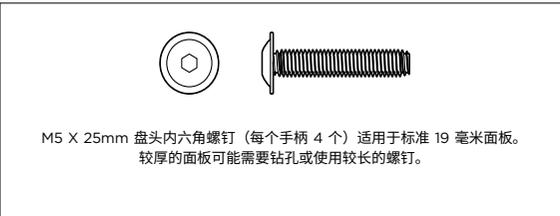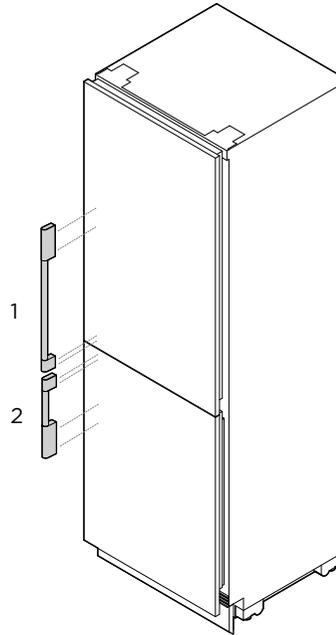

型号:

圆形手柄套件 - AHSRDB19

适用于型号:

嵌入式冷藏/冷冻冰箱, 60 厘米 - RS6019BRU1

1 上门垂直手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	524
Ⓑ 手柄总高度	41
Ⓒ 手柄总宽度	17
Ⓓ 架子长度	120
Ⓔ 架子长度	44
Ⓕ 安装孔之间的距离	30
Ⓖ 安装孔之间的距离	21
Ⓗ 内部安装孔之间的距离	415
Ⓘ 外部安装孔之间的距离	467
Ⓝ 手柄导轨厚度	17

2 下门垂直手柄尺寸




	mm
Ⓚ 手柄总长度	294
Ⓛ 手柄总高度	41
Ⓜ 手柄总宽度	17
Ⓝ 架子长度	120
Ⓞ 架子长度	44
Ⓟ 安装孔之间的距离	30
Ⓡ 安装孔之间的距离	21
Ⓢ 内部安装孔之间的距离	185
Ⓣ 外部安装孔之间的距离	237
Ⓝ 手柄导轨厚度	17

表示产品数据

表示安装柜间隙




重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

1 上门垂直手柄

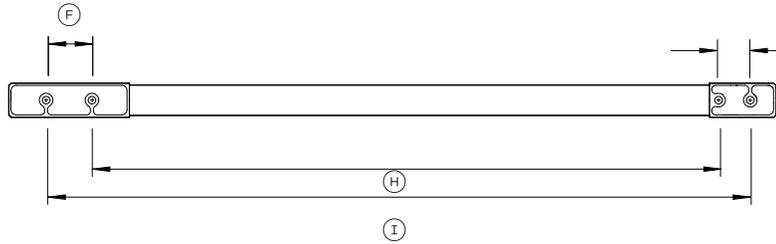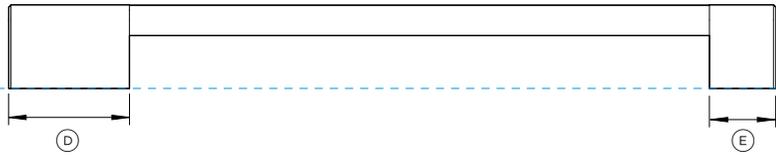


产品数据

2 下门垂直手柄

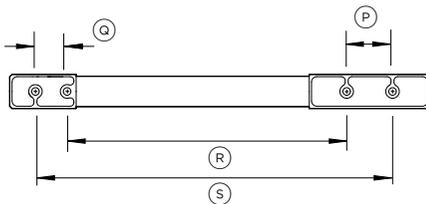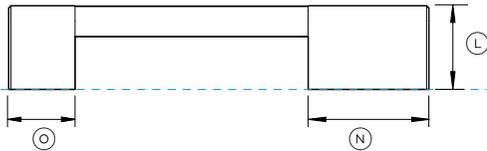

产品数据

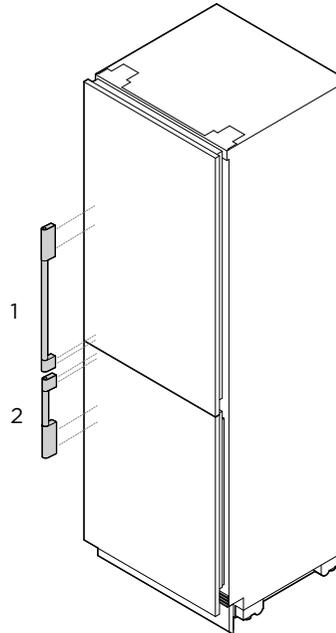

M5 X 25mm 盘头内六角螺钉 (每个手柄 4 个) 适用于标准 19 毫米面板。
较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

型号:

经典手柄套件 - AHCLRDB

适用于型号:

嵌入式冷藏/冷冻冰箱, 60 厘米 - RS6019BRU1

1 上门垂直手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	524
Ⓑ 手柄总高度	55
Ⓒ 手柄总宽度	22
Ⓓ 架子长度	80
Ⓔ 架子长度	44
Ⓕ 安装孔之间的距离	30
Ⓖ 安装孔之间的距离	21
Ⓗ 内部安装孔之间的距离	415
Ⓘ 外部安装孔之间的距离	467
Ⓝ 手柄导轨厚度	20

2 下门垂直手柄尺寸




	mm
Ⓚ 手柄总长度	294
Ⓛ 手柄总高度	55
Ⓜ 手柄总宽度	22
Ⓝ 架子长度	80
Ⓞ 架子长度	44
Ⓟ 安装孔之间的距离	30
Ⓢ 安装孔之间的距离	21
Ⓡ 内部安装孔之间的距离	185
Ⓣ 外部安装孔之间的距离	237
Ⓝ 手柄导轨厚度	20

表示产品数据

表示安装柜间隙




重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

1 上门垂直手柄

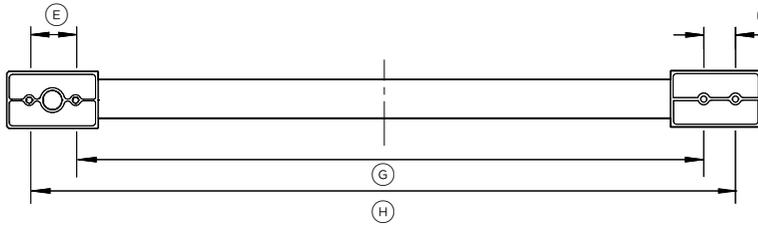
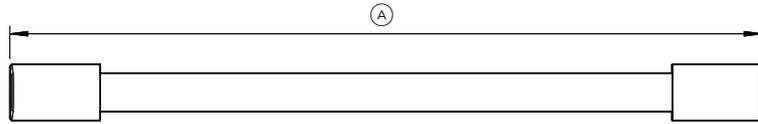


产品数据

2 下门垂直手柄

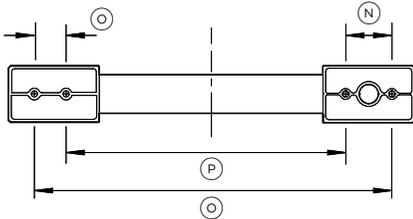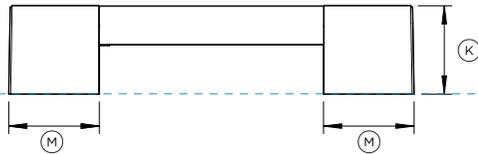

产品数据

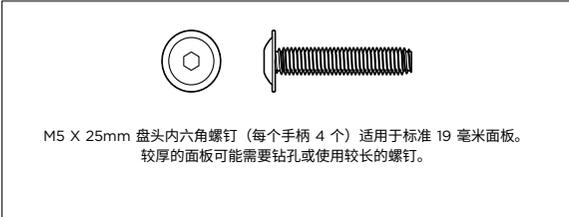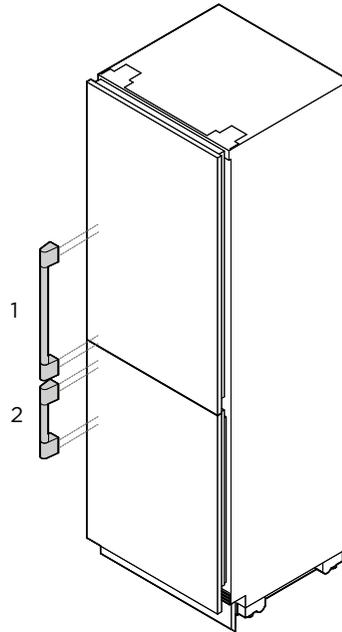

型号:

专业手柄套件 - AHP3RDB19

适用于型号:

嵌入式冷藏/冷冻冰箱, 60 厘米 - RS6019BRU1

1 上门垂直手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	499
Ⓑ 手柄总高度	58
Ⓒ 手柄总宽度	37
Ⓓ 架子长度	60
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 安装孔之间的距离	21
Ⓖ 内部安装孔之间的距离	415
Ⓗ 外部安装孔之间的距离	467
Ⓘ 手柄导轨厚度	25




2 下门垂直手柄尺寸

	mm
Ⓝ 手柄总长度	269
Ⓞ 手柄总高度	58
Ⓟ 手柄总宽度	37
Ⓠ 架子长度	60
Ⓡ 安装孔之间的距离	30
Ⓢ 安装孔之间的距离	21
Ⓚ 内部安装孔之间的距离	185
Ⓛ 外部安装孔之间的距离	237
Ⓜ 手柄导轨厚度	25

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

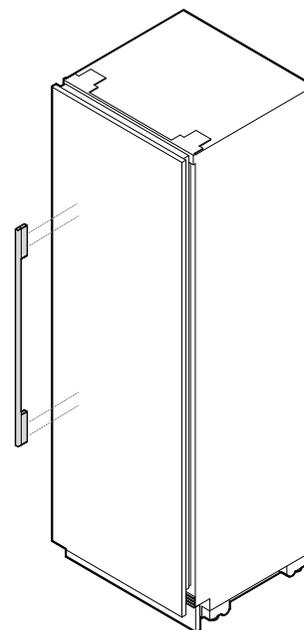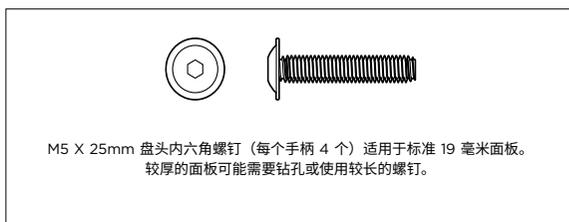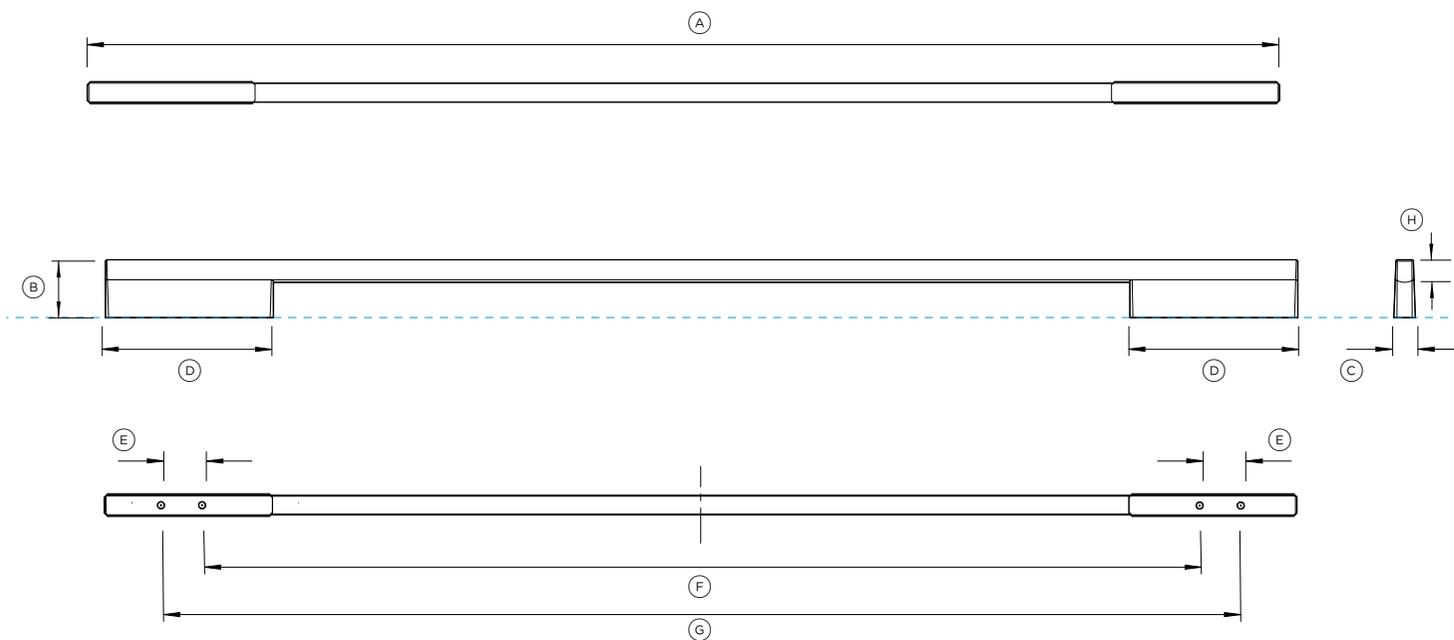

型号:

方形精加工铝制手柄 - AHD5RDSF
方形精加工铝制手柄黑色 - AHD5RDSFB

适用于型号:

嵌入式冰箱 - RS6019S2R1、RS6019S3RH1

嵌入式冰柜 - RS6019F2L1、RS6019F3LJ1


手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	852
Ⓑ 手柄总高度	41
Ⓒ 手柄总宽度	15
Ⓓ 架子长度	120
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	712
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	773
Ⓗ 手柄导轨厚度	16

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

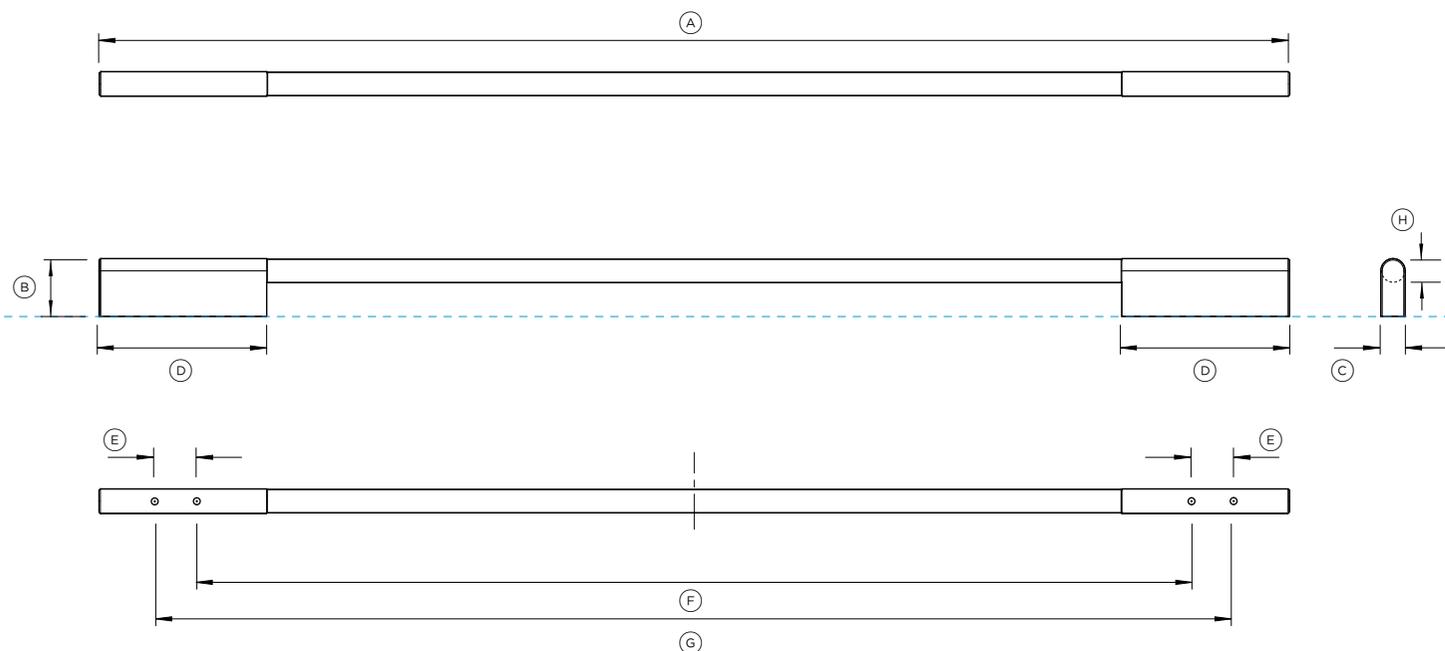

型号:

圆形手柄 - AHSRDSF



适用于型号:

嵌入式冰箱 - RS6019S2R1、RS6019S3RH1

嵌入式冰柜 - RS6019F2L1、RS6019F3LJ1

手柄尺寸




	mm
Ⓐ 手柄总长度	852
Ⓑ 手柄总高度	41
Ⓒ 手柄总宽度	17
Ⓓ 架子长度	120
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	712
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	773
ⓓ 手柄导轨厚度	17

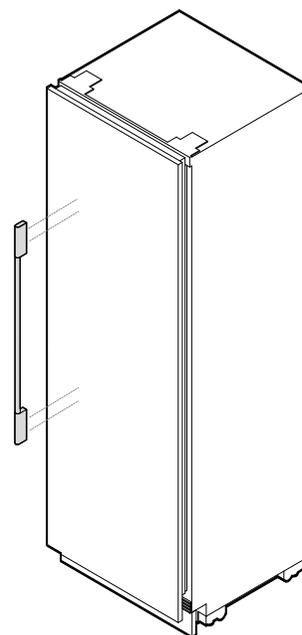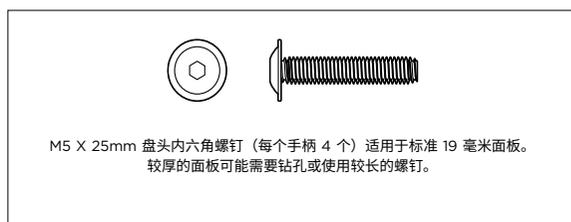

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

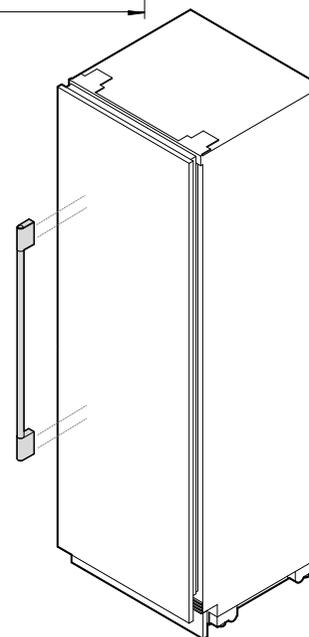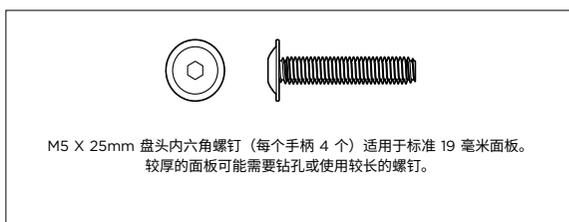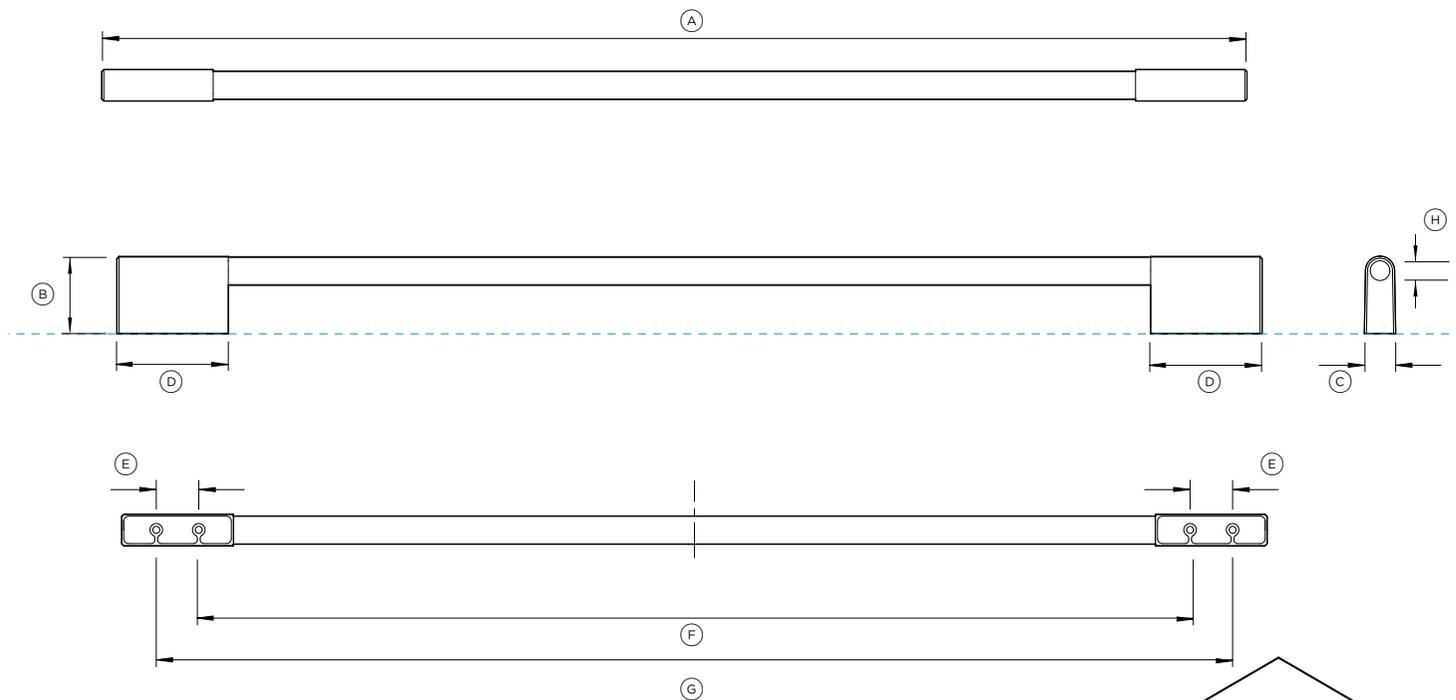

型号:

经典手柄 - AHCLRDSF

适用于型号:

嵌入式冰箱 - RS6019S2R1、RS6019S3RH1

嵌入式冰柜 - RS6019F2L1、RS6019F3LJ1


手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	852
Ⓑ 手柄总高度	55
Ⓒ 手柄总宽度	22
Ⓓ 架子长度	80
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	712
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	773
ⓓ 手柄导轨厚度	20

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

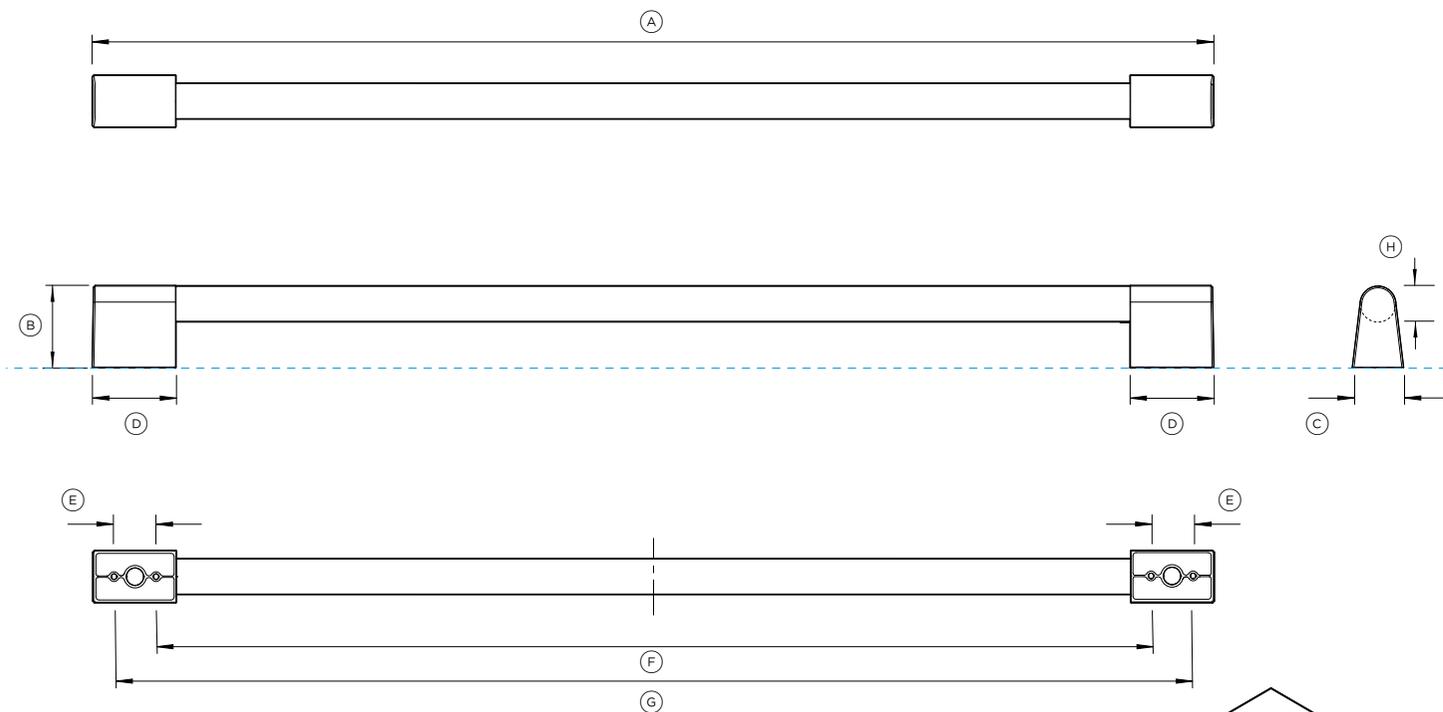

型号:

专业手柄 - AHP3RD09



适用于型号:

嵌入式冰箱 - RS6019S2R1、RS6019S3RH1

嵌入式冰柜 - RS6019F2L1、RS6019F3LJ1

手柄尺寸

	mm
Ⓐ 手柄总长度	802
Ⓑ 手柄总高度	58
Ⓒ 手柄总宽度	37
Ⓓ 架子长度	60
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	712
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	773
ⓓ 手柄导轨厚度	25

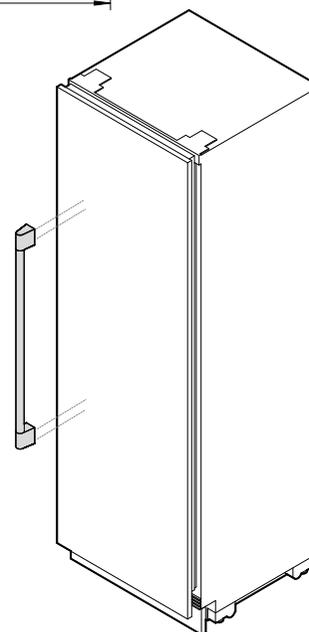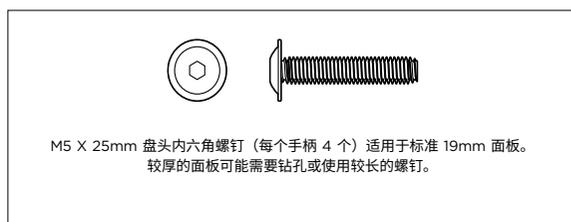

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

