

REFRIGERAZIONE INTEGRATA ALTA 2,1 M

GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Questa guida completa alla pianificazione fornisce la struttura e gli strumenti per ottenere il risultato di progettazione desiderato con gli elettrodomestici Fisher & Paykel. In questa guida troverai una serie di informazioni concettuali, dettagliate e dimensionali sui prodotti per dare vita alle tue idee e creare spazi che riflettono veramente la tua visione.

INDICE

| PROGETTAZIONE CONCETTUALE | PAGINA | PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA | PAGINA | PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA | PAGINA |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Scelte di design | | Schede tecniche | | Preparazione della cavità | |
| Panoramica della refrigerazione alta 2,1 m | 4 | Congelatore da 46 cm | 16 | Dimensioni della cavità singola | 29 |
| Decisione di acquisto | 5 | Porta singola da 61 cm | 17 | Dimensioni della cavità doppia e tripla | 30 |
| Configurazione minima | 6 | Frigorifero-congelatore da 61 cm | 18 | Dimensioni della cavità del modello multiplo | 31 |
| Cornice integrata | 7 | Cantinetta per vini da 61 cm | 19 | Dimensioni della cavità del modello variato | 32 |
| | | Porta singola da 76 cm | 20 | | |
| Guida alle specifiche | | Frigorifero-congelatore da 76 cm | 21 | Preparazione del pannello porta personalizzata | |
| Guida alle specifiche - Modelli K | 9 | Frigorifero-congelatore da 91 cm | 22 | Zoccolo e pannelli: opzioni basse e alte | 34 |
| Guida alle specifiche - Modelli E | 10 | | | Congelatore a porta singola da 46 cm | 35 |
| | | Considerazioni sulla pianificazione | | Frigoriferi e congelatori a una porta da 61 cm | 36 |
| Accessori | | Articolazione della cerniera | 24 | Frigorifero-congelatore da 61 cm | 37 |
| Maniglie | 12 | Esempi di variazione del pannello | 25 | Cantinetta per vini a porta singola da 61 cm | 38 |
| Pannelli e zoccoli in acciaio inossidabile | 14 | Ingombro della porta a battente | 26 | Frigoriferi e congelatori a una porta da 76 cm | 39 |
| | | Ingombro di apertura e gioco della porta | 27 | Frigoriferi-congelatori da 76 cm | 40 |
| | | | | Frigorifero-congelatore da 91 cm | 41 |
| | | | | | |
| | | | | Impianti | |
| | | | | Congelatore da 46 cm | 43 |
| | | | | Modelli da 61 cm | 44 |
| | | | | Modelli da 76 cm | 45 |
| | | | | Frigorifero-congelatore da 91 cm | 46 |


SCELTE DI DESIGN

REFRIGERAZIONE

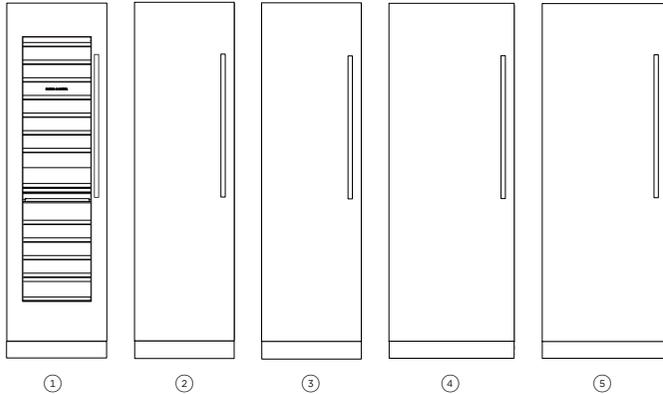


| Prodotto | Modello |
|--|---|
| ① Cantinetta per vini da 61 cm Capacità 91 bottiglie, possibilità di esposizione opzionale. Due zone di temperatura indipendenti, quattro modalità vino. | RS6121VL2K1, RS6121VR2K1 |
| ② Frigorifero integrato da 61 cm Pannello personalizzato pronto, con capacità di 351 L | RS6121SRK1 |
| ③ Frigorifero integrato da 61 cm con acqua Pannello personalizzato pronto, 351 L con erogatore d'acqua interno. | RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1 |
| ④ Frigorifero integrato da 76 cm Pannello personalizzato pronto, con capacità di 463 L | RS7621SRK1 |
| ⑤ Frigorifero integrato da 76 cm con acqua Pannello personalizzato pronto, 463 L con erogatore d'acqua interno. | RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1 |

FRIGORIFERO-CONGELATORE

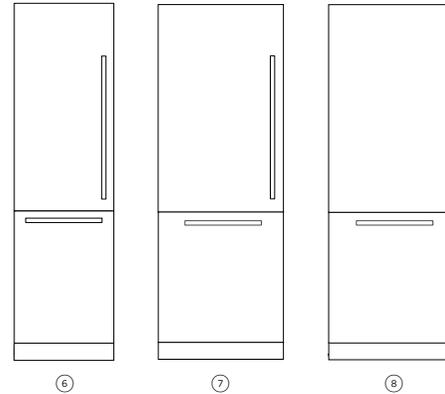

| Prodotto | Modello |
|--|--|
| ⑥ Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm Pannello personalizzato pronto, 477 L con macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua. | RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1 |
| ⑦ Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm Pannello personalizzato pronto, 477 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua. | RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1 |
| ⑧ Frigorifero-congelatore integrato da 91 cm Pannello personalizzato pronto, 477 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua. | RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1 |


CONGELATORE

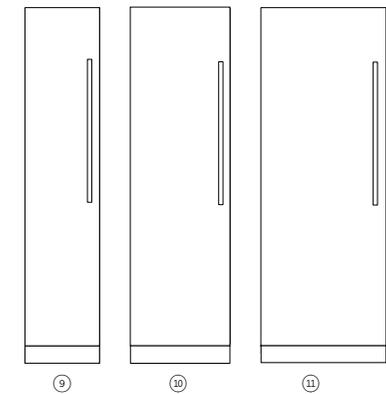

| Prodotto | Modello |
|---|---|
| ⑨ Congelatore da 46 cm con ghiaccio Pannello personalizzato pronto, 242 L e macchina per ghiaccio interna. | RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1 |
| ⑩ Congelatore integrato da 61 cm con ghiaccio Pannello personalizzato pronto, 368 L e macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua. | RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1 |
| ⑪ Congelatore integrato da 76 cm con ghiaccio Pannello personalizzato pronto, 477 L e macchina per ghiaccio interna. | RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1 |

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.


OPZIONI DEL PANNELLO INTEGRATO



ALTEZZA DEL PANNELLO

Le altezze dei pannelli possono variare da 1970 mm a 2080 mm.

FINITURA: abbina o contrasta con i mobili della tua cucina.




MANIGLIE PERSONALIZZATE

Scegli le maniglie Fisher & Paykel o personalizzate in base allo stile della tua cucina.

ACCESSORIO DI APERTURA ASSISTITA:

Funzionalità push o pull-to-open, controlla su fisherpaykel.com la disponibilità.




ALTEZZA DELLO ZOCCOLO

Altezze dello zoccolo da 52 mm a 152 mm.

FINITURA: abbina o contrasta con i mobili della tua cucina


OPZIONI DEL PANNELLO IN ACCIAIO INOX



PANNELLO

2029 mm di altezza, cerniera sinistra o destra.


FINITURA: acciaio inossidabile.



MANIGLIA PERSONALIZZATA

Seleziona le maniglie Fisher & Paykel.

MANIGLIE: seleziona le maniglie per adattare ai tuoi mobili.



ALTEZZA DELLO ZOCCOLO


Altezza 100 mm, lunghezze disponibili da 457 mm a 1828 mm.

FINITURA: acciaio inossidabile.

TUTTI I MODELLI

CERNIERA


Sinistra o destra*




*Alcuni modelli richiedono un kit di conversione della cerniera

PORTA A BATTENTE

90° o 115°



I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

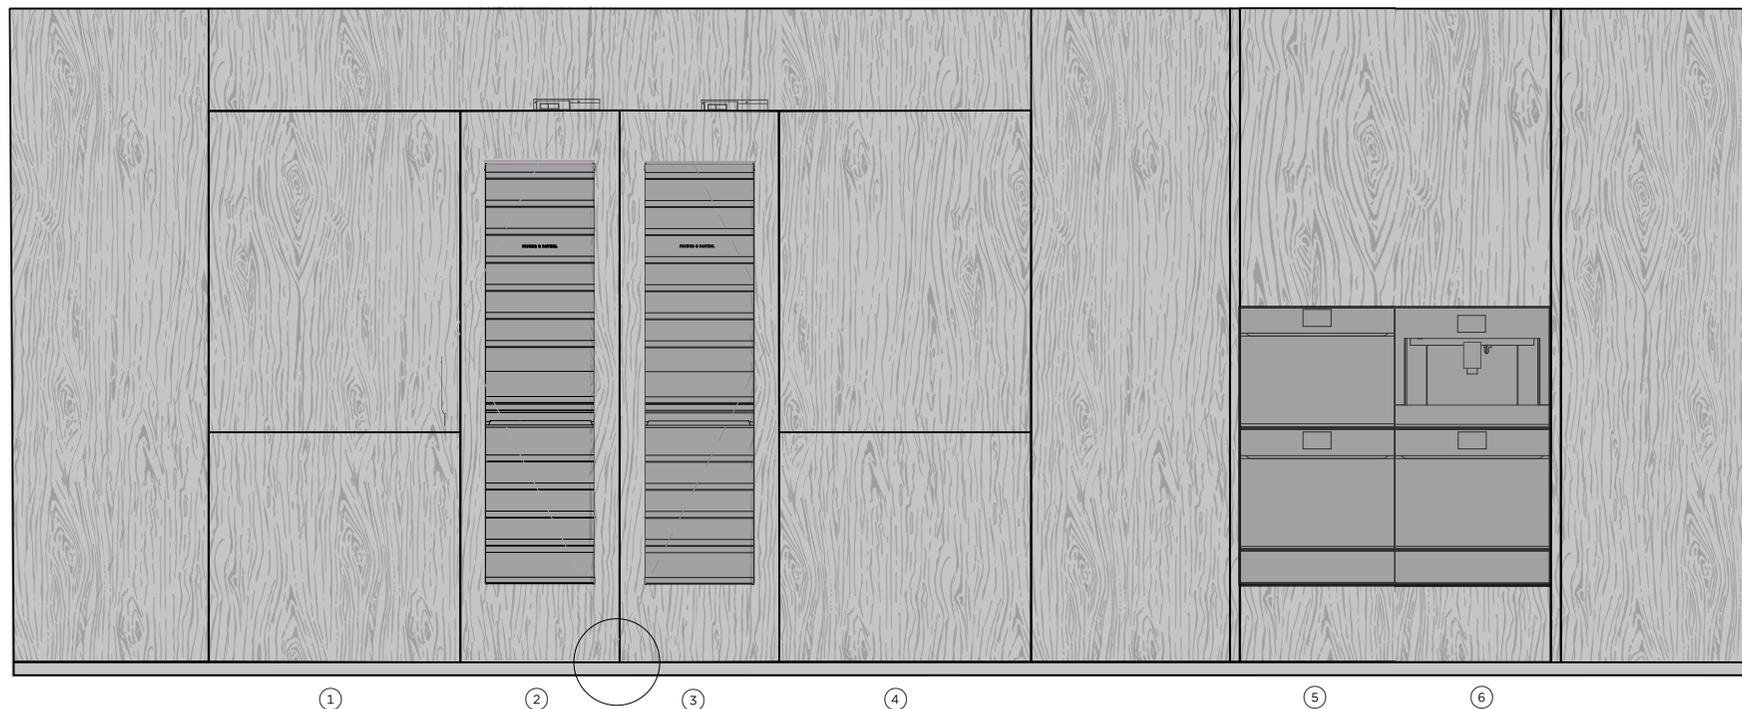


INTEGRATO MINIMAL

- ① Frigorifero-congelatore da 91 cm con ghiaccio, acqua
- ② Cantinetta per vini da 61 cm
- ③ Cantinetta per vini da 61 cm
- ④ Frigorifero-congelatore da 91 cm
- ⑤ Forno a microonde combinato senza maniglie da 61 cm (OM60NMTNB), forno senza maniglie (OB60SMPTNB1) e cassetto scaldaviva
- ⑥ Macchina per il caffè da incasso da 61 cm (EB60MSB1), forno senza maniglia da 61 cm (OB60SMPTNB1) e cassetto per sottovuoto

In questa configurazione:

Altezza del soffitto: 2400 mm Altezza della cavità del prodotto: 2,1 m Zoccolo: 51 mm Altezza del pannello: 2080 mm, Distanza tra il pannello e l'apertura: 3 mm



Il numero massimo di apparecchi per cavità è tre. Se sono necessarie due cavità, è possibile utilizzare un distanziatore con pannelli più larghi.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.



CORNICE INTEGRATA

- ① Cantinetta per vini da 61 cm
- ② Congelatore da 61 cm con ghiaccio
- ③ Frigorifero da 61cm con acqua
- ④ Cantinetta per vini da 61 cm
- ⑤ Piano cottura a induzione professionale RIV-486 da terra
- ⑥ Maniglie tonde professionali in alluminio


In questa configurazione:

Altezza della cavità del prodotto: 2,1 m Zoccolo: 102 mm Altezza del pannello: 2029 mm, distanza tra il pannello e l'apertura: 3 mm

GUIDA ALLE SPECIFICHE



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - con pannello porta personalizzato

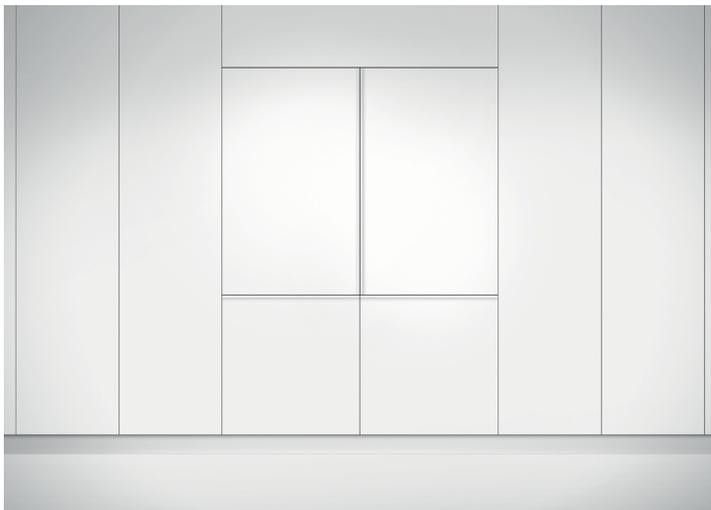

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - con pannello porta personalizzato

PANORAMICA

Queste colonne integrate offrono un design uniforme, un'installazione flessibile e la possibilità di personalizzarle per abbinarle ai mobili esistenti. Tra le caratteristiche figurano due zone a temperatura variabile, illuminazione LED intensa e tecnologia ActiveSmart™ per una freschezza ottimale. Con opzioni per macchine di ghiaccio interne, kit di giunzione e finiture di alta qualità, questi modelli garantiscono una lunga durata e un design elegante.

CARATTERISTICHE

- 1 Personalizza con mobili da cucina o con un accessorio per pannello porta in acciaio inossidabile
- 2 Perfetta vestibilità con spazi di soli 3 mm, senza cerniere o griglie visibili
- 3 Mescola e abbinare le colonne, installale separatamente o abbinale
- 4 Due zone a temperatura variabile con opzioni per le modalità frigorifero, dispensa, raffreddamento, congelamento, congelamento delicato e congelamento profondo
- 5 Installazione flessibile con possibilità di cerniera a destra o a sinistra
- 6 Interfaccia touchscreen intuitiva e facile da usare con compatibilità Wi-Fi
- 7 La tecnologia ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideale per avere alimenti più freschi
- 8 I LED luminosi illuminano soffitto, scaffali, contenitori e vassoio
- 9 Kit di giunzione per unità di accoppiamento; piedini di livellamento anteriori regolabili per una facile installazione
- 10 Finitura premium con materiali robusti per una lunga durata e un'estetica elegante

PANORAMICA DEL PRODOTTO

REFRIGERAZIONE

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Cantinetta per vini a colonna integrata, 61 cm

RS6121SRK1

Frigorifero a colonna integrato, 61 cm

RS6121SRHK1

Frigorifero a colonna integrato da 61 cm, acqua

RS7621SRK1

Frigorifero a colonna integrato, 76 cm

RS7621SRHK1

Frigorifero a colonna integrato da 76 cm, acqua

CONGELATORE

RS4621FRJK1

Congelatore a colonna integrato, 46 cm, ghiaccio

RS6121FRJK1

Congelatore a colonna integrato, 61 cm, ghiaccio

RS7621FRJK1

Congelatore a colonna integrato, 76 cm, ghiaccio e acqua

FRIGORIFERO-CONGELATORE

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm, ghiaccio e acqua

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm, ghiaccio e acqua

Tutti i modelli possono ottenere una posizione opposta della cerniera utilizzando i kit delle cerniere



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - con pannello porta personalizzato



RS9121WRUVE1 - con pannello porta personalizzato

PANORAMICA

Scopri l'apice del design della refrigerazione con le nostre colonne più avanzate. Dotati di interni eleganti e di opzioni per ghiaccio e acqua, questi modelli incarnano funzionalità e stile di alta qualità. Progettati per l'efficienza energetica, si integrano perfettamente da soli o in coppia. Disponibili in varie dimensioni, si adattano perfettamente a qualsiasi cucina.

CARATTERISTICHE

- 1 Interni premium per un look e una sensazione raffinati, questo modello è il fiore all'occhiello della nostra collezione di colonne integrate
- 2 Progettato per prestazioni energetiche ottimali e massima efficienza
- 3 Mescola e abbinale le colonne, installale separatamente o abbinale
- 4 Perfetta vestibilità con spazi di soli 3 mm, senza cerniere o griglie visibili
- 5 Personalizza con mobili da cucina o con un accessorio per pannello porta in acciaio inossidabile
- 6 Due zone a temperatura variabile con opzioni per le modalità frigorifero, dispensa, raffreddamento, congelamento, congelamento delicato e congelamento profondo
- 7 Interfaccia touchscreen intuitiva e facile da usare con compatibilità Wi-Fi
- 8 Installazione flessibile con possibilità di cerniera a destra o a sinistra
- 9 Kit di giunzione per unità di accoppiamento; piedini di livellamento anteriori regolabili per una facile installazione
- 10 La tecnologia ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideale per avere alimenti più freschi

PANORAMICA DEL PRODOTTO

REFRIGERAZIONE

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1

Frigorifero a colonna integrato da 61 cm, acqua

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1

Frigorifero a colonna integrato da 76 cm, acqua

CONGELATORE

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Congelatore a colonna integrato, 46 cm, ghiaccio

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1

Congelatore a colonna integrato, 61 cm, ghiaccio

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Congelatore a colonna integrato da 76 cm, ghiaccio

FRIGORIFERO-CONGELATORE

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm, ghiaccio e acqua






RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm, ghiaccio e acqua

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Frigorifero-congelatore integrato da 91 cm, ghiaccio e acqua

ACCESSORI

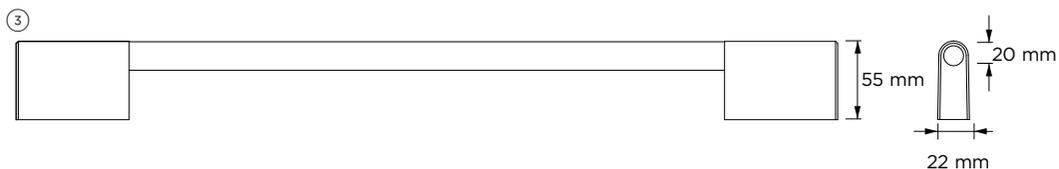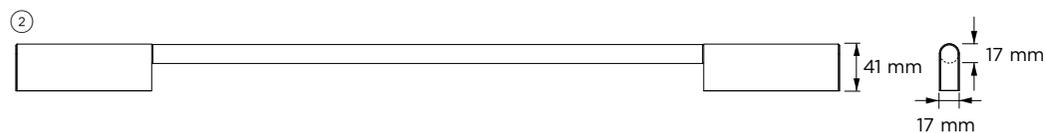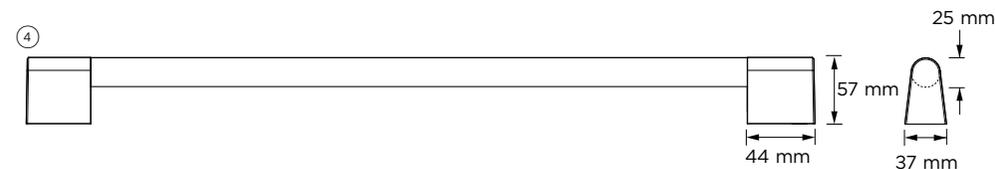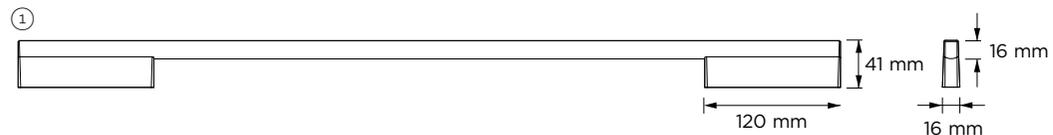

MANIGLIE



| MODELLI A PORTA SINGOLA | FINITURA | MODELLI |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ① Contemporary quadrata fine | Alluminio | AHD5RDSF |
| | Nero | AHD5RDSFB |
| ② Contemporary rotonda | Alluminio | AHSRD84 |
| ③ Maniglia classica | Alluminio | AHCLRDSF |
| | Alluminio | AHC-RD84 |
| ④ Professionale rotonda | Ottone | AHP3RDSFBA |
| | Rame scuro | AHP3RDSFDC |

| MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM |
|--|
| AHD5RD6121W |
| AHD5RD6121WB |
| AHSRD6121W |
| AHCLRD6121W |
| AHCRD6121W |
| AHP3RD6121WBA |
| AHP3RD6121WDC |

| MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM |
|--|
| AHD5RD7621W |
| AHD5RD7621WB |
| AHSRD7621W |
| AHCLRD7621W |
| AHCRD7621W |
| AHP3RD7621WBA |
| AHP3RD7621WDC |

| MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM |
|--|
| AHD5RD9121W |
| AHD5RD9121WB |
| AHSRD9121W |
| AHCLRD9121W |
| AHCRD9121W |
| AHP3RD9121WBA |
| AHP3RD9121WDC |

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

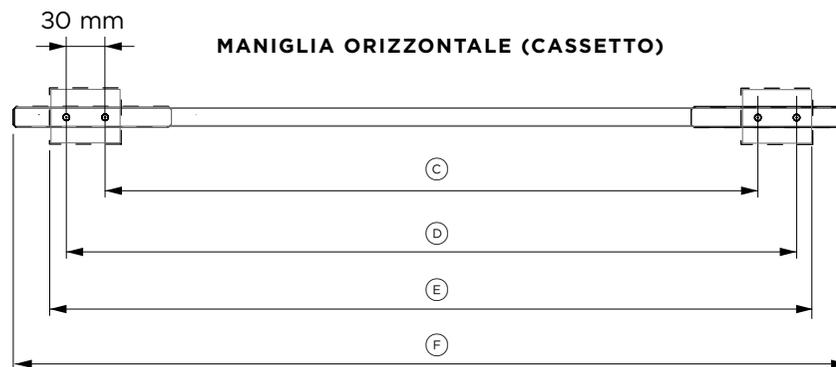

VITI A BRUGOLA

Vite con testa bombata e cava esagonale M5 x 25 mm
 (4 per maniglia) adatta al pannello standard da 19 mm (3/4"). Pannelli più spessi potrebbero richiedere una svasatura o viti più lunghe.

MODELLI A PORTA SINGOLA

| Maniglia verticale | pollici | mm |
|---------------------------------|----------|-----|
| Ⓐ Lunghezza tra le viti esterne | 28 1/32 | 712 |
| Ⓔ Lunghezza tra le viti | 30 13/32 | 773 |

MODELLI DI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM

| Maniglia verticale | pollici | mm |
|--|----------|-----|
| Ⓐ Lunghezza tra le viti interne | 23 3/32 | 587 |
| Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne | 25 15/32 | 647 |
| Maniglia orizzontale | | |
| Ⓒ Lunghezza tra le viti interne | 13 29/32 | 353 |
| Ⓓ Lunghezza tra le viti esterne | 16 9/32 | 414 |
| Ⓔ Lunghezza totale - Professionale rotonda | 14 7/16 | 367 |
| Ⓕ Lunghezza totale - Contemporary | 19 7/16 | 494 |


MODELLI DI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM

| Maniglia verticale | pollici | mm |
|--|----------|-----|
| Ⓐ Lunghezza tra le viti interne | 23 3/32 | 587 |
| Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne | 25 15/32 | 647 |
| Maniglia orizzontale | | |
| Ⓒ Lunghezza tra le viti interne | 19 29/32 | 506 |
| Ⓓ Lunghezza tra le viti esterne | 22 9/32 | 566 |
| Ⓔ Lunghezza totale - Professionale rotonda | 22 27/32 | 580 |
| Ⓕ Lunghezza totale - Contemporary | 22 7/16 | 646 |

MODELLI DI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM

| Maniglia verticale | pollici | mm |
|--|----------|-----|
| Ⓐ Lunghezza tra le viti interne | 23 3/32 | 587 |
| Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne | 25 15/32 | 647 |
| Maniglia orizzontale | | |
| Ⓒ Lunghezza tra le viti interne | 25 29/32 | 658 |
| Ⓓ Lunghezza tra le viti esterne | 28 9/32 | 718 |
| Ⓔ Lunghezza totale - Professionale rotonda | 28 13/16 | 748 |
| Ⓕ Lunghezza totale - Contemporary | 31 13/32 | 798 |

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

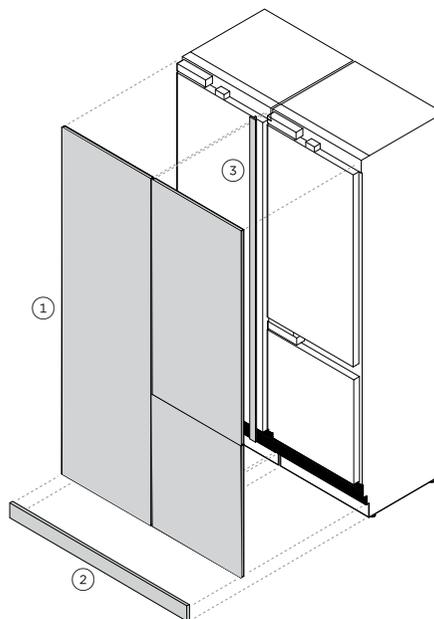

① PANNELLI IN ACCIAIO INOX

| PORTA SINGOLA | MODELLO | MODELLO |
|------------------|------------|------------|
| | SINISTRA | DESTRA |
| Modelli da 46 cm | RD4621L10D | RD4621R10D |
| Modelli da 61 cm | RD6121L10D | RD6121R10D |
| Modelli da 76 cm | RD7621L10D | RD7621R10D |

② ZOCCOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

| ZOCCOLO SINGOLO | MODELLO |
|------------------|-----------|
| Modelli da 46 cm | AKRS04610 |
| Modelli da 61 cm | AKRS06110 |
| Modelli da 76 cm | AKRS7610 |
| Modelli da 91 cm | AKRS3604 |

| FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM | |
|----------------------------------|-----------|
| MODELLO | MODELLO |
| Cerniera sinistra | RD6121WLD |
| Cerniera destra | RD6121WRD |
| CANTINETTA PER VINI DA 61 CM | |
| Cerniera sinistra | RD6121VL4 |
| Cerniera destra | RD6121VR4 |

| DOPPIO ZOCCOLO | MODELLO |
|------------------|-----------|
| Modelli da 46 cm | N/A |
| Modelli da 61 cm | AKRS12210 |
| Modelli da 76 cm | AKRS15210 |
| Modelli da 91 cm | AKRS7204 |

| FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM | |
|----------------------------------|-----------|
| MODELLO | MODELLO |
| Cerniera sinistra | RD7621WLD |
| Cerniera destra | RD7621WRD |

| ZOCCOLO TRIPLO | MODELLO |
|------------------|-----------|
| Modelli da 46 cm | N/A |
| Modelli da 61 cm | AKRS18310 |
| Modelli da 76 cm | N/A |
| Modelli da 91 cm | N/A |

| FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM | |
|----------------------------------|-----------|
| MODELLO | MODELLO |
| Cerniera sinistra | RD9121WLD |
| Cerniera destra | RD9121WRD |


| MULTIPLIO | MODELLO |
|-----------------------------------|-----------|
| 61 cm + 61 cm + 76 cm (1980 mm) | AKRS19810 |
| 45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1980 mm) | AKRS19810 |
| 61 cm + 76 cm + 76 cm (2130 mm) | AKRS21310 |
| 61 cm + 61 cm + 91 cm (2130 mm) | AKRS21310 |

③ KIT DI GIUNZIONE* (PER L'INSTALLAZIONE DI PIÙ PRODOTTI)

Tutti i modelli AJ-RS84LR Viene fornito un kit di giunzione con i modelli di congelatore: RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1, RS4621FRJK1 e i modelli di cantinetta: RS6121VR2K1, RS6121VL2K1, RS6121VL2K1

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

SCHEDE TECNICHE

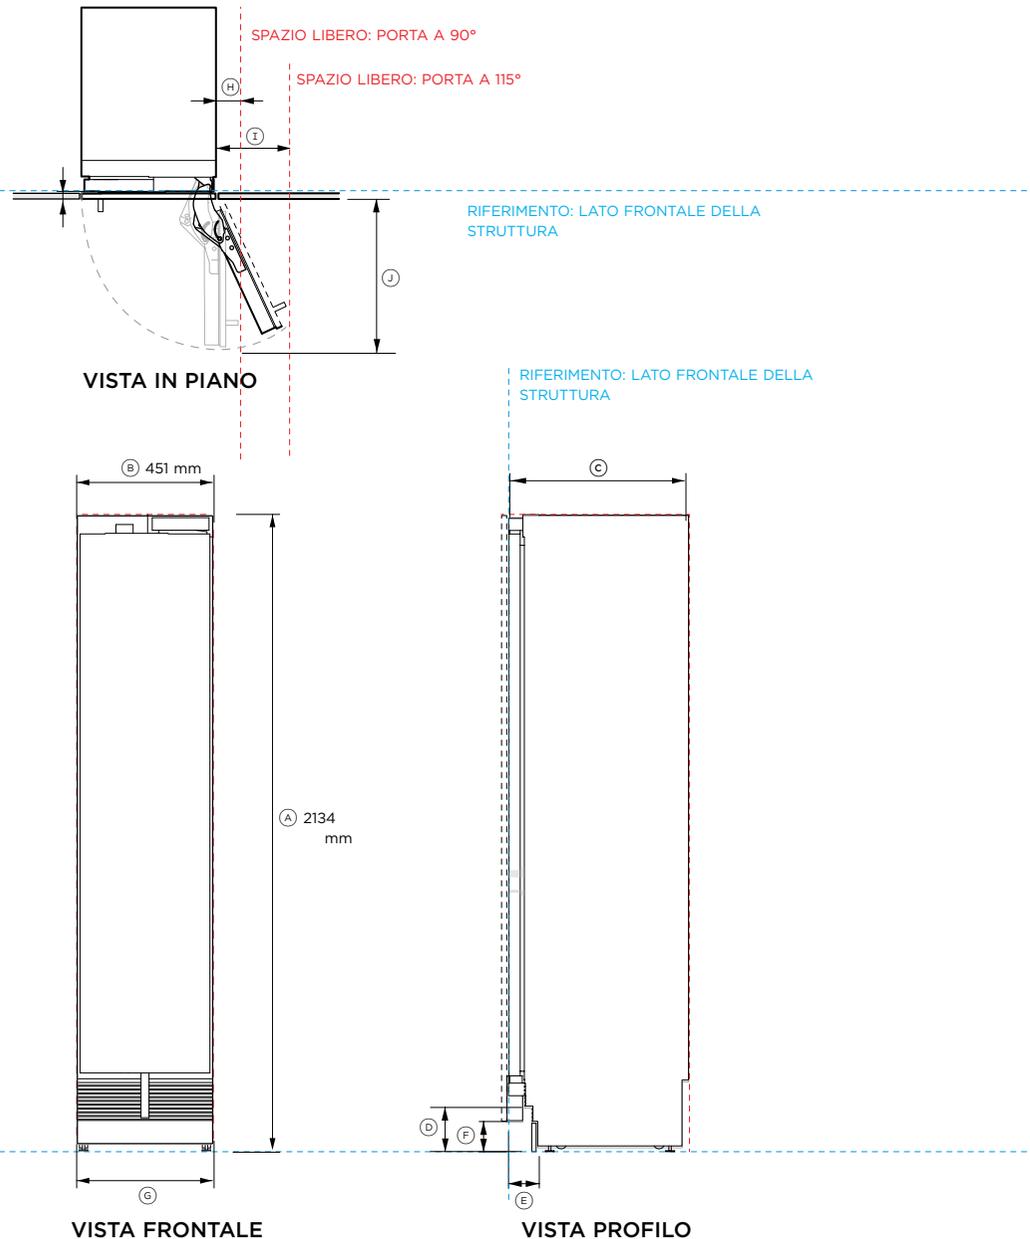

Modello n.:
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|---------|----------|
| Ⓐ Altezza complessiva | 84 | 2134 |
| Ⓑ Larghezza complessiva | 17 ¾ | 451 |
| Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24 | 610 |
| Ⓓ Dal pavimento alla base della porta | 4 | 102 |
| Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 ⅞ - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altezza dello zoccolo* | 2 ⅞ - 6 | 50 - 152 |
| Ⓖ Larghezza dello zoccolo | 17 ¾ | 454 |

Dimensioni apertura porta/cassetto

| | | |
|---|------|-----|
| Ⓜ Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto) | 4 ⅞ | 110 |
| Ⓨ Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° - accesso interno completo) | 11 ½ | 292 |
| Ⓩ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 20 | 508 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | ¼ | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84 | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 18 | 457 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 42 | 915 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità*** | 25 | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità*** | 25 ⅞ | 650 |


* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.

** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 ⅞"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (3/4").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

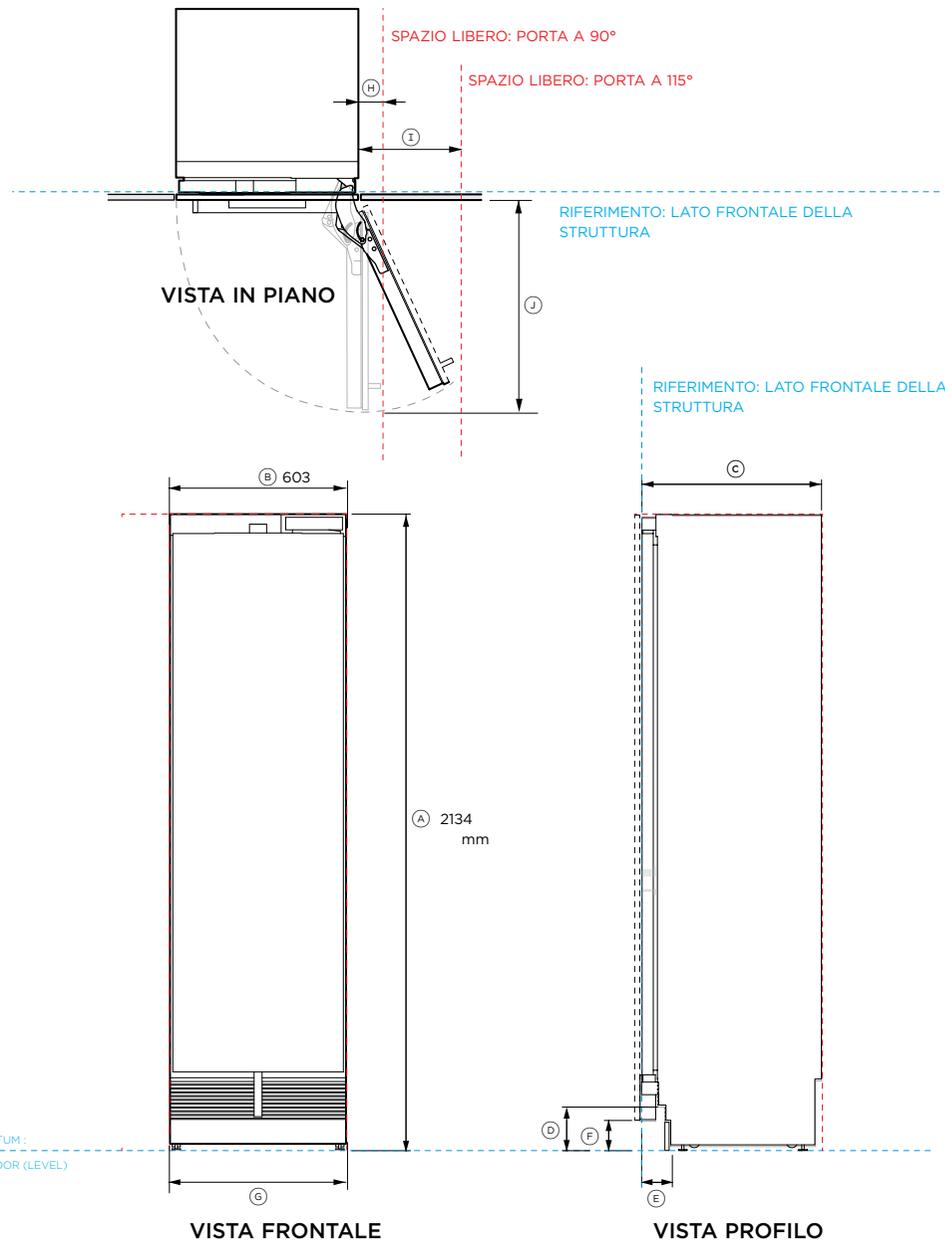

Modello n.:

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1 RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|-------------|----------|
| A Altezza complessiva | 84" | 2134 |
| B Larghezza complessiva | 23 3/4" | 603 |
| C Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24" | 610 |
| D Dal pavimento alla base della porta | 4" | 102 |
| E Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 7/8 - 4" | 73 - 102 |
| F Altezza dello zoccolo** | 2 1/16 - 6" | 50 - 152 |
| G Larghezza dello zoccolo | 23 7/8" | 606 |

Dimensioni apertura porta/cassetto*

| | | |
|---|---------|-----|
| U Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (90° - accesso interno ridotto)* | 4 5/16" | 110 |
| I Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° - accesso interno completo) | 14" | 356 |
| J Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 26" | 660 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-----------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8" | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84" | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 24" | 610 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 48" | 1219 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità*** | 25" | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità*** | 25 19/32" | 650 |


* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.

** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 1/8"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (3/4").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

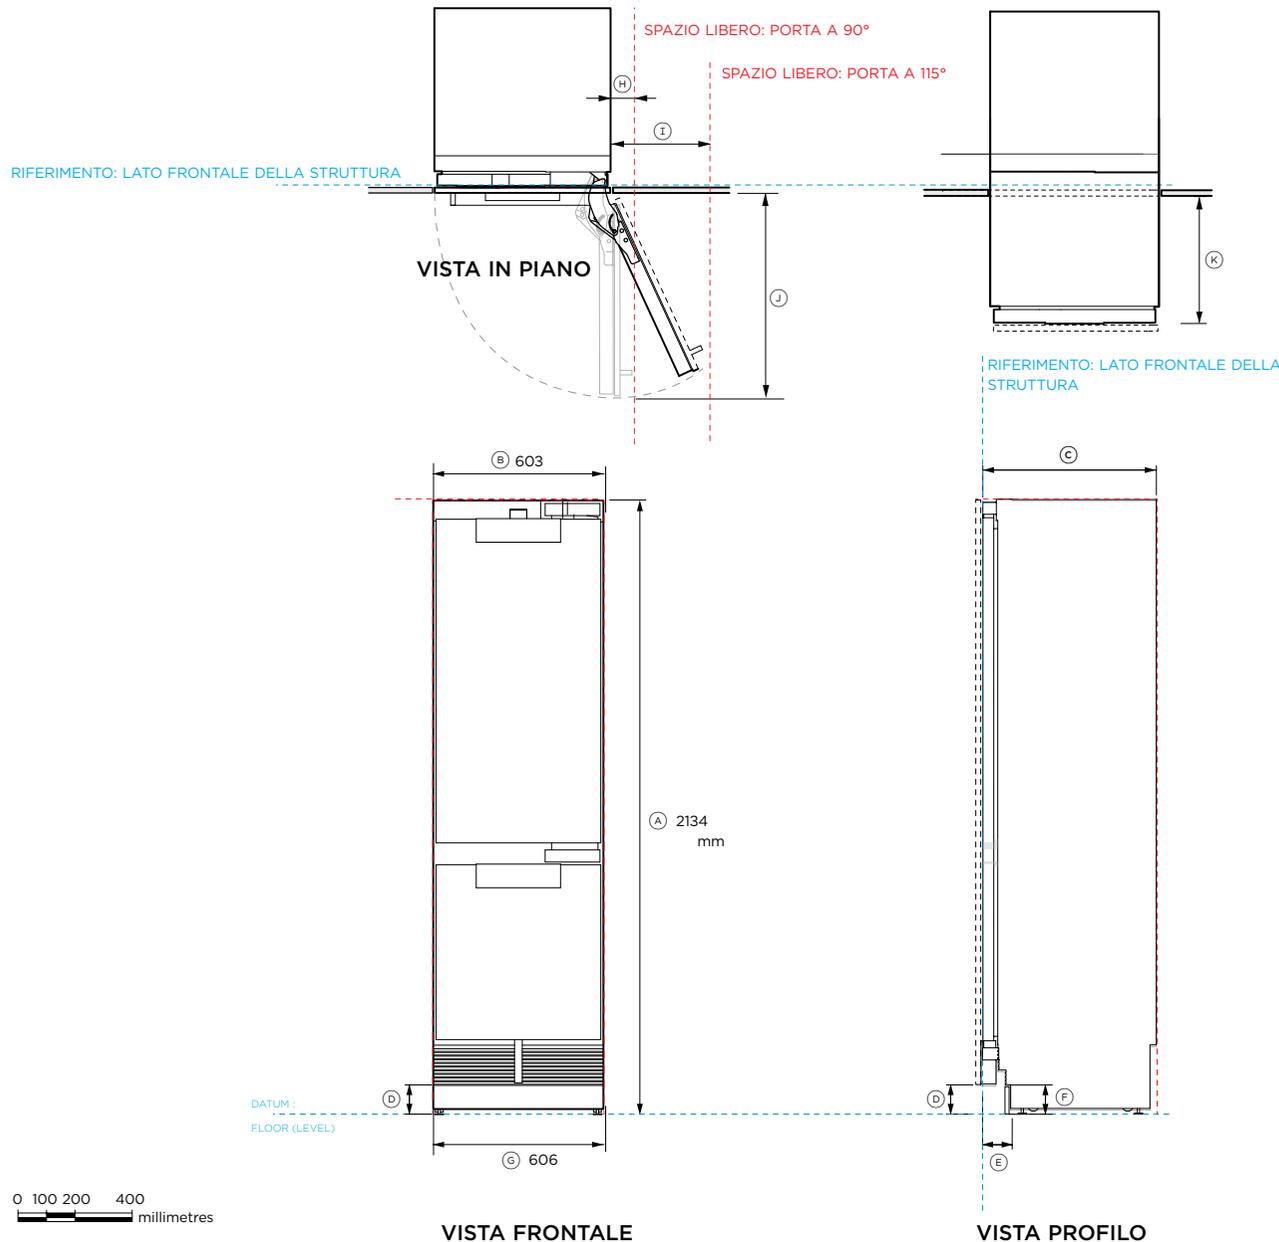

0 100 200 400 millimetres

Modello n.:
RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|----------|----------|
| Ⓐ Altezza complessiva | 84" | 2134 |
| Ⓔ Larghezza complessiva | 23 ¾" | 603 |
| Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24" | 610 |
| Ⓓ Dal pavimento alla base della porta | 4" | 102 |
| Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 ⅞ - 4" | 73 - 102 |
| Ⓕ Altezza dello zoccolo | 2 ⅞ - 6" | 50 - 152 |
| Ⓖ Larghezza dello zoccolo | 23 ⅞" | 606 |

Dimensioni apertura porta/cassetto*

| | | |
|--|-------|-----|
| Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto) | 4 ⅞" | 110 |
| Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo) | 14" | 356 |
| Ⓝ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 26" | 660 |
| Ⓚ Profondità del cassetto misurata dalla parte anteriore della porta | 15 ¾" | 400 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | ⅞" | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84" | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 24" | 610 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 48" | 1219 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità*** | 25" | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità*** | 25 ⅞" | 650 |


* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.

** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 ⅞"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (¾").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

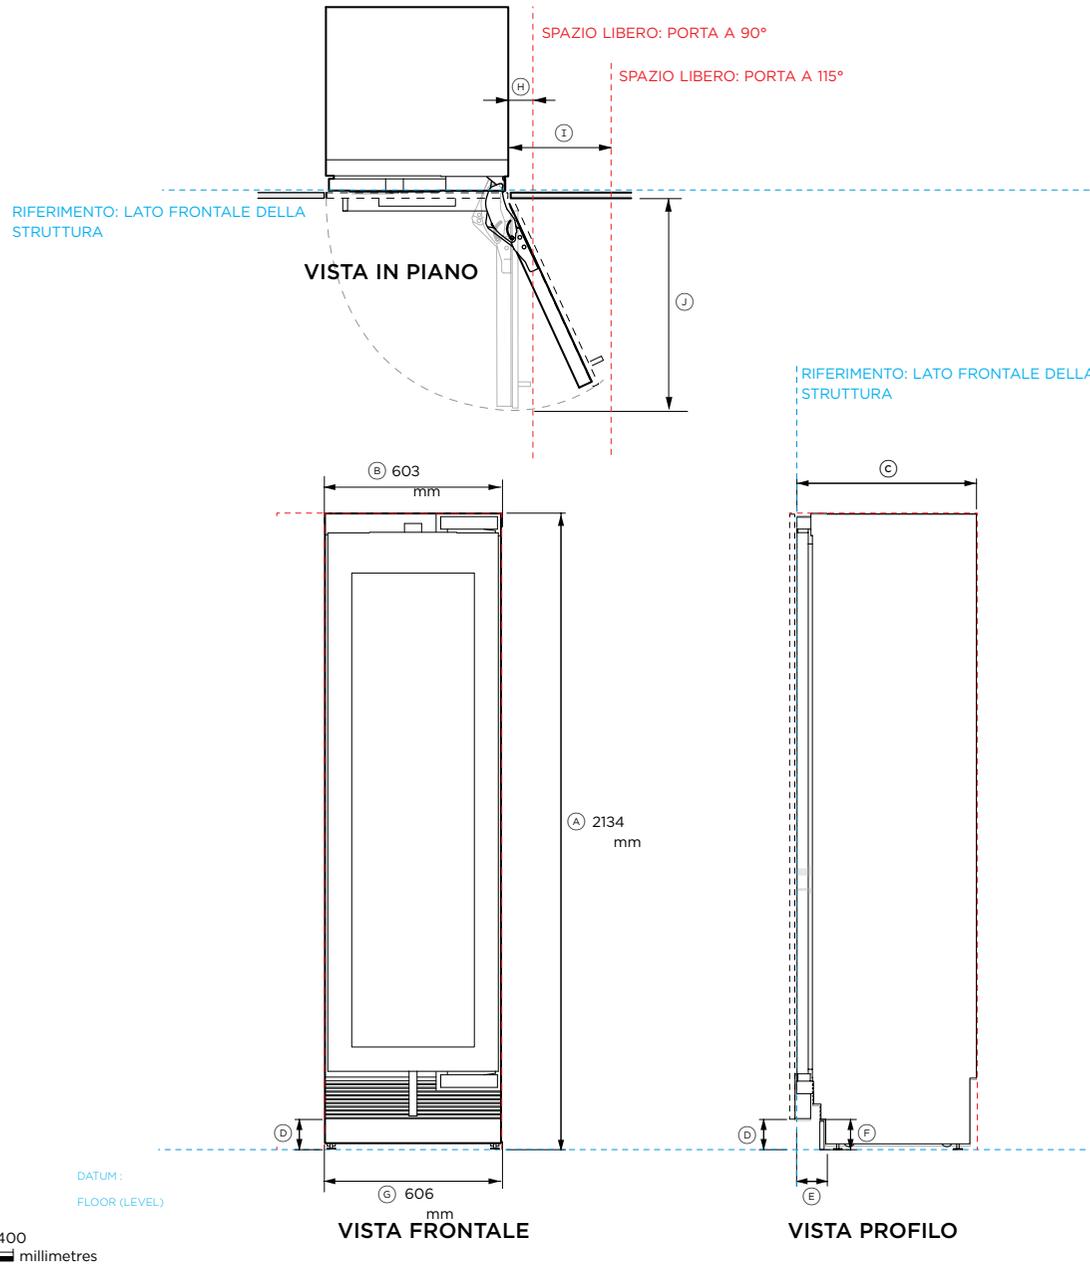

Modello n.:
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|--------------|----------|
| Ⓐ Altezza complessiva | 84" | 2134 |
| Ⓑ Larghezza complessiva | 23 3/4" | 603 |
| Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24" | 610 |
| Ⓓ Dal pavimento alla base della porta | 4" | 102 |
| Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 7/8" - 4" | 73 - 102 |
| Ⓕ Altezza dello zoccolo** | 2 1/16" - 6" | 50 - 152 |
| Ⓖ Larghezza dello zoccolo | 23 7/8" | 606 |

Dimensioni apertura porta/cassetto*

| | | |
|---|---------|-----|
| Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente* (90° - accesso interno ridotto) | 4 5/16" | 110 |
| Ⓨ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente* (115° - accesso interno completo) | 14" | 356 |
| Ⓩ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 15 3/4" | 660 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|----------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8" | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84" | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 24" | 610 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 48" | 1219 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità*** | 25" | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità*** | 25 1/32" | 650 |


* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.

** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 1/8"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (3/4").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
 INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

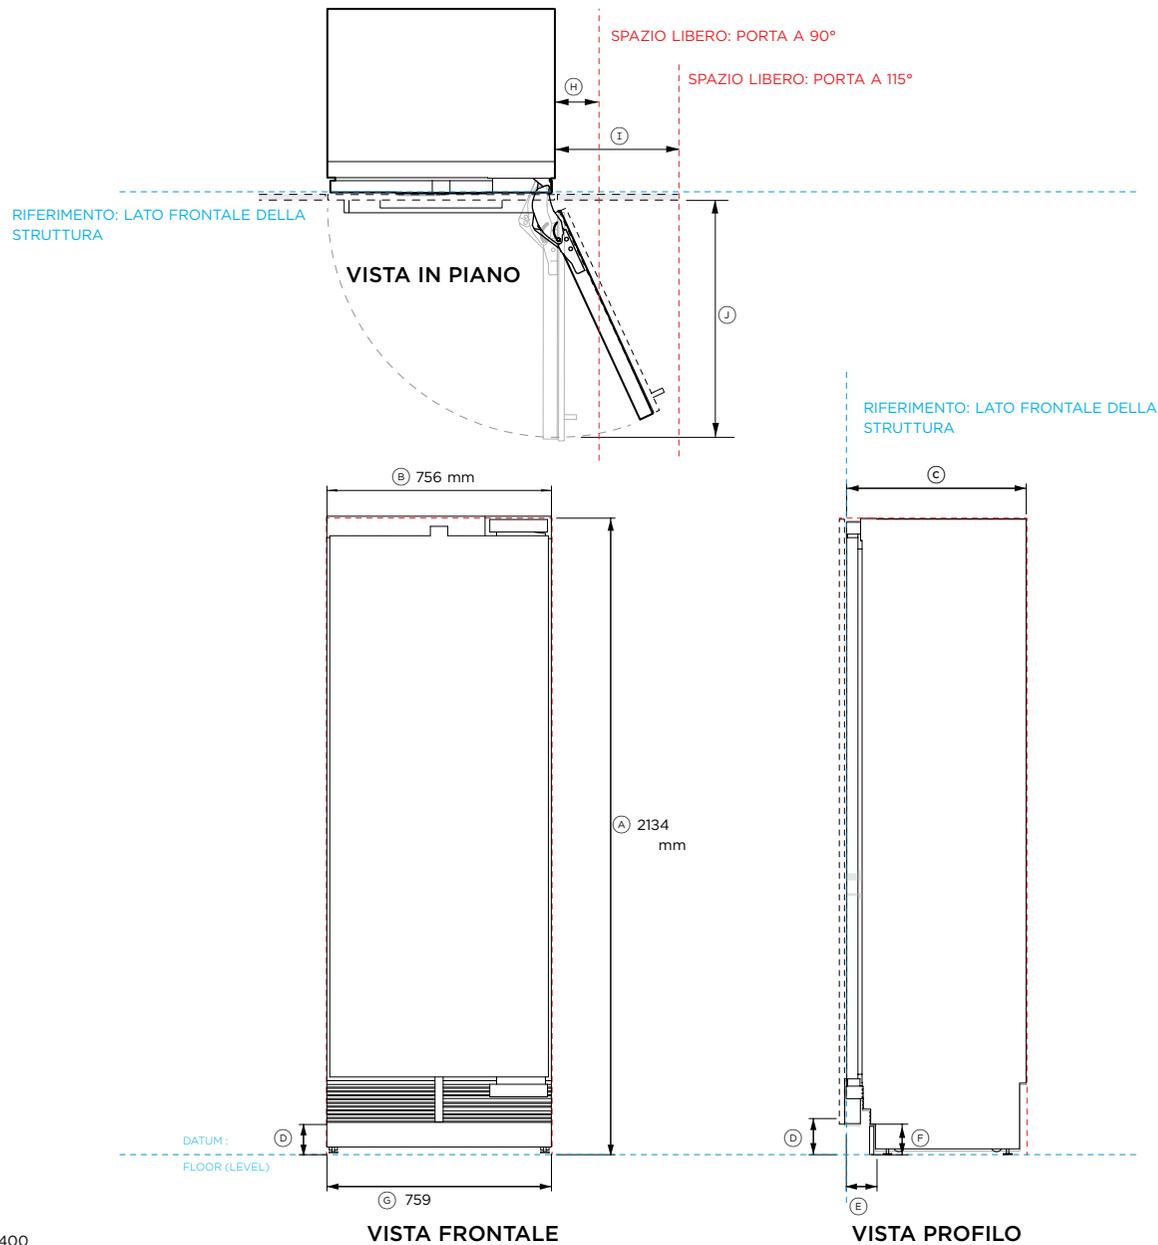

Modello n.:

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|----------|----------|
| A Altezza complessiva | 84" | 2134 |
| B Larghezza complessiva | 29 ¾" | 756 |
| C Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24" | 610 |
| D Dal pavimento alla base della porta | 4" | 102 |
| E Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 ⅞ - 4" | 73 - 102 |
| F Altezza dello zoccolo** | 2 ⅞ - 6" | 50 - 152 |
| G Larghezza dello zoccolo | 29 ⅞" | 759 |

Dimensioni apertura porta/cassetto*

| | | |
|--|-------|-----|
| H Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto) | 4 ⅞" | 110 |
| I Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo) | 16 ½" | 419 |
| J Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 32" | 813 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | ⅞" | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84" | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 24" | 610 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 54" | 1525 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità*** | 25" | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità** | 25 ⅞" | 650 |


* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.

** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 ⅞"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (3/4").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
 INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO - - - - -

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

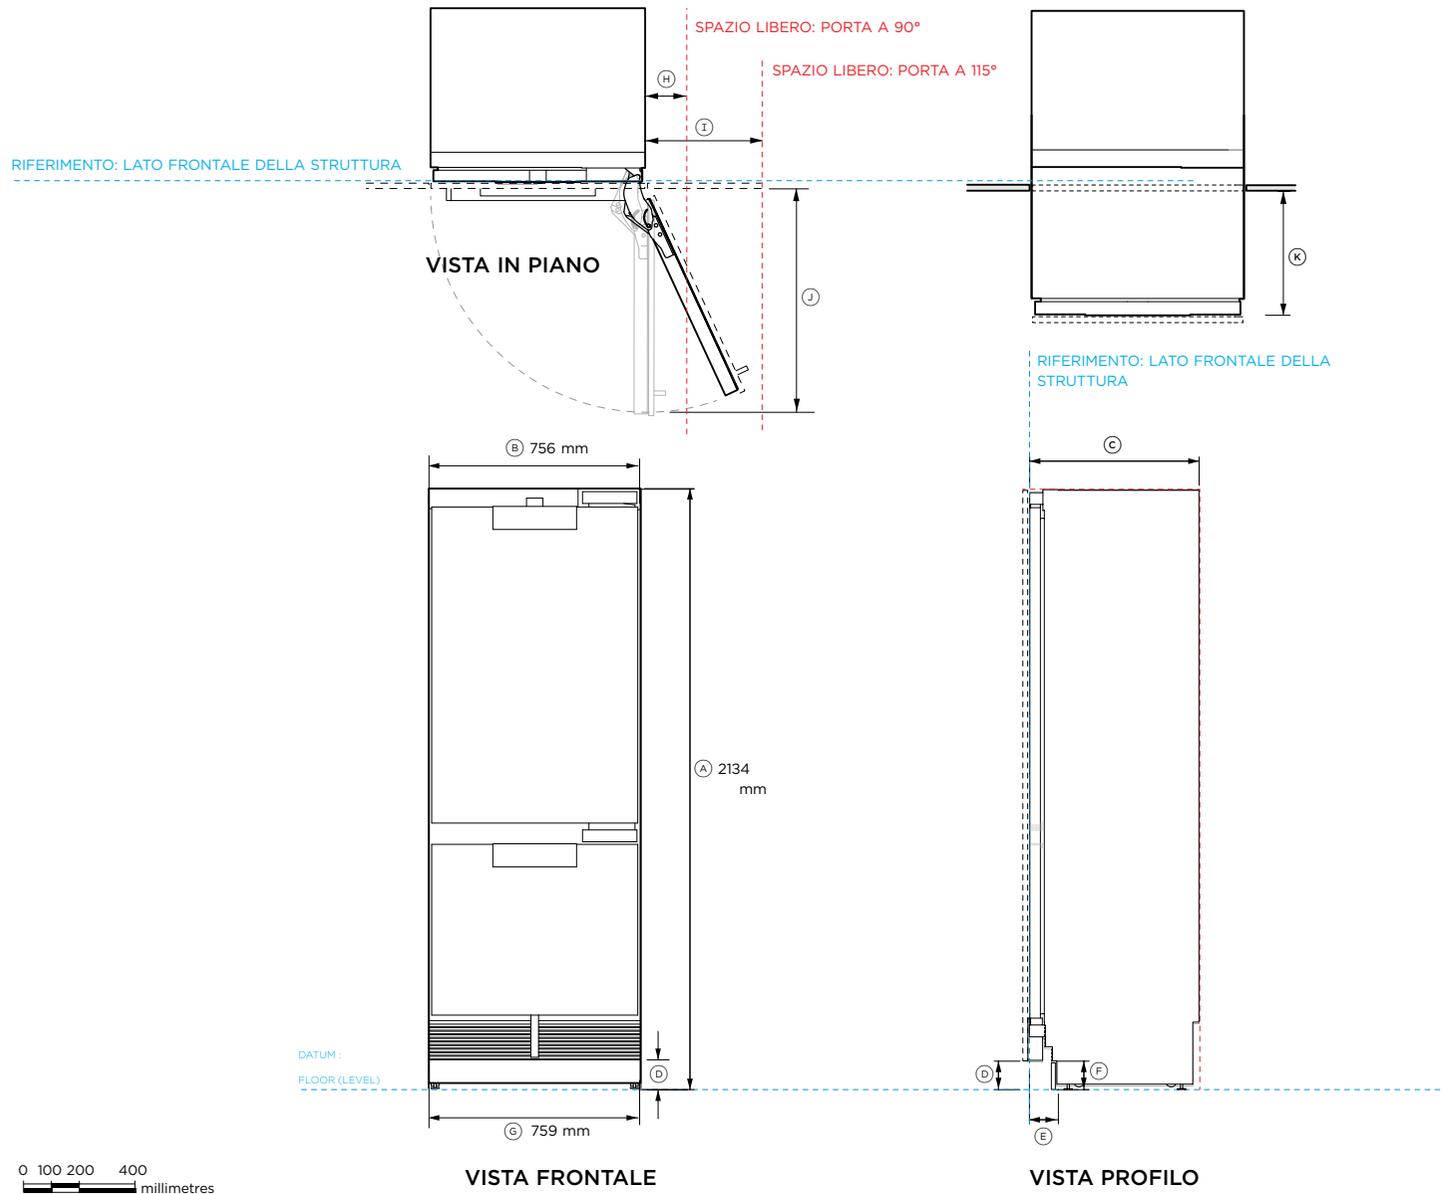

Modello n.:

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|------------|----------|
| Ⓐ Altezza complessiva | 84" | 2134 |
| Ⓑ Larghezza complessiva | 29 3/4" | 756 |
| Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24" | 610 |
| Ⓓ Dal pavimento alla base della porta | 4" | 102 |
| Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 1/8 - 4" | 73 - 102 |
| Ⓕ Altezza dello zoccolo** | 2 - 6" | 50 - 152 |
| Ⓖ Larghezza dello zoccolo | 29 7/8" | 759 |

Dimensioni apertura porta/cassetto*

| | | |
|--|---------|-----|
| Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto) | 4 5/16" | 110 |
| Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo) | 16 1/2" | 419 |
| Ⓜ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 32" | 813 |
| Ⓚ Profondità del cassetto (aperto) misurata dalla parte frontale del cassetto * | 15 3/4" | 400 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|---|---------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8" | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84" | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 30" | 762 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 54" | 1525 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità** | 25" | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità*** | 25 5/8" | 650 |

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.


** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 1/8"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (3/4").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----

INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO - - - - -

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

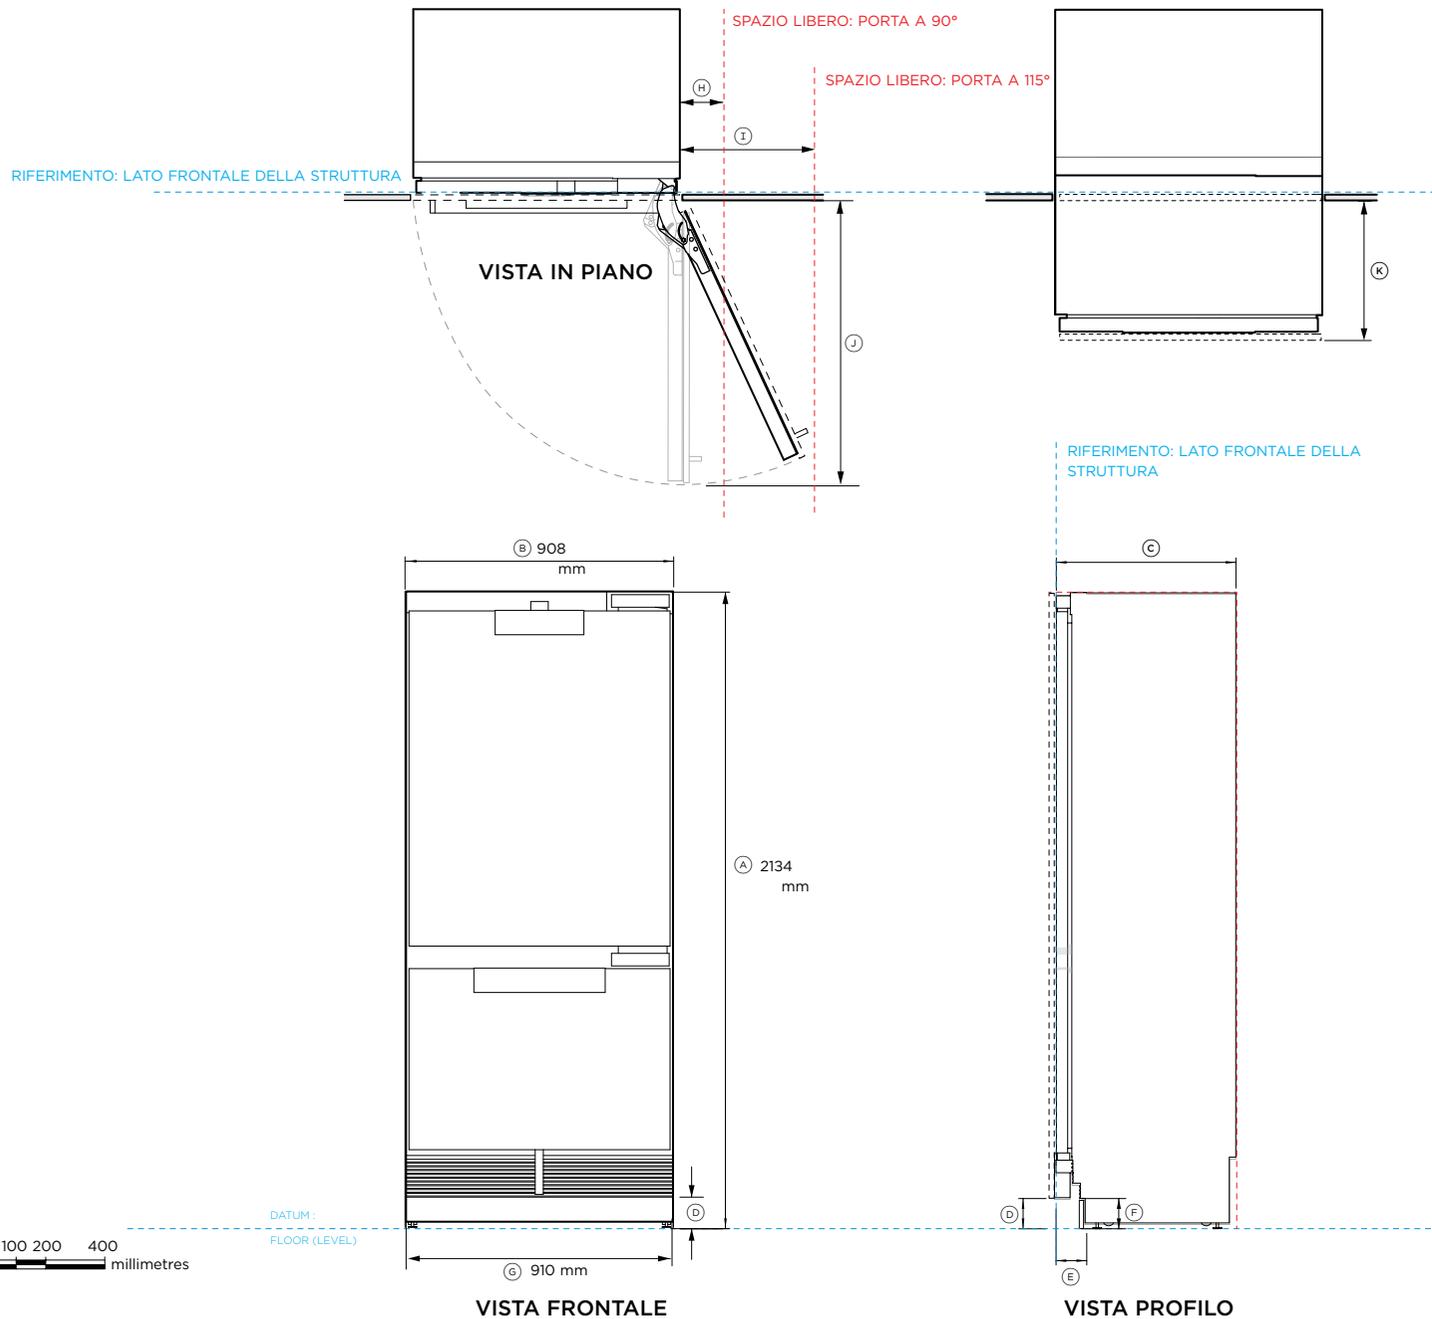

Modello n.:
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

| Dimensioni del prodotto | pollici | mm |
|---|-------------|----------|
| Ⓐ Altezza complessiva | 84" | 2134 |
| Ⓑ Larghezza complessiva | 35 3/4" | 908 |
| Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte) | 24" | 610 |
| Ⓓ Dal pavimento alla base della porta | 4" | 102 |
| Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli) | 2 1/8" - 4" | 73 - 102 |
| Ⓕ Altezza dello zoccolo** | 2 - 6" | 50 - 152 |
| Ⓖ Larghezza dello zoccolo | 35 1/8" | 910 |

Dimensioni apertura porta/cassetto*

| | | |
|--|---------|-----|
| Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto) | 4 5/16" | 110 |
| Ⓨ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo) | 17 1/8" | 435 |
| Ⓩ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta | 38 1/8" | 967 |
| Ⓚ Profondità del cassetto (aperto) misurata dalla parte frontale del cassetto * | 15 3/4" | 400 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|---------|------|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8" | 3 |
| Altezza totale della cavità | 84" | 2134 |
| Larghezza totale della cavità (singola) | 36" | 914 |
| Larghezza totale della cavità (doppia) | 72" | 1829 |
| Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità*** | 25" | 635 |
| Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità*** | 25 5/8" | 650 |

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.

** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm (3 1/8"). Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.


***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm (3/4").

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----

INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO - - - - -

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

CONSIDERAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE

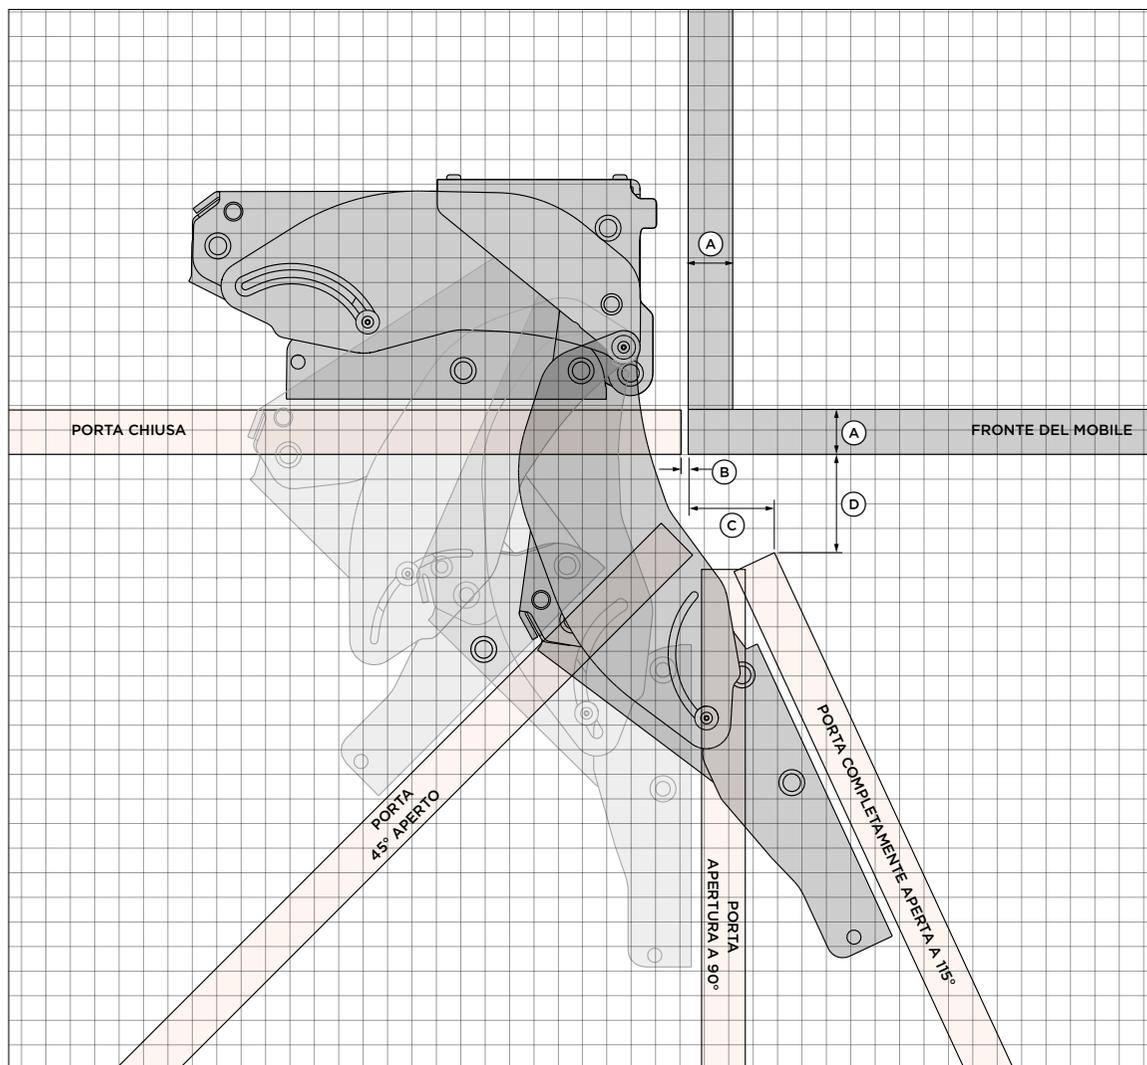

1 QUADRATO = 10 mm

VISTA DALL'ALTO

CERNIERA PER PORTA - HETTICH K05

I modelli con cerniera sinistra sono a specchio rispetto alla versione illustrata.

PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZATO

- Ⓐ Spessore del pannello: 19 mm (3/4").
- Ⓑ Spazio tra la porta e il mobile adiacente: min 3 mm (1/8")
- Ⓒ Spazio tra il lato del mobile e la porta a un'apertura di 115°: 36 mm (1 13/32")
- Ⓓ Spazio tra il mobile adiacente e la porta a 115°: 42 mm (1 21/32")

LIMITI DI PESO


| MODELLI A PANNELLO SINGOLO | PESO MASSIMO |
|-----------------------------|-------------------------|
| RS1884 | Max 20 kg (44 libbre) |
| RS2484 | Max 25 kg (55 libbre) |
| RS2484V Cantinetta per vini | Max 8 kg (17,6 libbre) |
| RS3084 | Max 30 kg (66 libbre) |
| MODELLI A DOPPIO PANNELLO | PESO MASSIMO |
| RS2484W Pannello superiore | Max 15 kg (33 libbre) |
| RS2484W Pannello inferiore | Max 9 kg (20 libbre) |
| RS3084W Pannello superiore | Max 18 kg (40 libbre) |
| RS3084W Pannello inferiore | Max 11 kg 24 libbre |
| RS3684W Pannello superiore | Max 21 kg (46 libbre) |
| RS3684W Pannello inferiore | Max 13,5 kg (30 libbre) |

Nota: il peso della porta include il peso della maniglia.

ASSISTENZA


Per ulteriore supporto alla progettazione e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

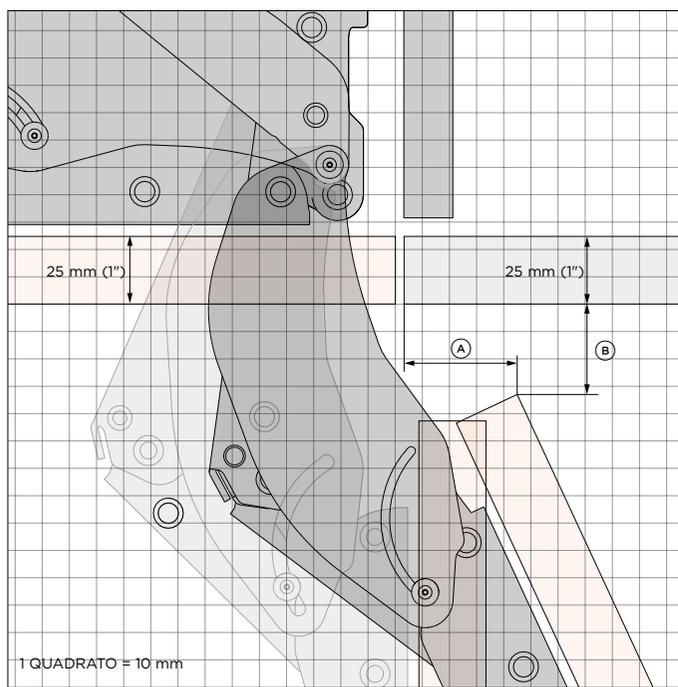


PANNELLO PORTA DA 25 MM

- (A) Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 42 mm (1 21/32")
- (B) Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 34 mm (1 11/32")

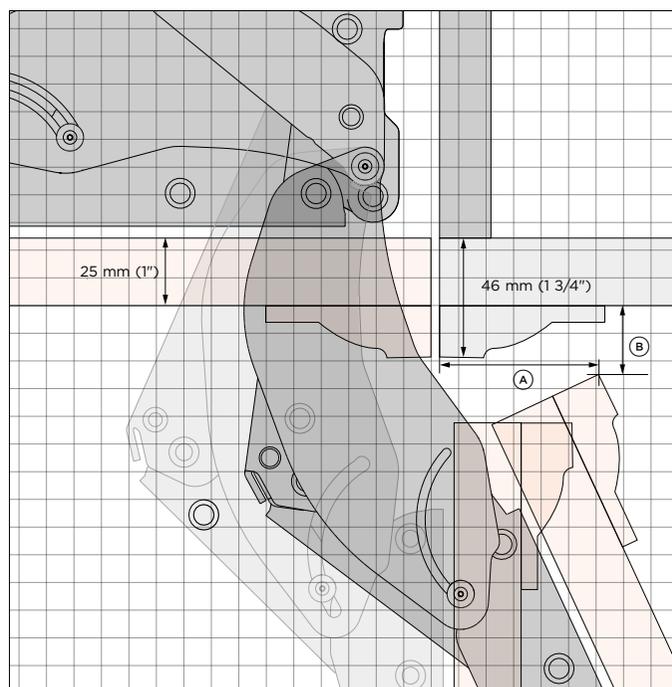

PANNELLO PORTA DA 25 mm CON TELAIO DA 19 mm

- (A) Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 60 mm (1 3/8")
- (B) Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 26 mm (1 1/32")

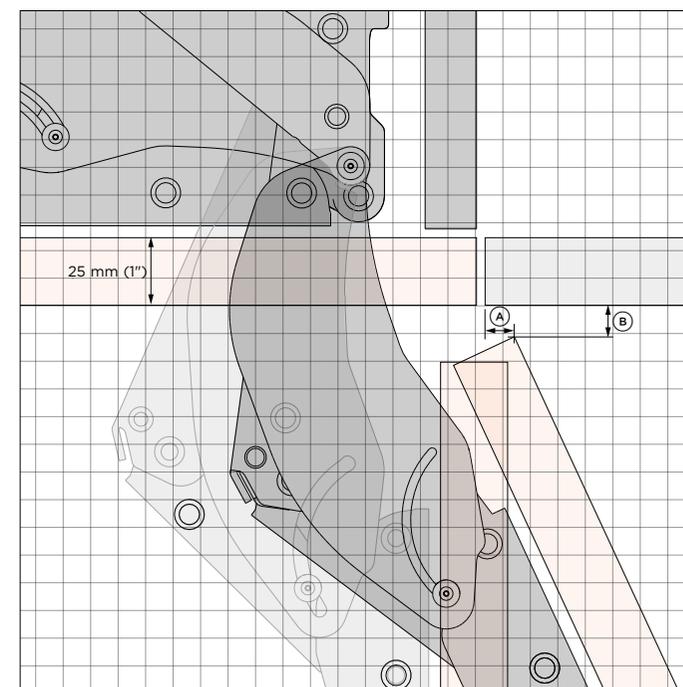

PANNELLO PORTA SOVRAPPOSTO DA 25 mm

- (A) Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 14 mm (9/16")
- (B) Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 12 mm (15/32")


NOTA: le larghezze dei pannelli devono essere regolate.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

ACCESSO INTERNO A 115°

Apertura porta di 115° - accesso completo all'interno


Le dimensioni minime indicate si riferiscono a una profondità della maniglia di 41 mm (1 5/8"). È necessario tenere conto dei dettagli personalizzati del pannello della porta e della maniglia

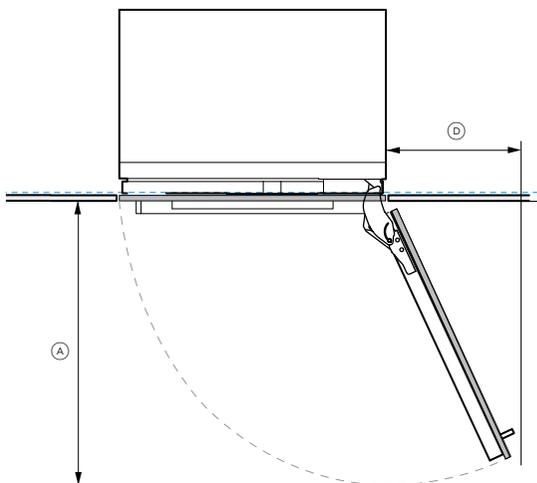

ACCESSO INTERNO A 90°

Se necessario, usare il perno bloccante della cerniera per limitare a 90° l'apertura della porta

Le dimensioni minime indicate si riferiscono a una profondità della maniglia di 41 mm (1 5/8"). È necessario tenere conto dei dettagli personalizzati del pannello della porta e della maniglia

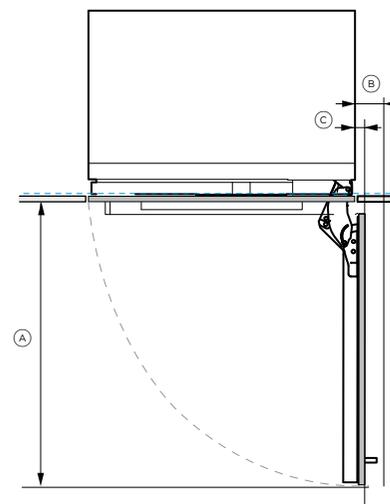

NOTE AGGIUNTIVE

Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm (3/4").

DISTANZE MINIME DALLE PORTE

| | Modelli da 46 cm | | Modelli da 61 cm | | Modelli da 76 cm | | Modelli da 91 cm | |
|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------|------------------|---------|
| | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm |
| Ⓐ Profondità della porta a battente | min 20 | min 508 | min 26 | min 660 | min 32 | minimo 813 | minimo 38 1/16 | min 967 |
| Ⓑ Spazio libero per la maniglia (a 90°)* | 5 5/16 | min 110 | 5 5/16 | min 110 | 5 5/16 | min 110 | 5 5/16 | min 110 |
| Ⓒ Spazio libero per senza maniglia (a 90°)* | 3/4 | 19 mm** | 3/4 | 19 mm** | 3/4 | 19 mm** | 3/4" | 19 mm** |
| Ⓓ Spazio libero per la maniglia (a 115°) | min 11 1/2 | min 292 | min 14 | min 356 | min 17 1/8 | min 435 | min 14 | min 356 |



* I perni di limitazione sono necessari per porte con un'apertura di 90°.

NOTA: le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm (3/4"). I pannelli più spessi richiederanno uno spazio più ampio.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

DA CERNIERA A CERNIERA

- Ⓐ Entrambi gli sportelli si aprono contemporaneamente: richiede spazio tra i modelli
- Ⓑ Consente l'apertura di una sola porta alla volta quando c'è uno spazio di 3 mm (1/8") tra i prodotti

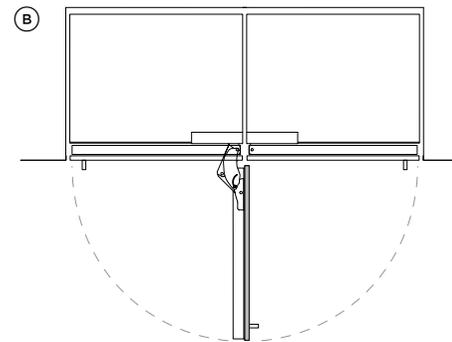
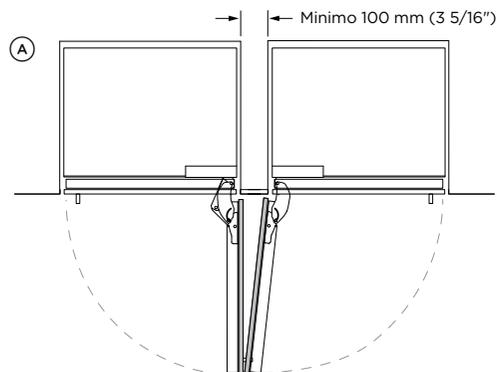
**NOTE AGGIUNTIVE**

Se necessario, usare il perno bloccante della cerniera per limitare a 90° l'apertura della porta.


Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm (3/4").

INSTALLAZIONE DOPPIA

- Ⓒ Pannelli porta in acciaio inossidabile (spazi uniformati in fase di installazione).
- Ⓒ Pannelli porta personalizzati: la larghezza del pannello porta personalizzato aumenta per mantenere uno spazio di 3 mm (1/8") tra più prodotti

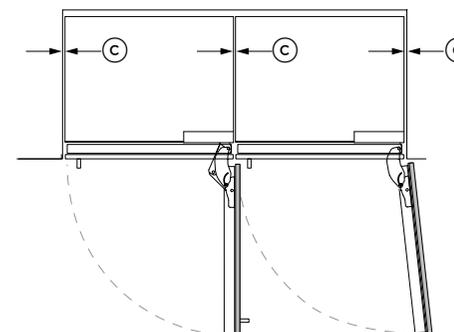
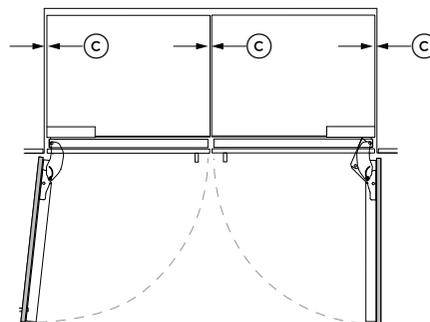
**INSTALLAZIONE MULTIPLA**

- Ⓒ Pannelli porta in acciaio inossidabile (spazi uniformati in fase di installazione).
- Ⓒ Pannelli porta personalizzati: la larghezza del pannello porta personalizzato aumenta per mantenere uno spazio di 3 mm (1/8") tra più prodotti

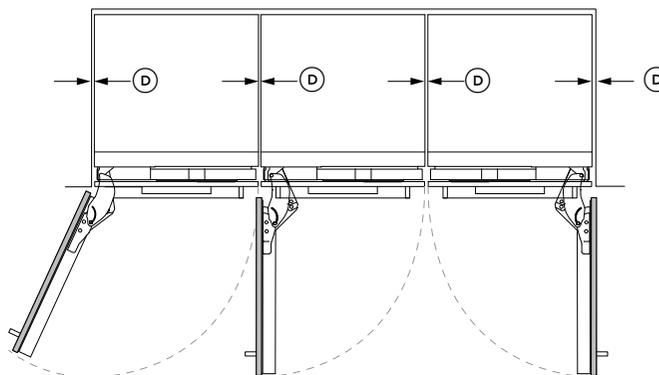

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ

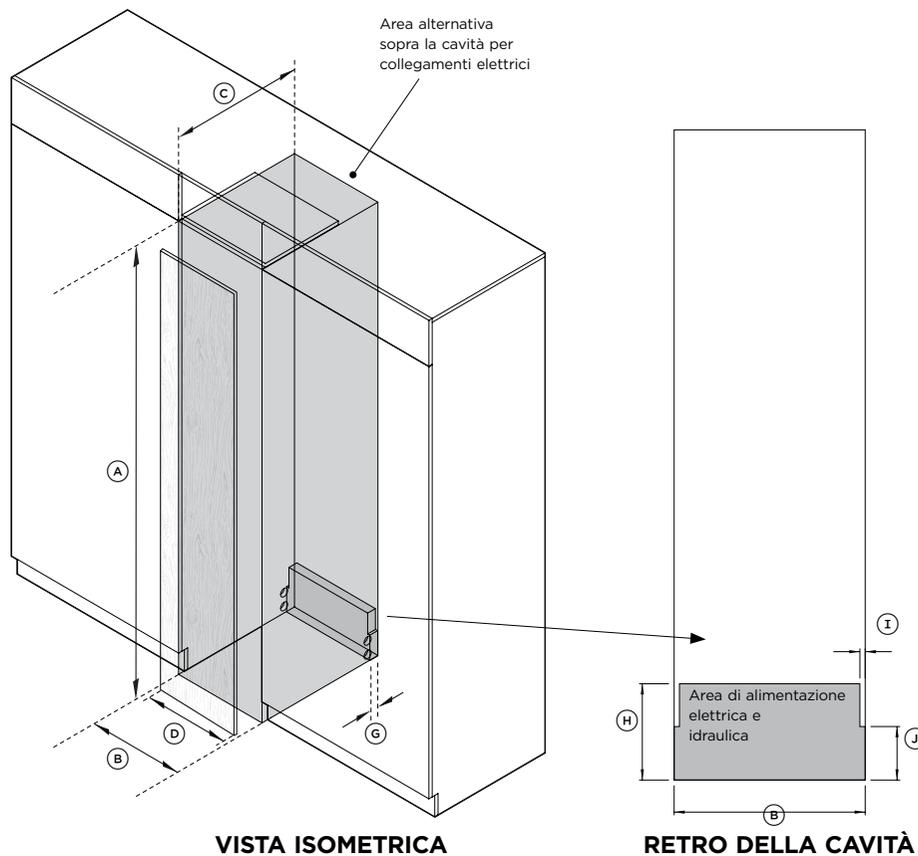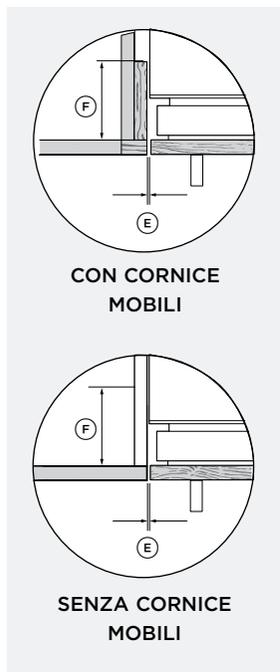


NOTE AGGIUNTIVE


Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm (3/4"). Regolare la dimensione C per pannelli più spessi.

| DIMENSIONI DELLA CAVITÀ | Modello da 46 cm | | Modelli da 61 cm | | Modelli da 76 cm | | Modelli da 91 cm | | AREA DI FORNITURA | | |
|---|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|---|-----|-----|
| | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | |
| Ⓐ Altezza complessiva della cavità | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 | Ⓒ Profondità complessiva dell'area di approvvigionamento | 9 | 229 |
| Ⓑ Larghezza complessiva della cavità | 18 | 457 | 24 | 610 | 30 | 762 | 36 | 914 | Ⓓ Altezza complessiva dell'area di approvvigionamento | 1 | 25 |
| Ⓒ Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati sul retro della cavità) | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 | 650 | Ⓔ Larghezza della tacca nell'area di approvvigionamento (entrambi i lati) | 1/2 | 13 |
| Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati all'esterno della cavità) | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 | Ⓕ Altezza dei lati dell'area di approvvigionamento (entrambi i lati) | 5 | 127 |
| Ⓖ Larghezze del pannello porta personalizzate | 17 3/4 | 451 | 23 3/4 | 603 | 29 3/4 | 756 | 35 3/4 | 908 | | | |
| Ⓔ Spazio minimo tra il bordo del pannello della porta e il mobile | 1/8 | 3 | 1/8 | 3 | 1/8 | 3 | 1/8 | 3 | | | |
| Ⓕ Finitura rientranza minima richiesta | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 | 102 | | | |

*Suppone uno spessore del pannello della porta di 3/4" (19 mm).

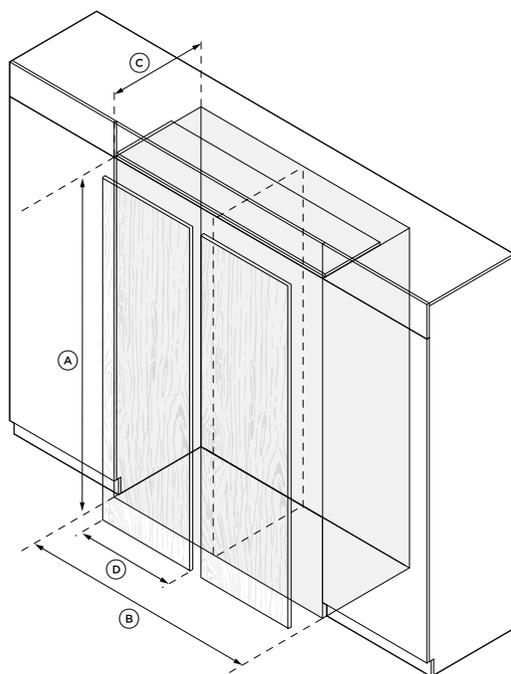

INSTALLAZIONE DOPPIA

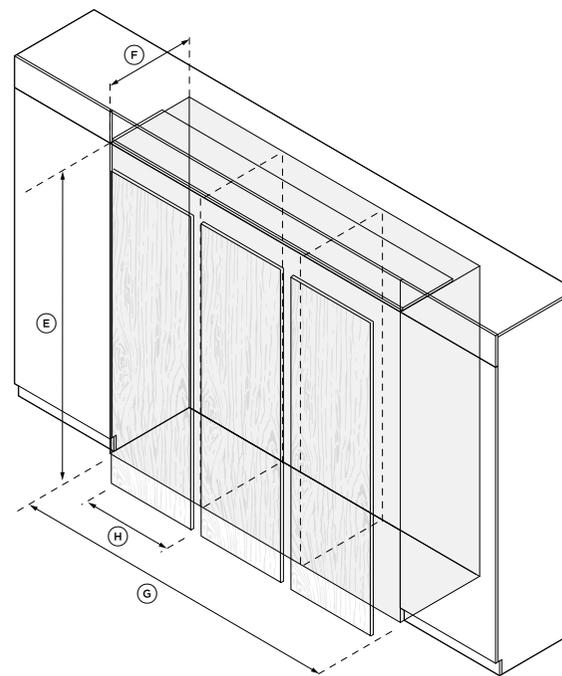

INSTALLAZIONE TRIPLA

NOTE AGGIUNTIVE

Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm (3/4"). Regolare le dimensioni C o F per pannelli più spessi.

Un massimo di tre prodotti per cavità.

| DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER DOPPIA INSTALLAZIONE | Modello da 46 cm | | Modelli da 61 cm | | Modelli da 76 cm | | Modelli da 91 cm | |
|---|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm |
| Ⓐ Altezza complessiva della cavità | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 |
| Ⓔ Larghezza complessiva della cavità | 42 | 915 | 48 | 1219 | 54 | 1525 | 60 | 1829 |
| Ⓒ Profondità minima complessiva della cavità* | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 |
| Ⓓ Larghezze del pannello porta personalizzate | 17 27/32 | 453 | 23 13/16 | 605 | 29 27/32" | 758 | 35 13/16" | 910 |
| DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER TRIPLA INSTALLAZIONE | | | | | | | | |
| Ⓔ Altezza complessiva della cavità | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 |
| Ⓕ Larghezza complessiva della cavità | 66 | 1371 | 72 | 1827 | 78 | 2286 | 84 | 2742 |
| Ⓒ Profondità minima complessiva della cavità* | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 |
| Ⓖ Larghezze personalizzate dei pannelli delle porte | 17 27/32 | 453 | 23 13/16 | 605 | 29 27/32" | 758 | 35 13/16" | 910 |

*Presuppone uno spessore del pannello della porta di 19 mm (3/4").


Il numero massimo di apparecchi per cavità è tre.

Per più di tre modelli è possibile utilizzare un distanziatore visivo o nascosto.



ASSISTENZA

Per un'ulteriore supporto alla pianificazione del design e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel

designsupport@fisherpaykel.com

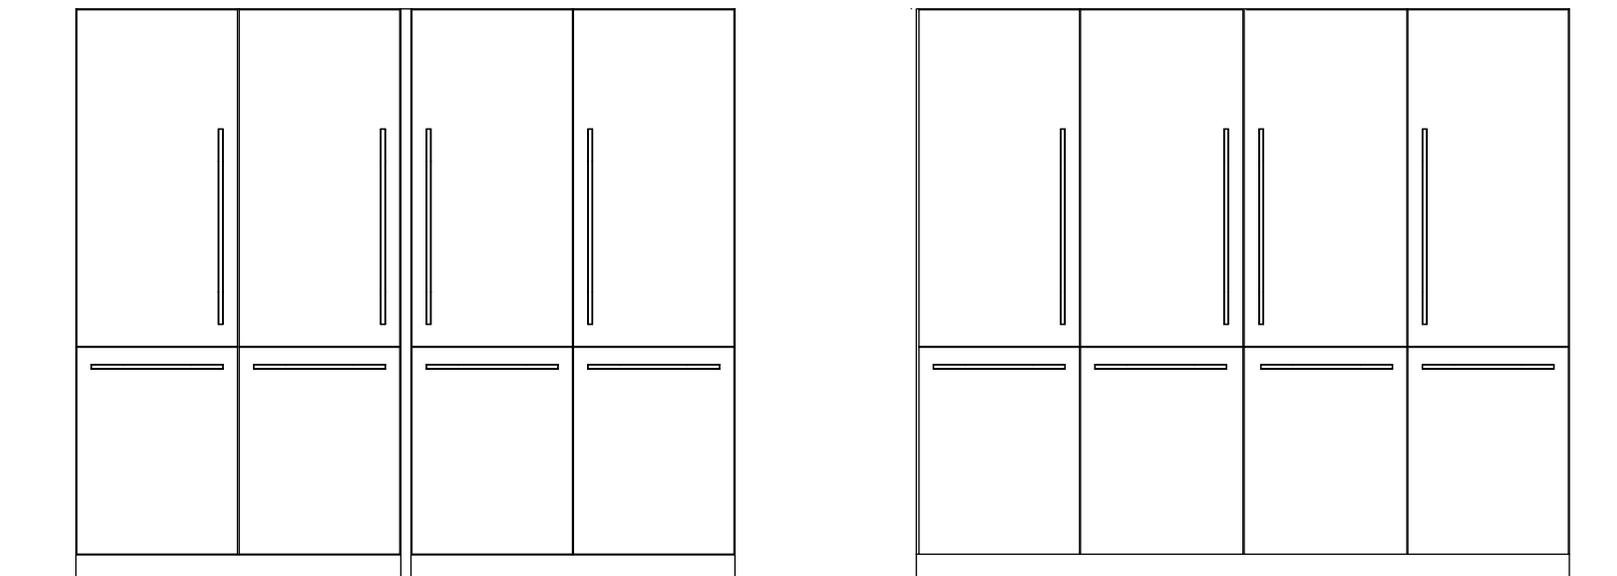



DOPIA CAVITÀ CON DISTANZIATORE VISIVO

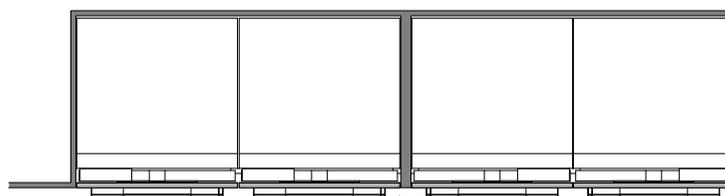

DISTANZIATORE VISIVO

Le larghezze standard dei pannelli possono essere utilizzate con un distanziatore visivo per cavità.

DOPIA CAVITÀ CON DISTANZIATORE NASCOSTO

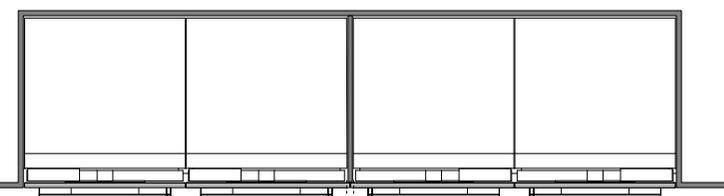

DISTANZIATORE NASCOSTO

Se si sovrappongono i pannelli per nascondere il distanziatore della cavità, prevedere una larghezza supplementare del pannello.

Per calcolare la larghezza totale della cavità per l'installazione di diversi modelli:


Aggiungere le larghezze di ciascun pannello per installazioni doppie o triple.

Aggiungere 3 mm (1/8 di pollice) per ogni spazio tra gli elettrodomestici e tra gli elettrodomestici e le pareti dei mobili.



ASSISTENZA

Per un'ulteriore supporto alla pianificazione del design e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel


designsupport@fisherpaykel.com

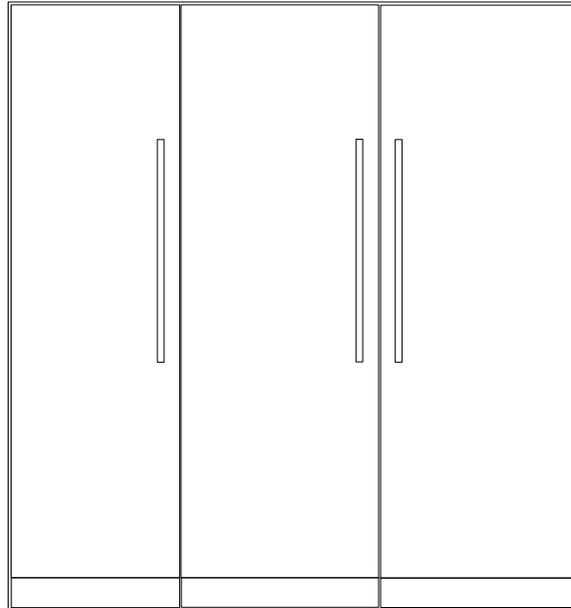

Cavità = 2590 mm (101 31/32")

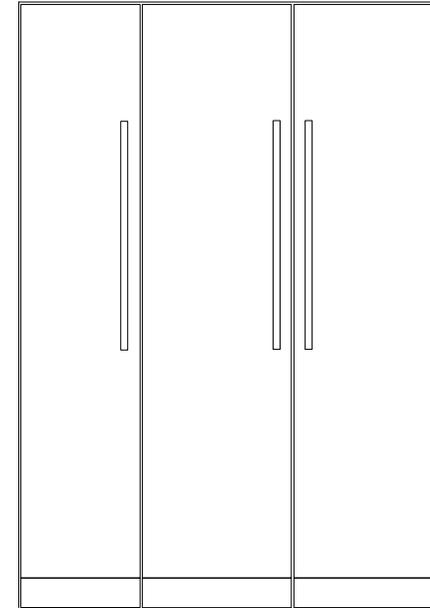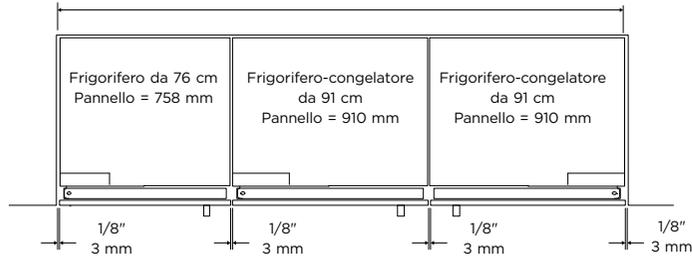

Cavità = 1675 mm (65 15/32")

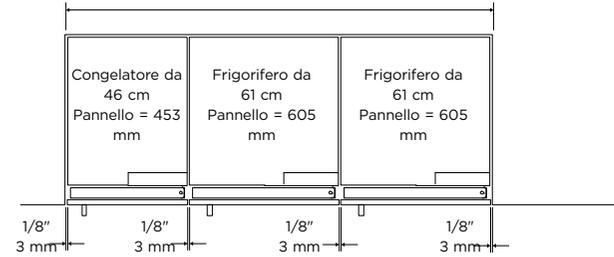

LARGHEZZE DEI PANNELLI

Ⓢ Larghezza complessiva del pannello per installazione doppia o multipla


| Modello da 46 cm | | Modelli da 61 cm | | Modelli da 76 cm | | Modelli da 91 cm | |
|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm |
| 17 27/32 | 453 | 23 15/16 | 605 | 29 27/32 | 758 | 35 13/16 | 910 |

*Suppone uno spessore del pannello della porta di 3/4" (19 mm).

PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA PERSONALIZZATA

ZOCCOLO DA 51 MM CON OPZIONI DI PANNELLO ESTESO

L'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza standard del pannello è di 2029 mm. Per i frigoriferi-congelatori l'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza del pannello del cassetto è di 771 mm. Per i modelli a porta singola, è possibile ottenere uno zoccolo alto 51 mm installando un pannello da 2080 mm con una griglia extra installata.

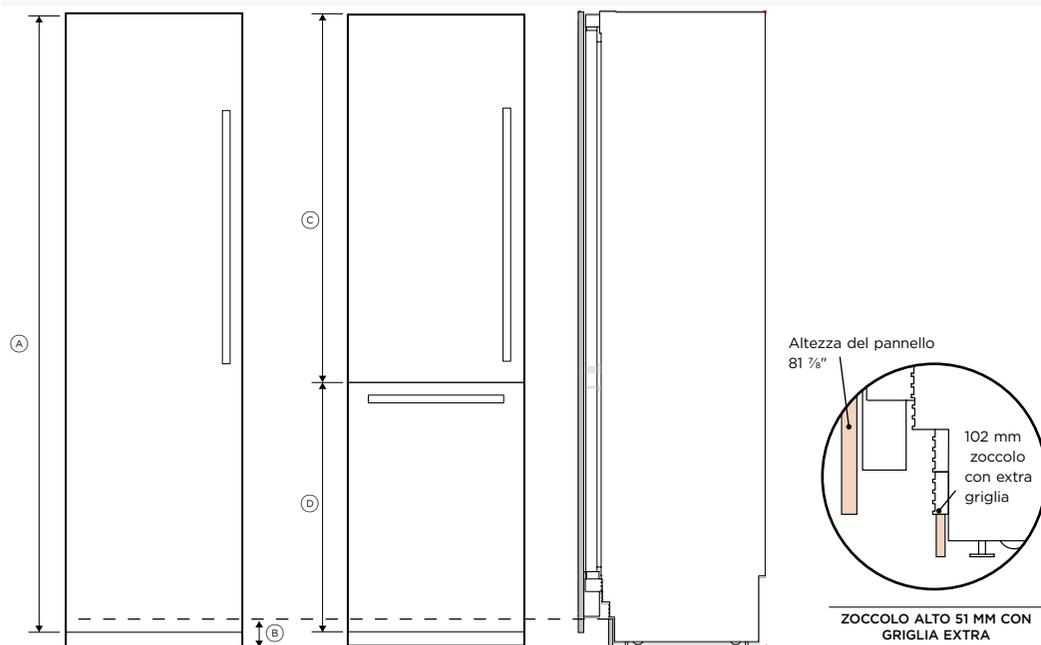**BASSO FINO AL PAVIMENTO - PANNELLO E ZOCCOLO BASSO**

| | | pollici | mm |
|---|--------------------------------------|---------|------|
| Ⓐ | Altezza del pannello - porta singola | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓑ | Altezza dello zoccolo | 2 | 50 |
| Ⓒ | Altezza della porta | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓓ | Altezza del cassetto | 32 3/8 | 822 |

ZOCCOLO DA 152 MM CON OPZIONI DI PANNELLO ACCORCIATO


L'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza standard del pannello è di 2029 mm. Per i frigoriferi-congelatori l'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza del pannello del cassetto è di 771 mm. Per i modelli a porta singola, è possibile ottenere uno zoccolo di 152 mm con un pannello alto 1978 mm rimuovendo la griglia inferiore e il divisore del flusso d'aria.

**ALTO SOPRA IL PAVIMENTO - PANNELLO E ZOCCOLO ALTO**


| | | pollici | mm |
|---|--------------------------------------|---------|------|
| Ⓐ | Altezza del pannello - porta singola | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓑ | Altezza dello zoccolo | 6 | 152 |
| Ⓒ | Altezza della porta | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓓ | Altezza del cassetto | 28 3/8 | 721 |

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

DIMENSIONI DEL PANNELLO

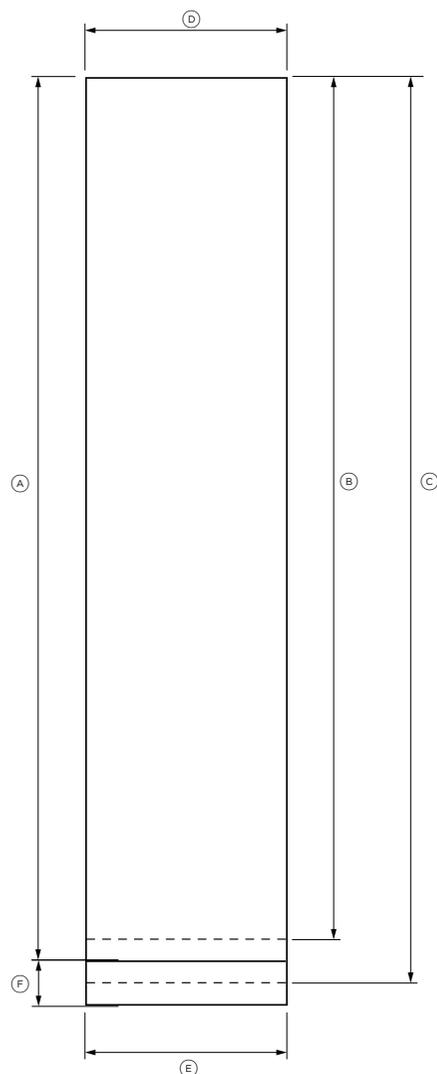

FORI DI MONTAGGIO

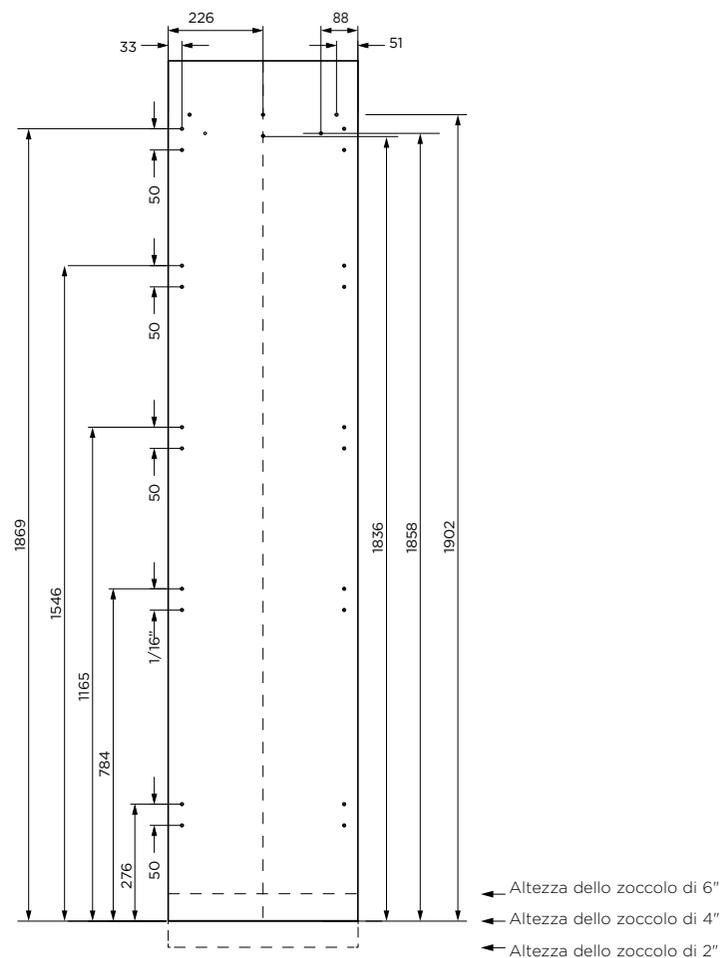

Numero modello: RS4621FLJE1, RS4621FLJK1

| Dimensioni del pannello personalizzato | | pollici | mm |
|--|---|----------|----------|
| Ⓐ | Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento)* | 79 7/8 | 2029 |
| Ⓑ | Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento)* | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓒ | Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento)* | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓓ | Larghezza del singolo pannello | 17 3/4 | 451 |
| | Larghezza dei pannelli doppi/multipli | 17 27/32 | 453 |
| Ⓔ | Larghezza dello zoccolo | 17 7/8 | 454 |
| Ⓕ | Altezza dello zoccolo** | 2 - 6 | 50 - 152 |
| | Spessore del pannello | min 3/4 | min 19 |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-----|---|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione. Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.


I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.


18 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa.
(Non forare la superficie frontale).

Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello

DIMENSIONI DEL PANNELLO

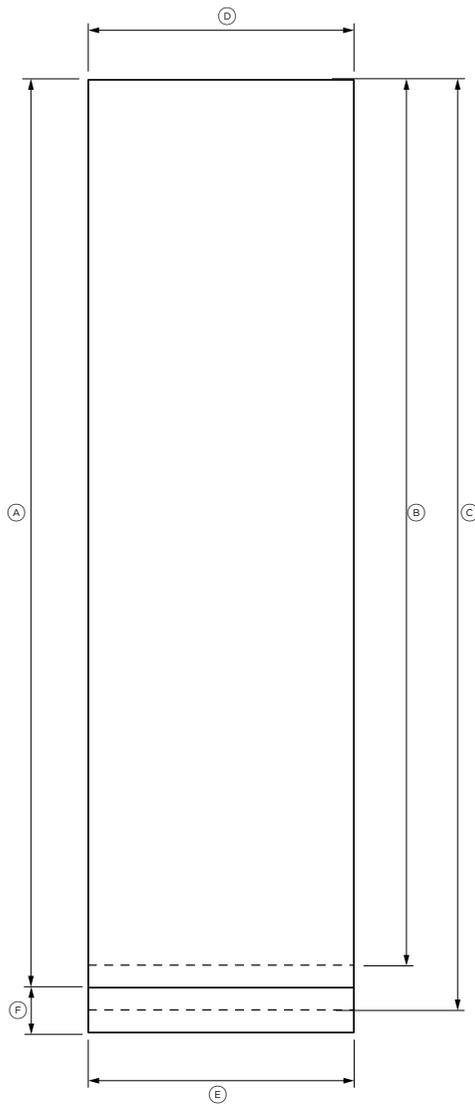

FORI DI MONTAGGIO

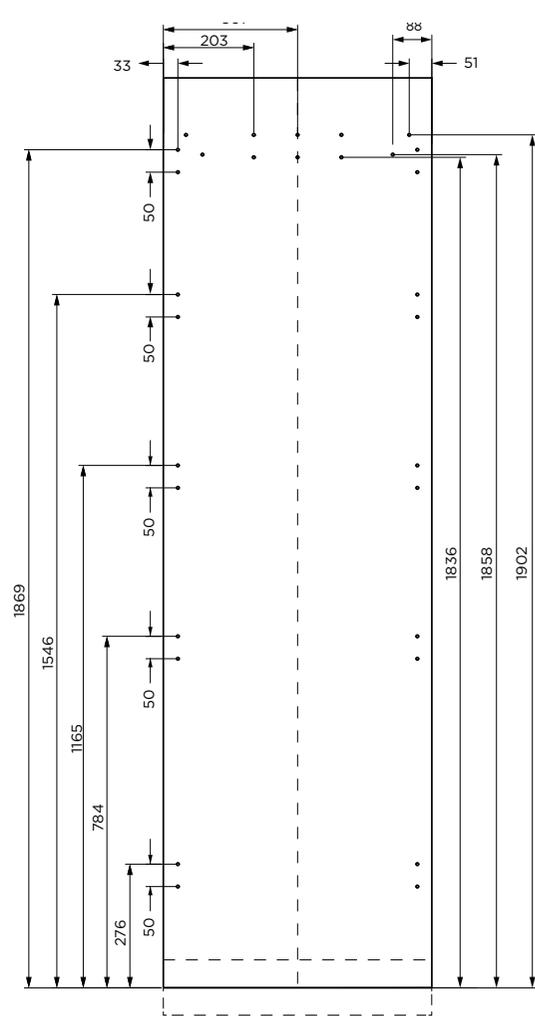

- ← Altezza dello zoccolo 152mm
- ← Altezza dello zoccolo 102 mm
- ← Altezza dello zoccolo 51 mm

Numero modello: RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1, RS6121SLK1, RS6121SRHK1, RS6121SLHK1, RS6121FRJK1, RS6121FLJK1

| Dimensioni del pannello personalizzato | | pollici | mm |
|--|---|----------|-----------|
| (A) | Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento)* | 79 7/8 | 2029 |
| (B) | Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento)* | 77 7/8 | 1978 |
| (C) | Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento)* | 81 7/8 | 2080 |
| (D) | Larghezza del singolo pannello | 23 3/4 | 603 |
| | Larghezza dei pannelli doppi/multipli | 23 13/16 | 605 |
| (E) | Larghezza dello zoccolo | 23 7/8 | 606 |
| (F) | Altezza dello zoccolo** | 2 - 6 | 50 - 152 |
| | Spessore del pannello | min 3/4 | min 19 mm |


| Dimensioni dell'ingombro | | pollici | mm |
|--------------------------|---|---------|----|
| | Distanza minima tra il mobile e il bordo del pannello della porta | 1/8 | 3 |

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.
 **L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.
 Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.
 I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com
 Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.


22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).
 Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito [web.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com).

DIMENSIONI DEL PANNELLO

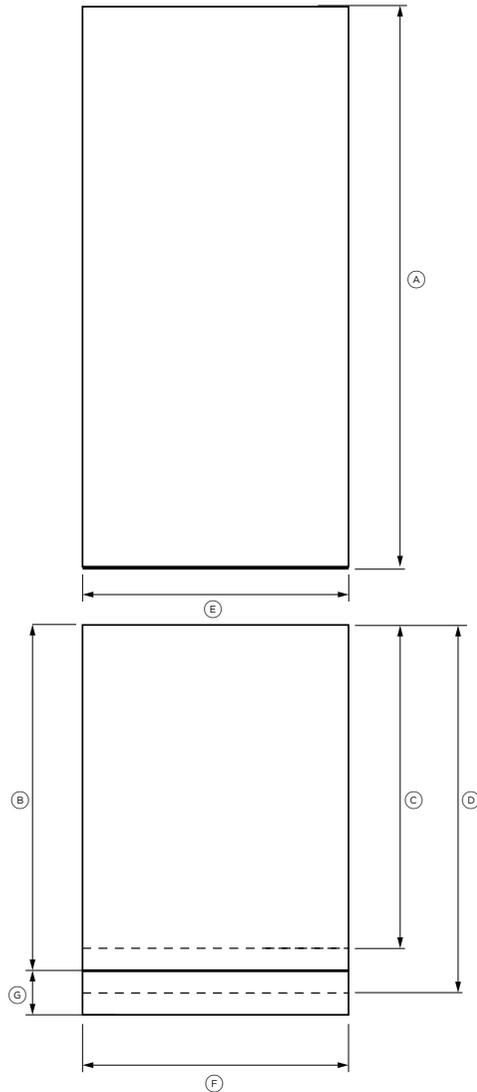

FORI DI MONTAGGIO

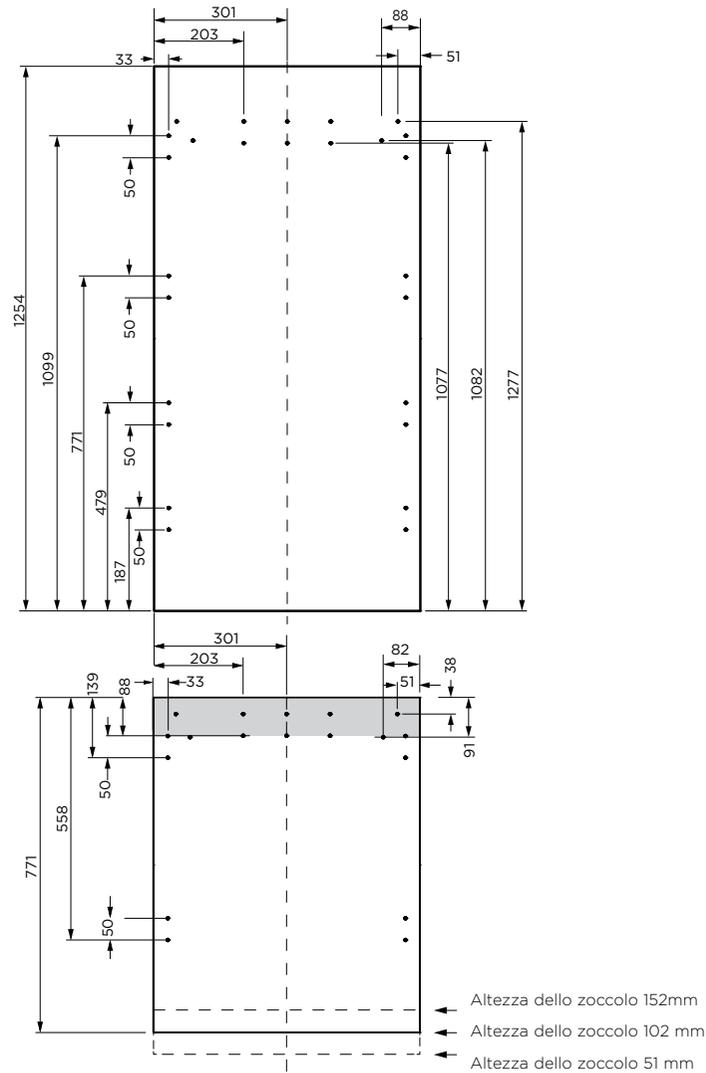

Numero modello: RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

| Dimensioni del pannello personalizzato | pollici | mm |
|--|----------|-----------|
| Ⓐ Altezza del pannello porta del frigorifero* | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓑ Altezza del pannello del cassetto (standard) | 30 3/8 | 771 |
| Ⓒ Altezza del pannello del cassetto (6" dal pavimento) | 28 3/8 | 721 |
| Ⓓ Altezza del pannello del cassetto (2" dal pavimento) | 32 3/8 | 822 |
| Ⓔ Larghezza del singolo pannello | 23 3/4 | 603 |
| Larghezza dei pannelli doppi/multipli | 23 13/16 | 605 |
| Ⓕ Larghezza dello zoccolo | 23 7/8 | 606 |
| Ⓖ Altezza dello zoccolo** | 2 - 6 | 50 - 152 |
| Spessore del pannello | min 3/4 | min 19 mm |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-----|---|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.



Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).

Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

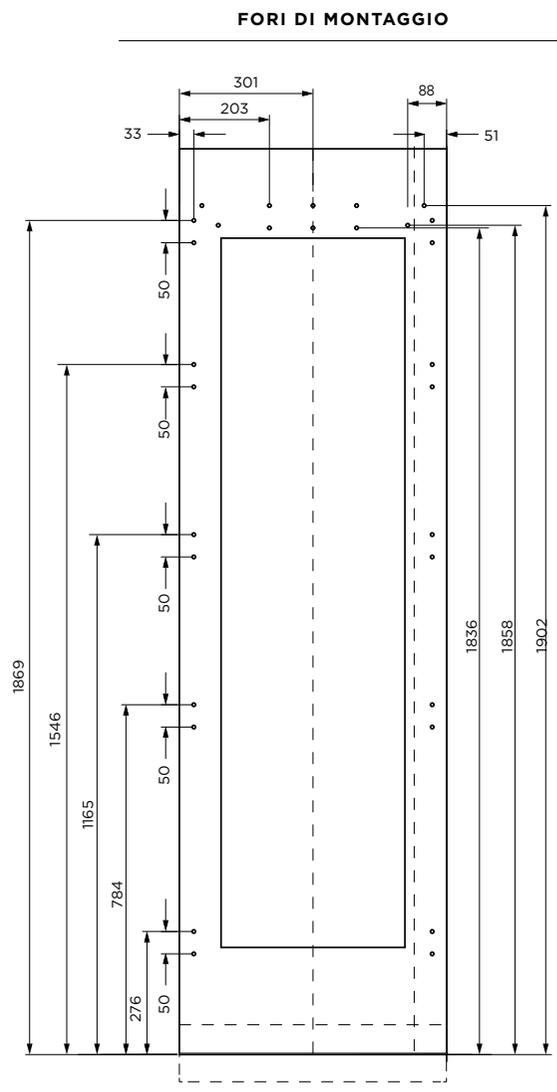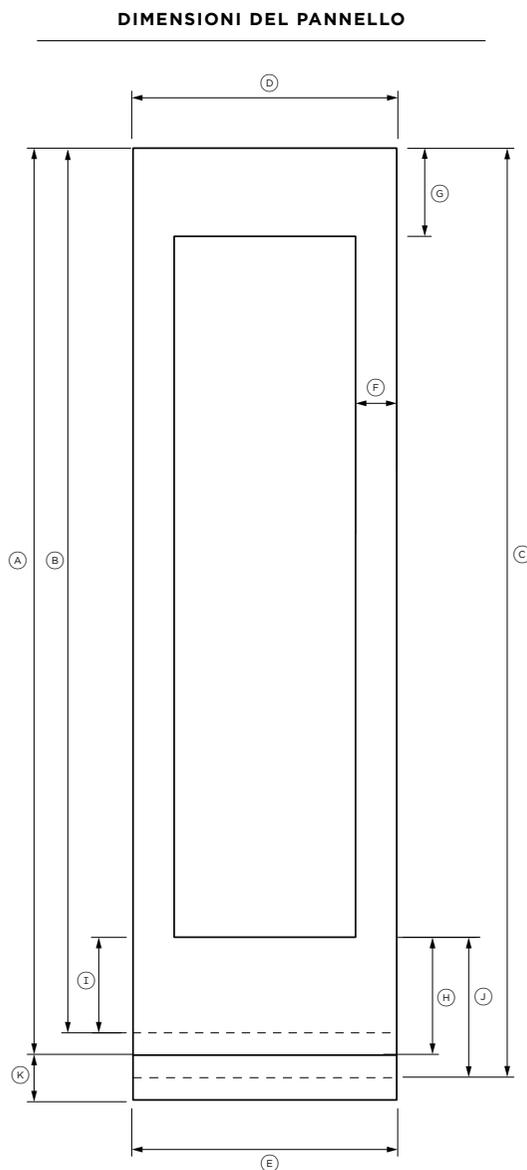**Numero modello: RS6121VL2K1, RS6121VR2K1**

| Dimensioni del pannello personalizzato tutti i modelli* | pollici | mm |
|--|------------------|-----------|
| Ⓐ Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento) | 79 7/8 | 2029 |
| Ⓑ Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento) | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓒ Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento) | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓓ Larghezza del singolo pannello | 23 3/4 | 603 |
| Larghezza dei pannelli doppi/multipli | 23 13/16 | 605 |
| Ⓔ Larghezza dello zoccolo | 23 7/8 | 606 |
| Ⓕ Larghezza delle cornici laterali dell'installazione singola | 3 11/16 | 94 |
| Larghezza delle cornici laterali dell'installazione doppia | 3 3/4 | 95 |
| Ⓖ Altezza della cornice superiore | 7 7/8" - 11 7/8" | 200 - 302 |
| Ⓗ Altezza della cornice inferiore | 9 7/16 | 240 |
| Ⓘ Altezza del pannello inferiore (6" dal pavimento) | 7 7/16 | 189 |
| Ⓝ Altezza del pannello inferiore (2" dal pavimento) | 11 7/16 | 291 |
| Ⓚ Altezza dello zoccolo** | 1 7/16 | 50 - 152 |
| Spessore del pannello | min 3/4 | min 19 mm |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-----|---|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.



I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).

Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

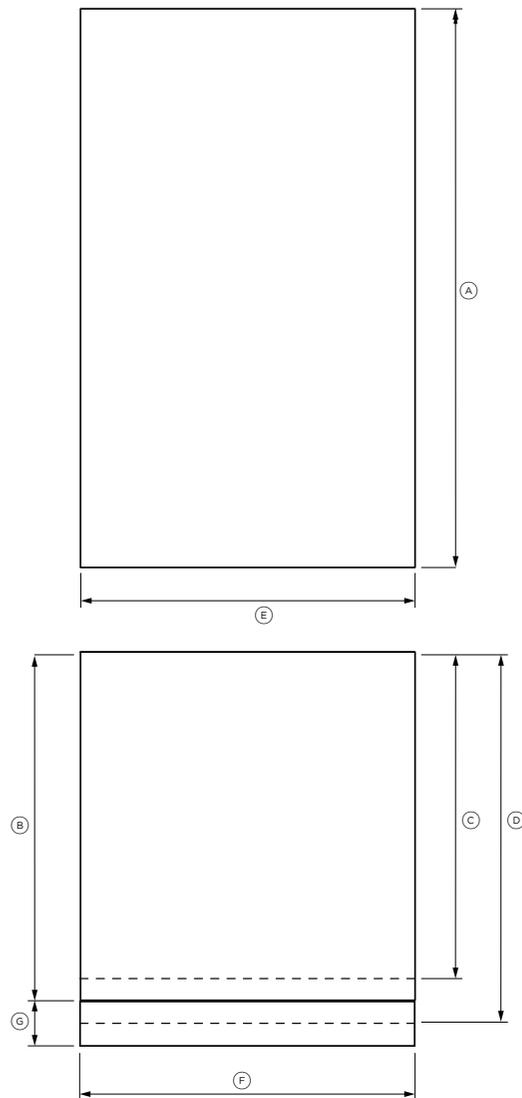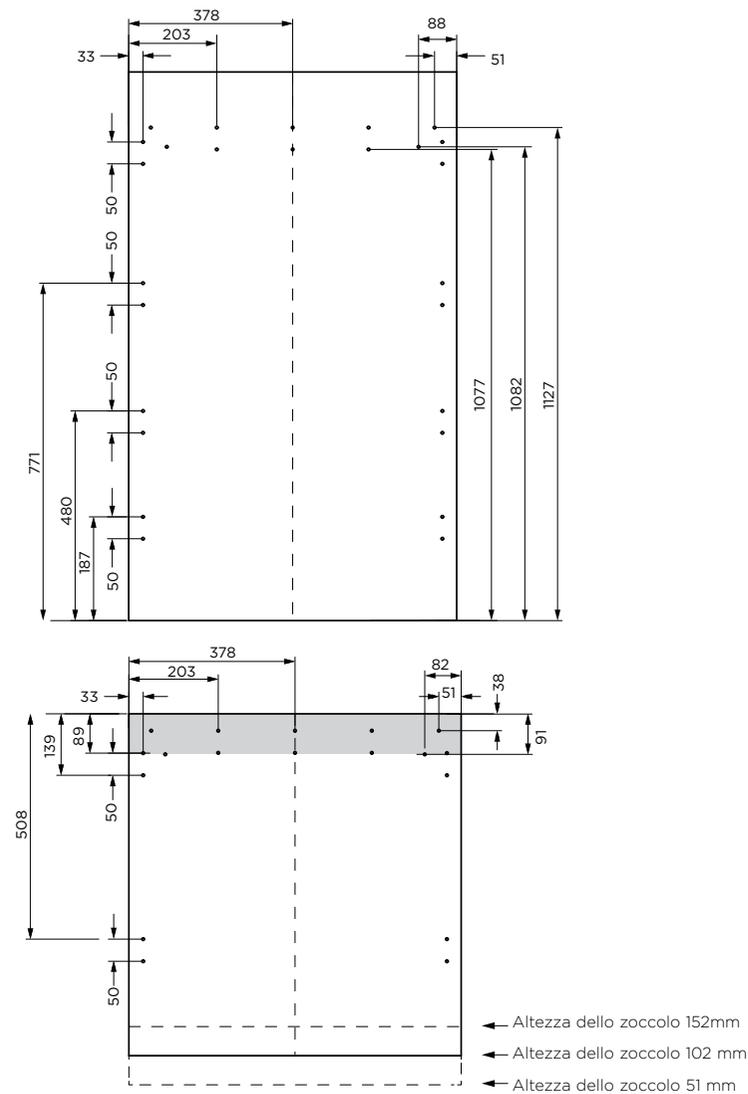DIMENSIONI DEL PANNELLO**FORI DI MONTAGGIO**

Numero modello: RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

| Dimensioni del pannello personalizzato* | pollici | mm |
|--|----------|-----------|
| Ⓐ Altezza del pannello porta del frigorifero | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓑ Altezza del pannello del cassetto (standard) | 30 3/8 | 771 |
| Ⓒ Altezza del pannello del cassetto (6" dal pavimento) | 28 3/8 | 721 |
| Ⓓ Altezza del pannello del cassetto (2" dal pavimento) | 32 3/8 | 822 |
| Ⓔ Larghezza del singolo pannello | 29 3/4 | 756 |
| Larghezza dei pannelli doppi/multipli | 29 27/32 | 758 |
| Ⓕ Larghezza dello zoccolo | 29 7/8 | 759 |
| Ⓖ Altezza dello zoccolo** | 2 - 6 | 50 - 152 |
| Spessore del pannello | min 3/4 | min 19 mm |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|--|-----|---|
| Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com


Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

I ritagli nella staffa di sospensione sono applicabili solo alle maniglie Fisher & Paykel.


In caso di posizionamento di una maniglia personalizzata nell'area in grigio mostrata in alto, assicurarsi che le teste delle viti della maniglia nel retro del pannello della porta siano svasate per evitare interferenze con la staffa di montaggio.

Si consigliano 10 fori pilota per il fissaggio della staffa. (Non forare nella superficie anteriore). Assicurarsi che la maniglia sia montata a 65 mm dal bordo del pannello al centro, in questo modo si eviteranno interferenze con la staffa.

DIMENSIONI DEL PANNELLO

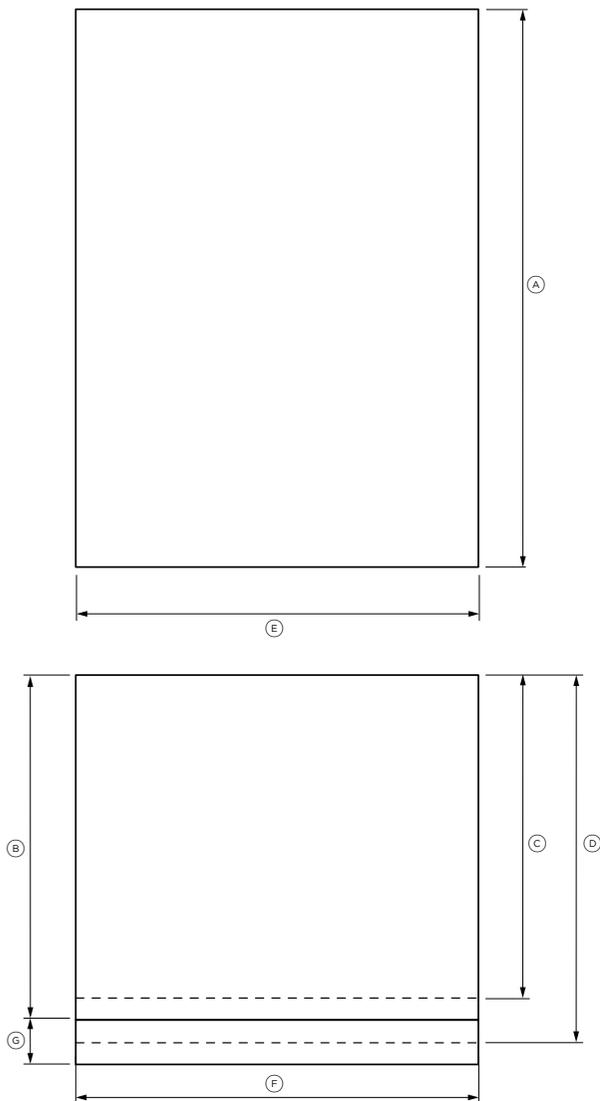

FORI DI MONTAGGIO

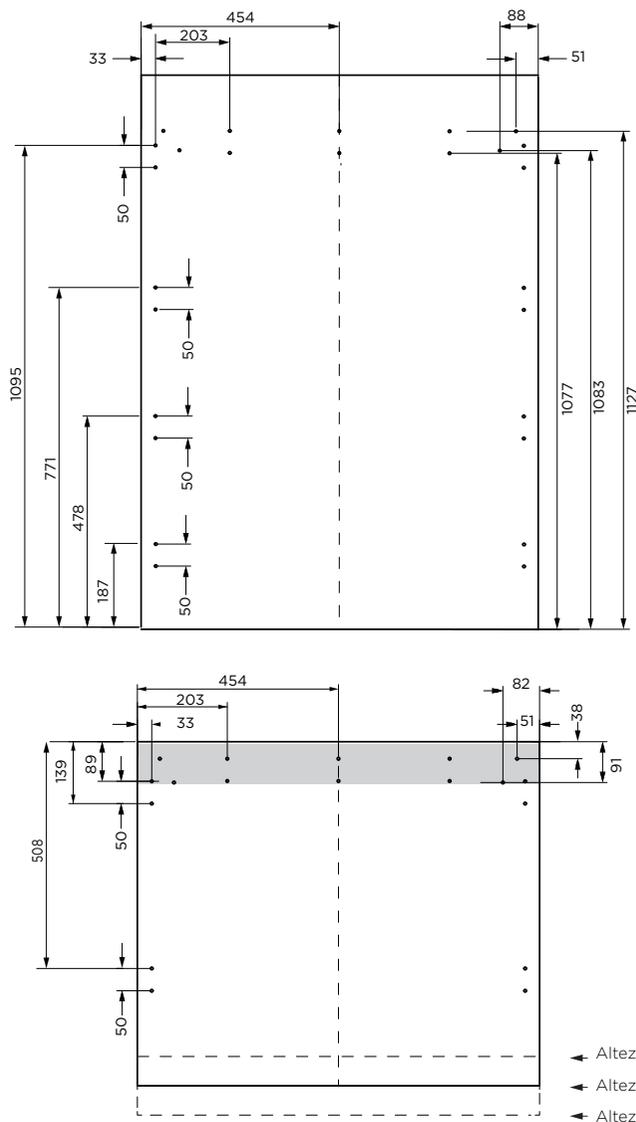

Numero modello: RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

| Dimensioni del pannello personalizzato* | | pollici | mm |
|---|--|----------|-----------|
| A | Altezza del pannello porta del frigorifero | 49 3/8 | 1254 |
| B | Altezza del pannello del cassetto (standard) | 30 3/8 | 771 |
| C | Altezza del pannello del cassetto (6" dal pavimento) | 28 3/8 | 721 |
| D | Altezza del pannello del cassetto (2" dal pavimento) | 32 3/8 | 822 |
| E | Larghezza del pannello singolo | 35 3/4 | 908 |
| | Larghezza dei pannelli doppi/multipli | 35 13/16 | 910 |
| F | Larghezza dello zoccolo | 35 7/8 | 911 |
| G | Altezza dello zoccolo** | 2 - 6 | 50 - 152 |
| | Spessore del pannello | min 3/4 | min 19 mm |

Dimensioni dell'ingombro

| | | |
|---|-----|---|
| Distanza minima tra il mobile e il bordo del pannello della porta | 1/8 | 3 |
|---|-----|---|

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.


Si consigliano 10 fori pilota per il fissaggio della staffa. (Non forare nella superficie anteriore). Assicurarsi che la maniglia sia montata a 65 mm dal bordo del pannello al centro, in questo modo si eviteranno interferenze con la staffa.

I ritagli nella staffa di sospensione sono applicabili solo alle maniglie Fisher & Paykel.

In caso di posizionamento di una maniglia personalizzata nell'area in grigio mostrata in alto, assicurarsi che le teste delle viti della maniglia nel retro del pannello della porta siano svasate per evitare interferenze con la staffa di montaggio.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

IMPIANTI

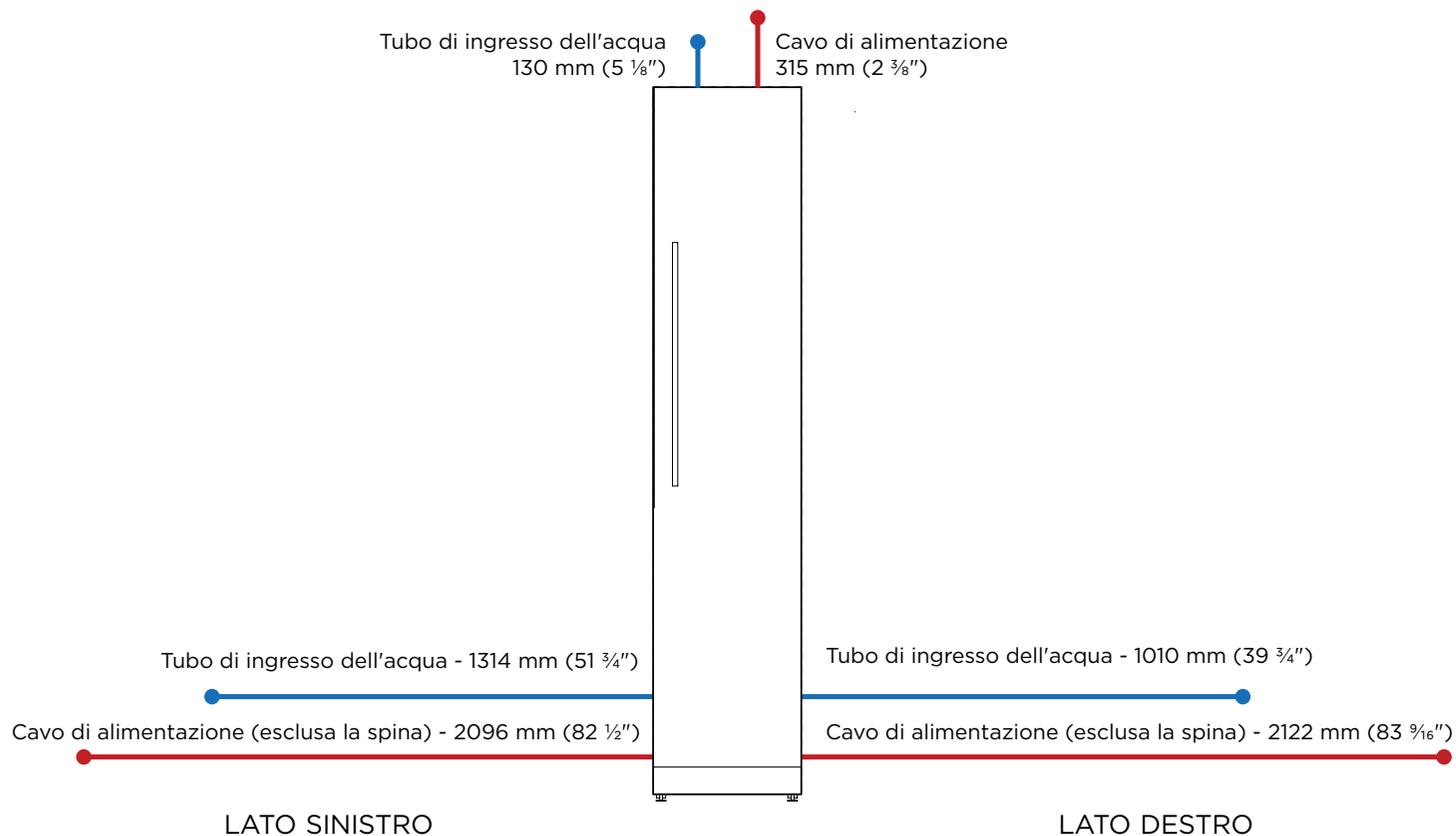


Specifiche elettriche/idrauliche

Specifiche

| | |
|------------------|--|
| Parti elettriche | |
| Allacciamento | 230 V, 50 Hz |
| Corrente | Circuito da 10 A |
| Parte idraulica | |
| Allacciamento | AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile |
| Pressione | min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F) |

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

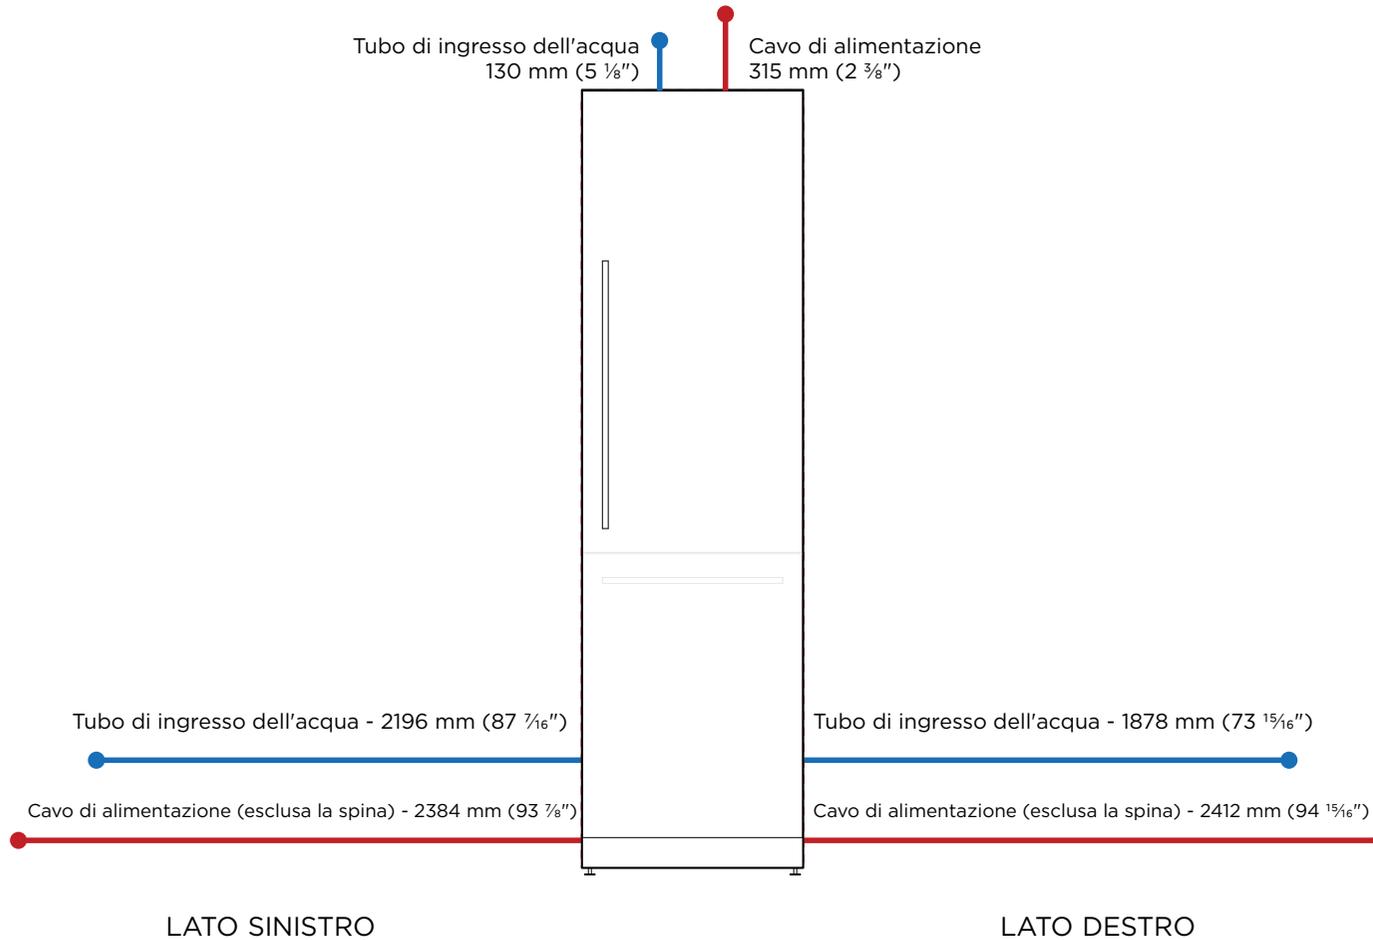**Specifiche elettriche/idrauliche****Specifiche**

Parti elettriche

Allacciamento 230 V, 50 Hz

Corrente Circuito da 10 A


Parte idraulica

Allacciamento **AU/NZ** 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile

Pressione min 150 kPa (22 psi)
 max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

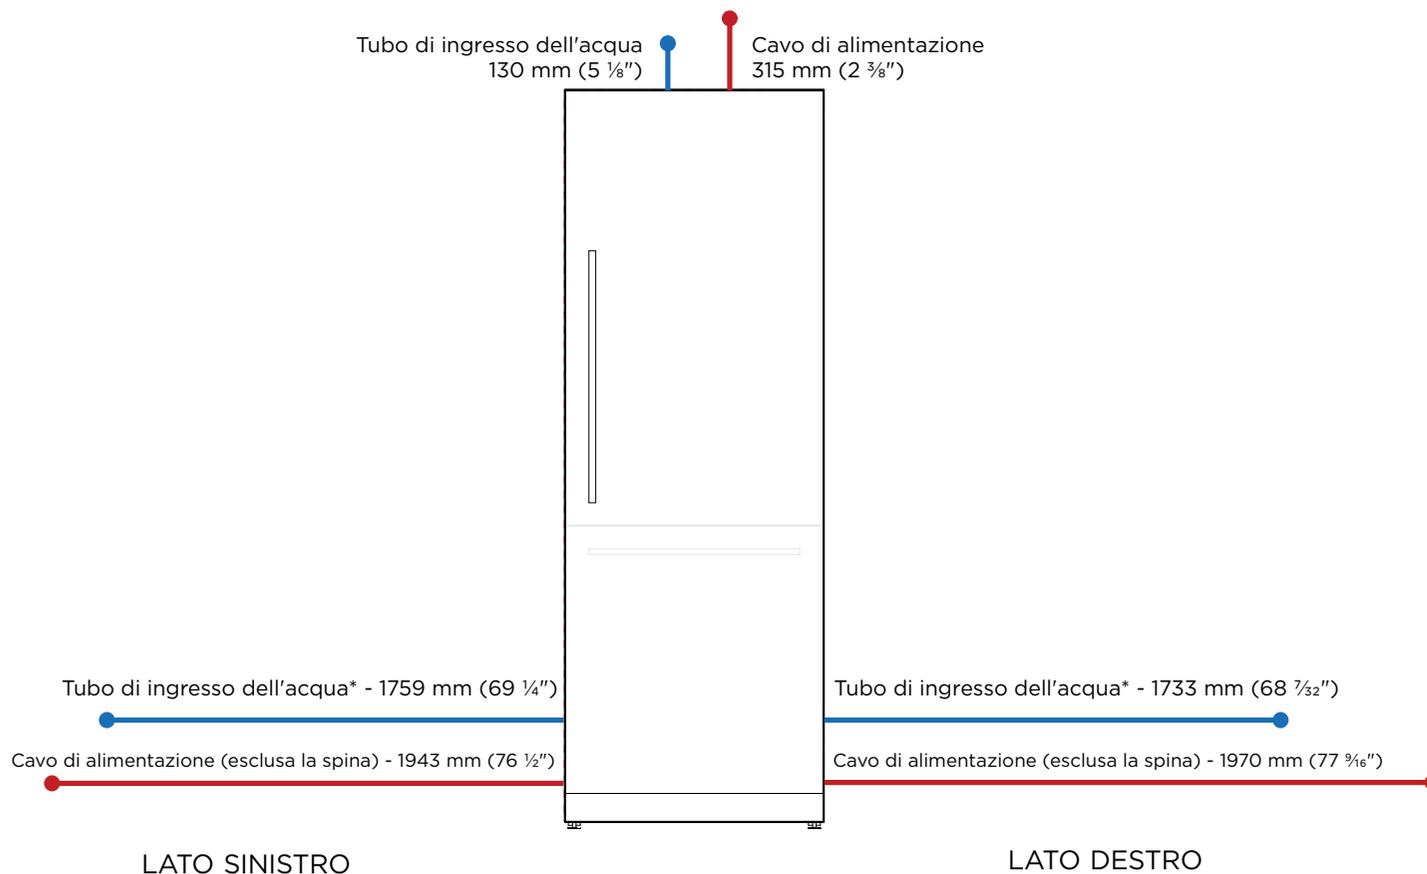**Specifiche elettriche/idrauliche****Specifiche**

Parti elettriche

Allacciamento 230 V, 50 Hz

Corrente Circuito da 10 A


Parte idraulica

Allacciamento **AU/NZ** 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile

Pressione min 150 kPa (22 psi)
 max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16").
 Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

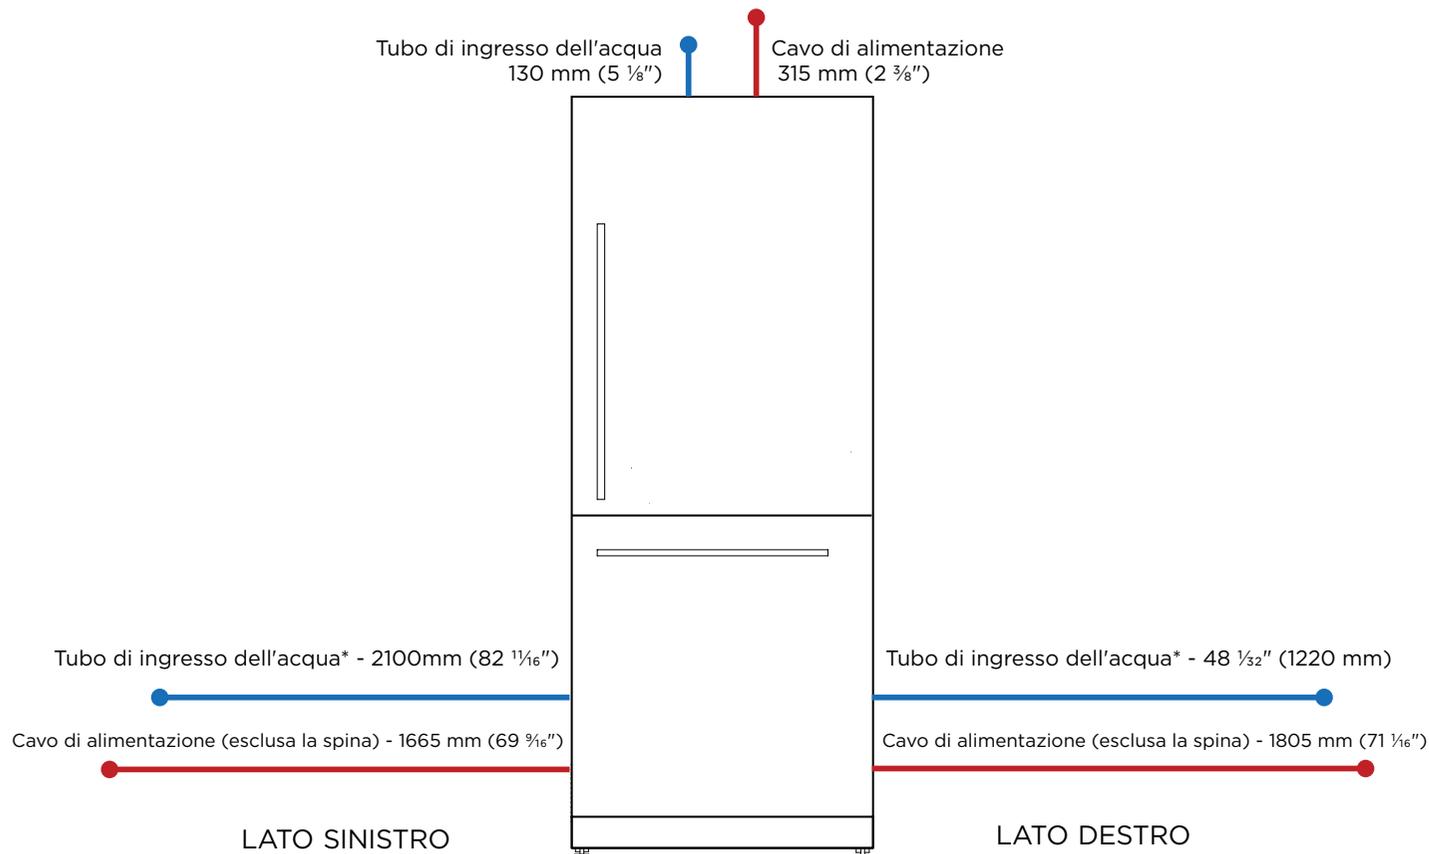**Specifiche elettriche/idrauliche****Specifiche**

Parti elettriche

Allacciamento 230 V, 50 Hz

Corrente Circuito da 10 A

Parte idraulica

Allacciamento **AU/NZ** 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile

Pressione min 150 kPa (22 psi)
 max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

